

規格適合品  
墜落制止用器具  
フルハーネス型

フルハーネス本体

PANGAEA

PAHN-10A-BL型 (第1種)

手にしただけで分かる軽さ!  
軽快感あるフルハーネス



■仕様 第1種 フルハーネス パンギア

型 式	サイズ	使用可能な質量	重量
PAHN-10A-BL型	M	130kg	990g
PAHN-10A-BL型	L	130kg	990g

スタッフバッグ付き

江戸鳶

ETN-10A型 (第1種)

抜群の着心地!  
建設業を中心に不動の人気  
PROモデル



■仕様 第1種 フルハーネス 江戸鳶

型 式	サイズ	使用可能な質量	重量
ETN-10A型	M	130kg	1,180g
ETN-10A型	L	130kg	1,180g

伸縮ストラップ式ランヤード

HL-ERW型 (ダブル) タイプ1



HL-EB型 (シングル) タイプ1



■仕様 タイプ1 伸縮ストラップ式ランヤード

型 式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量
HL-ERW	1,600mm	100kg	1,130g
HL-EB	1,600mm	100kg	670g


■仕様 STJ型

カラー	全長	重量
オレンジ	約480mm	約130g

■フルハーネスサイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを導ける適合表です。

身長が160cm~180cmの範囲で、おおよそ標準的な体重の方はMサイズのベルトを調整することで、ご使用いただけます。

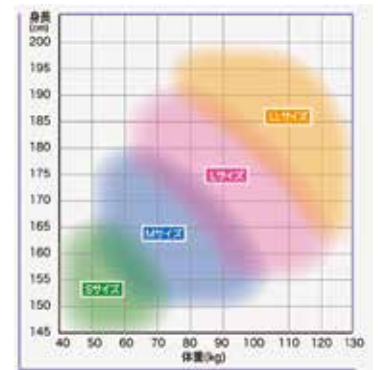

手元ストラップ

STJ型



ハーネスを着たままで、セーフティロックとの接続・取り外しがカンタンにできます。

規格適合品  
墜落制止用器具  
胴ベルト型

リーロックSIIが強く・使いやすくなりました!

リーロックSII NEOライト  
SLN505-SB型



リーロックSII NEOライト  
OT-SLN505-BL型  
[フンタッチバックル付き]



- ・「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。
- ・ストラップの長さが約150mm長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

ベルトカラー  
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

■仕様 リーロックSII NEOライト

型 式	寸法	使用可能な質量	重量
SLN505-SB型	50×1,200mm	100kg	1,120g
OT-SLN505-BL型	50×1,150mm	100kg	1,250g