オグラ コードレス 鉄筋カッター

HCC-F1640

SD390 対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D16鉄筋を1.7秒で
連続250回切断

・バッテリ2個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah



■仕様　HCC-F1640

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	1.7秒(D16)	321×285×103㎜	6.0kg

※バッテリの重さ含む

HCC-F1618

SD390 対応モデル

18Vコードレス鉄筋カッター
D16鉄筋を2.0秒で切断
連続300回切断可能

※ 本体のみ
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah (別売)



■仕様　HCC-F1618

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	2.0秒(D16)	328×281×103㎜	5.8kg

※バッテリの重さ含む

HCC-19MX

SD490 対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D19鉄筋を3.4秒で
連続130回切断

・バッテリ1個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah

※本体のみもあります



■仕様　HCC-19MX

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D19	3.4秒(D19)	369×324×207㎜	10.7kg

※バッテリの重さ含む

HCC-13BL

SD345 対応モデル

ブラシレスモーター搭載
驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を1.6秒で
連続490回切断

・バッテリ1個付き
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah



■仕様　HCC-13BL

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10・D13	1.6秒(D13)	315×273×97㎜	5.1kg

※バッテリの重さ含む

オグラ電動油圧式 鉄筋カッター

HBC-816

SD490 対応モデル

・強力モーター搭載により高出力・高速切断。
・プロユーザーに応える耐久性。



■仕様　HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120㎜	8.8kg

オグラ コードレス 差し筋ベンダー


HBB-90DS

SD345 対応モデル

1チャージ D16鉄筋を105回曲げ可能

・56㎜以上で曲げ高さワンタッチ調整。

リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

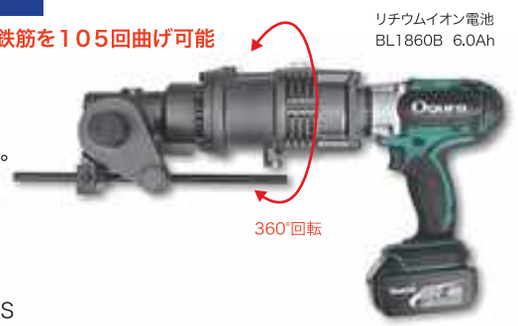

■仕様　HBB-90DS

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	90°	約8.5秒(D16)	457×126×277㎜	10.4kg

※バッテリの重さ含む

オグラ 鉄筋曲げ機 (バーベンダー)

MB-L16
MB-819
MB-225

SD345対応モデル
SD490対応モデル
SD490対応モデル

・曲げ角度の設定は使いやすいダイヤル式。
・ローラーおよびカラーの組み合わせにより多様な曲げ加工が可能。

軽量 24kg



MB-L16

■仕様　鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
MB-L16	D10~D16	180°	約3秒(D16)	388×365×229㎜	24.0kg
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393㎜	54.5kg
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441㎜	94.9kg

オグラ電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-525
HBB-32HPW

SD345対応モデル
SD490対応モデル

・無階段の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
・先端部が自在に旋回して使いやすい。



HBB-32HPW

■仕様　鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	押し曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
HBB-525	D13~D25	90°	8秒(D25)	486×194×226㎜	15.2kg
HBB-32HPW	D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219㎜	25.4kg