
ネジ筋引張機

NH22-41

六角ナット 対辺 21mm

実用新案 登録済

つなぎのカプラーをセットする時
接続作業がラクラク!!

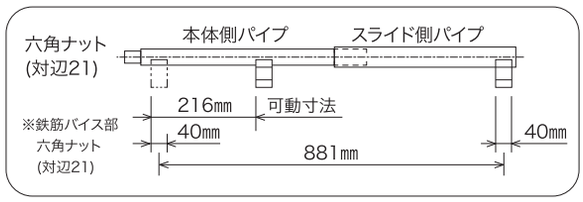



・インパクトレンチで素早く位置を調整できます。

・D41までOK。

＜ハリ使用例＞





＜柱使用例＞





■仕様　ネジ筋引張機


型　式	鉄筋径	定格荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-41	D22-D41	1.0t	653mm	450mm	1,004mm	484mm～881mm(内可動寸法216mm)	8.0kg	¥72,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

スーパートング

ST1

ネジ筋カプラー回しに
狭所作業に最適

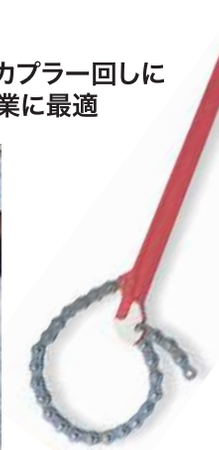YouTube
EIKO channel
https://x.gd/qS6dU
使い方の動画はこちら

■仕様　スーパートング

型　式	くわえられる外径	本体全長	重量
ST1	14~89mm	305mm	0.8kg

パイプレンチ



■仕様　パイプレンチ

型式	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅	質量
PWDAL30	～40A(48.6mm)	～49mm	0.68kg
PWDAL35	～50A(60.5mm)	～61mm	0.91kg
PWDAL45	～65A(76.3mm)	～77mm	1.39kg