

**マックス
鉄筋結束機
ツインタイヤ**

**RB-440T
RB-610T
RB-400T-E**

NETIS 登録技術
国土交通省 活用促進技術選定*
登録番号: 特A1-1803090-V-E
*新技術活用評価会議 中部地方整備局

マックスから「ツインタイヤ」誕生!
TWINTIER

RB-440T



建築スラブ、壁から住宅基礎の立上がりまで。
結束に革命を起こしたツインタイヤのスタンダード機。



差し込み口幅



RB-610T



ツインタイヤの大口径タイプ。
大径鉄筋にも対応し、柱・梁など用途はさらに拡大。



差し込み口幅




■仕様 ツインタイヤ

商品名	RB-440T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック2個・ケース付]	RB-440T [本体・ケース付]	RB-610T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック2個・ケース付]	RB-610T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D10×D10 の満充電時)		0.7 秒以下 (D16×D16 の満充電時)	
本体寸法 (L×W×H)	295×120×330 mm (付属電池装着時)	265×120×330 mm (付属電池非装着時)	300×120×352 mm (付属電池装着時)	270×120×352 mm (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)			


■ 1 リールの結束回数目安 引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

鉄筋組み合わせ	RB-440T		RB-610T	
	TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	TW1060T-PC(JP)	TW1060T(LP) TW1060T-EG(LP)	TW1060T-PC(LP)
D10×D10	約 265 回	約 230 回	—	—
D13×D13	約 240 回	約 210 回	—	—
D16×D16	約 215 回	約 180 回	約 205 回	約 170 回
D25×D13×D13	約 180 回	約 155 回	約 180 回	約 155 回
D32×D16×D16	—	—	約 150 回	約 125 回
D38×D16×D16	—	—	約 140 回	約 115 回


2本の組み合わせ

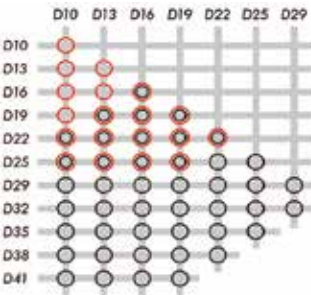

3本の組み合わせ

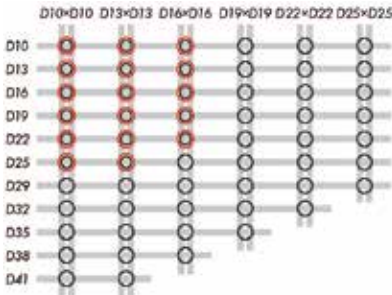

4本の組み合わせ



- RB-440Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
- RB-610Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
- RB-440T、RB-610Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ



タイワイヤ

RB-440T/RB-610T/RB-400T-E 用


動画でチェック！！




■仕様 RB-440T/RB-610T/RB-400T-E 用

型式	線径	入数/箱
TW1060T(JP)	φ 1.0mm	30巻
TW1060T-EG(JP)	φ 1.0mm	30巻
TW1060T-PC(JP)	φ 1.1mm	30巻
TW1060T-S(JP)	φ 1.0mm	30巻

※RB-440TでTW1060T-S(JP)を使用する場合は、ステンレスモードへの切り替えが必要です。



RB-440T 製品紹介



RB-610T 製品紹介



RB-440T 1000 結束
スピード比較



ハッカーと RB-440T
作業比較

