マックス
鉄筋結束機
ツインタイア

RB-822T

NETIS 登録技術
登録番号 CB-250021-A
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

マックスから「ツインタイア」誕生！
TWINTIER

RB-822T

1年間保証

D51×D32 も結束可能に。土木工事から鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束まで様々な現場で活躍します。



RB-822T
紹介動画

1結束わずか0.7秒 (D22×D22 満充電時平均)


建築 マットスラブ
D35×D35


場所打ち杭 鉄筋かご 3層組
D32×D32×D13


加工場 運搬用 束ね結束



トリガの
引きしろを
短く。

トリガを引く際の
指への負担を軽減し、
作業がより楽に。



ベルトフック
標準装備。

腰のベルト、
D13の鉄筋にも
かけられます。

ミミ高さ約14mm。下にヒゲも出ない。

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填




ワイヤ装填
アシスト機能
の使い方


本体後部のボタンを押すと
「ワイヤ装填アシスト」が機能します。


■2本の組み合わせ




■3層の組み合わせ

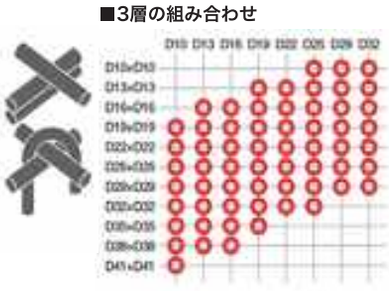

■3本の組み合わせ

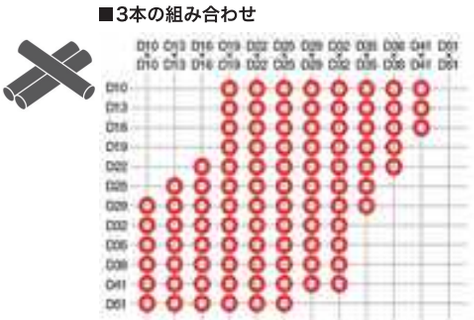

■4本の組み合わせ

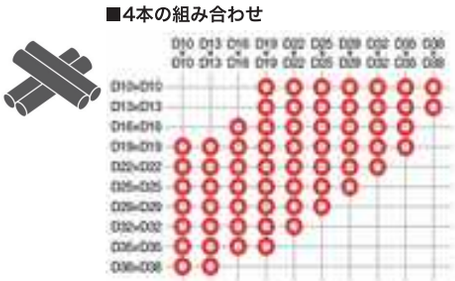

※現場状況によって結束できない場合があります

■1リールの結束回数目安

引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

RB-822T		
鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP)　TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)	
D22×D22	約165回	約135回
D32×D32	約130回	約110回
D41×D41	約105回	約 90回

■仕様　ツインタイア

商品名	RB-822T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付]	RB-822T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D22×D22 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	315×125×382 ㎜ （付属電池装着時）	297×125×382 ㎜ （付属電池非装着時）
質量	2.7 kg (付属電池装着時)	2.2 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの 結束数	約 4,100 回 (JP-L91450A 装着時)	