キトー シングルスリング (大型マスターリンク付)




■仕様　シングルスリング(大型マスターリンク付)　受注生産

型　式	安全荷重	チェーン線径	スイベルフック	リーチ(L)	質量
S-HMG-HJK-10-1	3.2t	φ10	BKL-10-10	1m	5.5kg

※チェーンでなくワイヤーに変更できます。

キトー 大型マスターリンク



■仕様　大型マスターリンク

型　式	使用荷重	寸法			質量
		p	a	d	
HMG1008	3.2t	225㎜	112㎜	20㎜	1.6kg
HMG1310	5t	〃	〃	23㎜	2.2kg

スナッチブロック

・吊り荷のバランスとりに



■仕様　スナッチブロック(オーフ型)

型　式	車径	最大ロープ径	使用荷重	重量
SO1301	130　5″㎜	13㎜	1.5t	4kg
SO1501	150　6″㎜	16㎜	2.5t	7.4kg

キトー ハイカップリング

使用荷重
1.5t
2.5t




■仕様　ハイカップリング

型式	使用荷重	チェーン線径	寸法						重量
			p	a	b	c	d	e	
HC3070	1.5t	φ7㎜	55㎜	19.4㎜	51㎜	19㎜	9.4㎜	16.8㎜	0.18kg
HC3080	2t	φ8㎜	63㎜	22㎜	57㎜	23㎜	10.6㎜	17.5㎜	0.21kg
HC3100	3.2t	φ10㎜	75㎜	26.5㎜	70㎜	27㎜	13.1㎜	22.3㎜	0.42kg


シャックル

・ワイヤーロープとチェーンを繋ぐ連結金具です。
・吊荷の形状・重量に合わせてお選びください。

SB

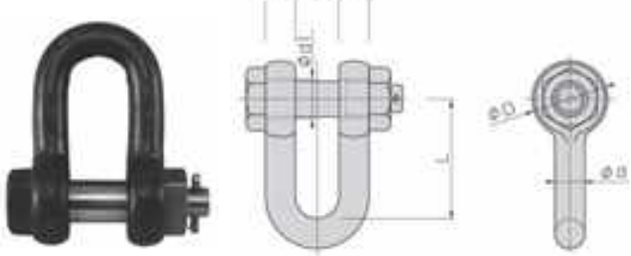

SC

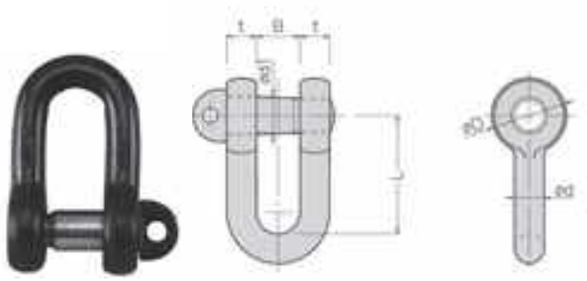

■仕様　SB

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SB-12	1	20㎜	32㎜	48㎜	16㎜	15	M14	0.3kg
SB-14	1.25	24㎜	36㎜	56㎜	18㎜	17	M16	0.35kg
SB-16	1.6	26㎜	40㎜	64㎜	20㎜	19	M18	0.65kg
SB-18	2	29㎜	45㎜	72㎜	22㎜	21	M20	0.9kg

■仕様　SC

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SC-12	1	20㎜	32㎜	48㎜	16㎜	15	M14	0.28kg
SC-14	1.25	24㎜	36㎜	56㎜	18㎜	17	M16	0.4kg
SC-16	1.6	26㎜	40㎜	64㎜	20㎜	19	M18	0.57kg
SC-18	2	29㎜	45㎜	72㎜	22㎜	21	M20	0.78kg

マーテック スイベルフック

・スイベル付のロッキングフックです。
スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。




■仕様　スイベルフック

型　式	吊荷重	全長	質量	開口部
BKL-6-10	1.2t	181㎜	0.7kg	29㎜
BKL-7/8-10	2t	220㎜	1.2kg	37㎜
BKL-10-10	3.2t	263㎜	2.0kg	45㎜

介錯ロープ

・色で伝える安全管理



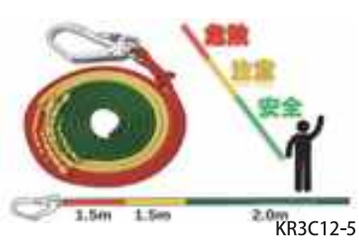

KR3C12-5

■仕様　介錯ロープ

型　式	長さ	ランヤード
KR12-3	3m	ビニロンSロープ フック開口有効径54mm
KR12-5	5m	
KR12-10	10m	
KR3C12-5	5m	ポリエステル100%　フック開口有効径59mm