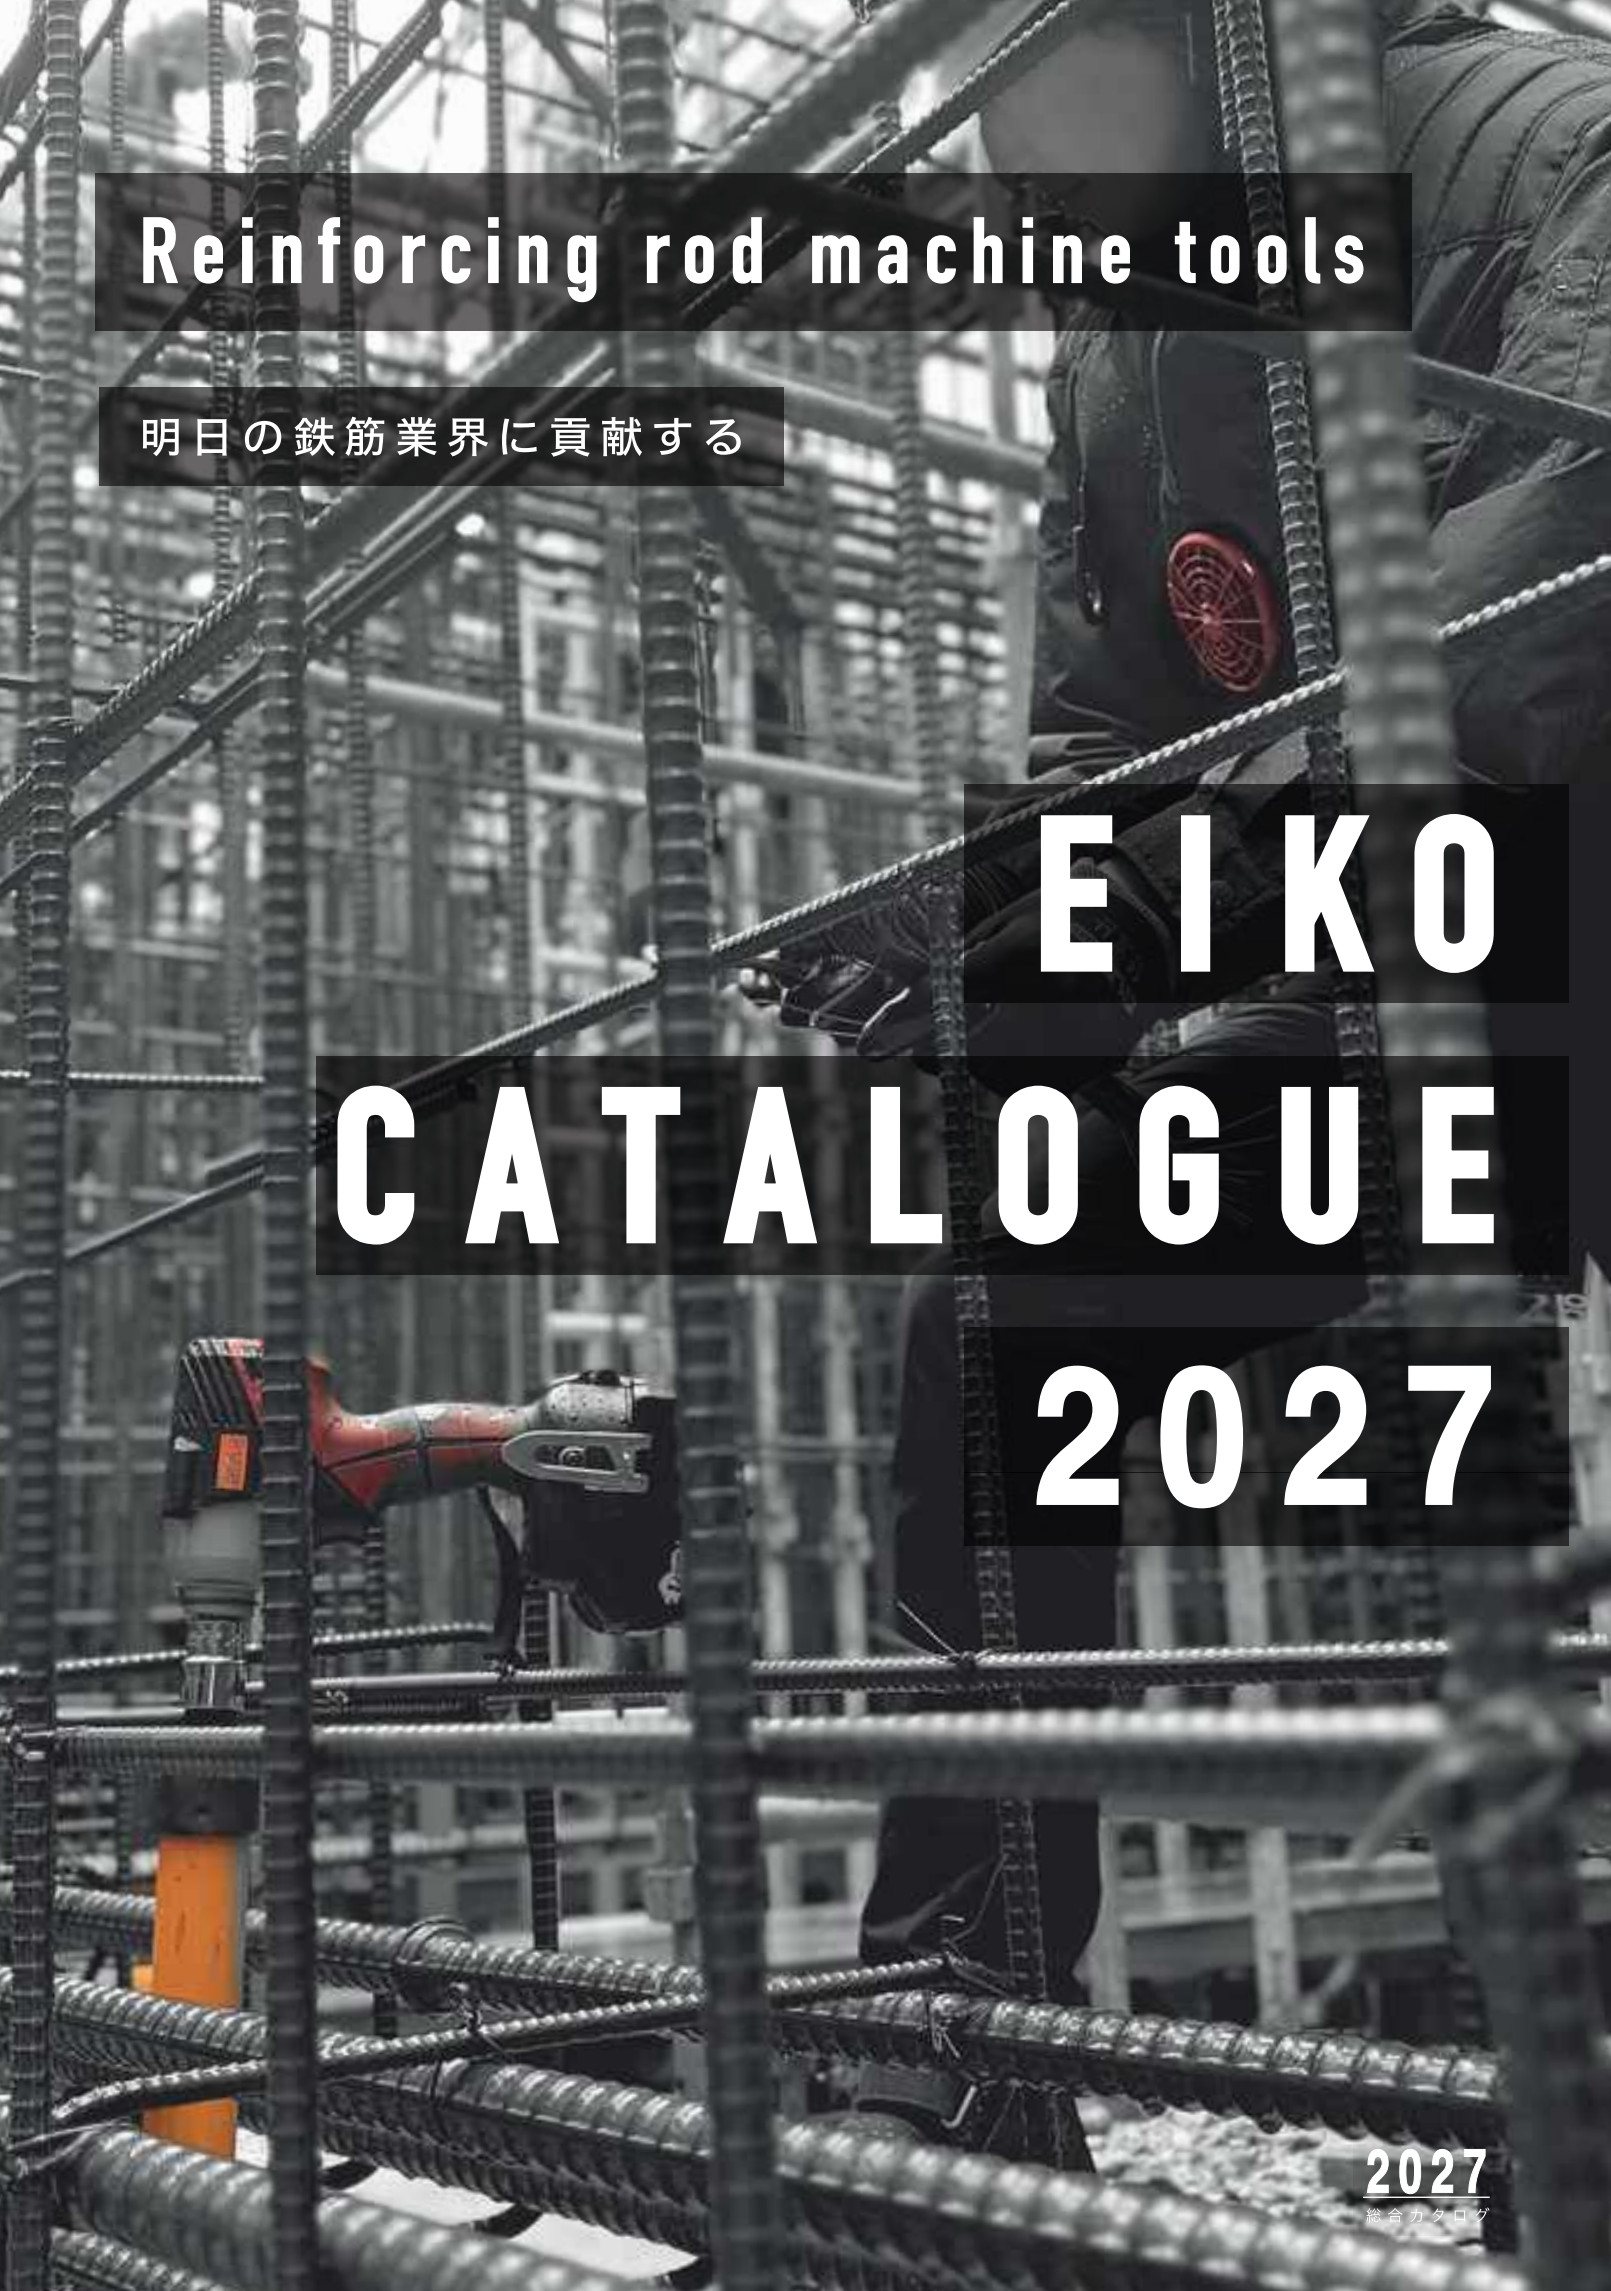


Reinforcing rod machine tools

明日の鉄筋業界に貢献する

EIKO CATALOGUE 2027

2027
総合カタログ

おかげさまで、2027年に創立55周年を迎えます。

昭和47年、名古屋市西区にて産声を上げ、「明日の鉄筋業界に貢献する」という思いを胸に歩んでまいりました。全国の販売店の皆様、そして鉄筋工事業者の皆様に支えられ、ここまで参りました。

鉄筋屋さんの現場をずっと見てきたからこそ生まれた商品があります。過酷な暑さのなかで働く職人さんのための鉄筋屋さんの空調服、現場の効率を上げるための工具や機械——いずれもお客様の「こうしてほしい」という声を、カタチにしてまいりました。

鉄筋は、建物が建てば見えなくなります。それでも地震のときに建物を守るのは、その見えない仕事です。AIをはじめ、技術は変わり続けます。私たちは新しい技術も取り入れながら、鉄筋屋さんの仕事がこれからも必要とされ続けるよう、その現場を支えてまいります。

この節目に改めて、長年お力添えをいただいたお客様に心より感謝を申し上げます。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

代表取締役　伊地知 高博

社史











昭和４７年	栄光マシーンセンター㈱設立 (名古屋市西区香呑町)
昭和４７年	SHARP 代理店として鉄筋重量計算機販売
昭和４９年	鉄筋カッター取扱い IKK(旧石原機械工業)
昭和５０年	東陽建設工機株式会社の鉄筋切断機曲機取扱い開始
昭和５６年	全国販売店へ販売開始
昭和５７年	鉄筋加工機近代化フェア in 吹上ホール (主催)
昭和５７年	旧社屋へ移転(名古屋市西区城西町196)
昭和５７年	門型クレーン販売開始
平 成 元 年	鉄筋加工用荷札販売開始
平 成 元 年	ハリキンジャッキ販売開始
平 成 ５ 年	MAX 製品取扱い開始
平 成 ６ 年	鉄筋用天秤&クランプ販売開始
平成１１年	現社屋へ移転 (名古屋市西区城西町200)
平成１８年	商品管理倉庫増設
平成１９年	空調服販売開始
平成１９年	新社屋用地を拡張
平成２４年	鉄筋人 Store スタート
平成２５年	リバージャッキ発売開始
平成２８年	bauma2016 出展
平成２９年	鉄筋 EXPO2017 出展
平成３１年	bauma2019 出展
令 和 元 年	「空調服エレファン」2019 年グッドデザイン賞受賞
令 和 ４ 年	創立５０周年事業　社屋改修工事竣工
令 和 ５ 年	リバーローラー発売開始
令 和 ７ 年	JAXA種子島宇宙センター クリーンルームに 特注パイプスタンドセット採用











鉄筋機械工具総合商社
EIKO 栄光マシーンセンター株式会社

昭和47年より鉄筋工具の製造に着手、以来55年「明日の鉄筋業界に貢献する」の理念のもと、製品開発を行っています。
鉄筋工事業者の皆様へ多彩な製品をご使用いただくため、大手中堅の総合商社・専門商社を通じて全国各地で販売をいたしております。

社名 / 栄光マシーンセンター株式会社　本社 / 名古屋市西区城西町200　代表取締役 / 伊地知 高博
設立 / 昭和47年3月　加入団体 / 全国鉄筋工事業協会・名古屋商工会議所・日本クレーン協会

目　次

EIKO	新着商品	P. 4
	ハリキンジャッキ	P. 6
	ハリキンジャッキスライド / ハリキンジャッキスタンド	P. 7
	ハリキンスタンド	P. 8
	柱・ハリ地組セット	P. 9
	W ロック式立吊クランプ / 横吊クランプ	P. 10
	柱吊用天秤 / 立起こし用天秤 / 立吊用天秤 / 横吊用天秤 / ハリ吊用天秤	P. 11
	W ロック式柱吊用天秤セット/ W ロック式立起こし用天秤セット / 連結チェーン	P. 12
	W ロック式立吊用天秤セット / 横吊用天秤セット / ハリ吊用天秤セット	P. 13
	シングルスリング / スナッチブロック / 大型マスターリンク / ハイカップリング / シャックル / スイベルフック / 介錯ロープ	P. 14
	リバージャッキ	P. 16
	ハリキン広げ機	P. 18
	ネジ筋引張機 / スーパートング / パイプレンチ	P. 19
	リバーローラー / リバーローラー架台	P. 20
	鉄筋屋さんの空調服	P. 22
	鉄筋屋さんのパワースーツ	P. 24
MAX	鉄筋結束機ツインタイア	P. 26
	鉄筋結束機ツインタイア / タイワイヤ	P. 27
	鉄筋結束機ツインタイア	P. 28
	メッシュ筋カッタ / ウォーカーモデル / インパクトドライバ / ガスネイラ / コードレス鉄筋カッタ / 電池パック・急速充電器	P. 29
建ロボテック	鉄筋結束ロボット トモロボ / トモロボスライダー	P. 30
	ドマコロ	P. 31
Ogura	コードレス鉄筋カッター / 油圧式鉄筋カッター / コードレス差し筋ベンダー / バーベンダー / 油圧式鉄筋曲げ機	P. 32
DIAMOND HiKOKI	コードレス鉄筋カッター / 鉄筋ベンダー / 鉄筋カッター / 差し筋ベンダー / コードレスベンダー / コードレス鉄筋カットベンダ / 鉄筋カットベンダ	P. 33
YAMABIKO HiKOKI Ogura EIKO	鉄筋チップソーカッター / コードレス鉄筋チップソーカッタ / コードレスチップソーカッター / 鉄筋サーメットチップソー	P. 34
ダイア DIAMOND	ダイアソーSDCシリーズ / ダイアソーコードレスSDCシリーズ / ツライチカッター / チップソーカッター / コードレスツライチカッター / コードレスチップソーカッター	P. 35
EIKO	ピッチテープ / ピッチメジャー	P. 36
	チェーンフック / ピッチホルダー / フープパラポン	P. 37
	メッキパイプハンドル・メッキ S 型パイプハンドル・パイプハンドル・S 型パイプハンドル / スラブ筋曲げ	P. 38
	クロスハッカー / 三角ハンドル / 十字ハンドル / 両曲げハッカー / ダイヤ筋曲げ / W ハンドル / ハンドル	P. 39
タコマン バイタル MARTEC	ワイヤーロープ / C カン / V スリング (両端アイ形、エンドレス形) / チェーンスリング / ダブルスリング	P. 40
バイタル	ナイスレバー / ワイヤー荷締機 / ベルトガッチャ / 工事用バッグ / ワイヤモッコ / モッコタスキ	P. 41
DIC HELMET	社名入りヘルメット	P. 42
進和化学工業 TOYO SAFETY	進和化学工業ヘルメット / トーヨーセーフティヘルメット	P. 43
サンコー	規格適合品墜落制止用器具 フルハーネス型 / 伸縮ストラップ式ランヤード / 手元ストラップ / 規格適合品墜落制止用器具 胴ベルト型	P. 44
サンコー TOYO SAFETY SHOWA	作業ベルト / 各種アクセサリー / 巻取式ランヤード/ サーマバンド	P. 45
Tajima KDS	コンベックス / ファイバー折尺	P. 46
MCC HIT	ミゼットカッタ・ボルトクリッパ / カットベンダー / HITカットベンダー / レッドカットベンダー	P. 47
EIKO 一心産業 祥碩堂	ハッカーケース / 手ハッカー/ 建築用マーカー	P. 48
MIKI 川西工業	MIKI 収納ケース / BX ハッカー / 手袋	P. 49
EIKO	新人さんセット現場用 / 新人さんセット加工場用	P. 50
	組立式鉄筋用作業台 / 切断機受台	P. 52
	カットローラー	P. 53
	切断用つきあて / 自動切断用短尺つきあて / 曲用つきあて	P. 54
	鉄筋受けカバー / マグネット曲用つきあて / プレート / バーベンダー	P. 55
	ジャバラ式スライドテント	P. 56
	機械用シート / 運搬用赤ハタ / 自動機用シート / 材料保護シート	P. 57
	鉄筋ラック	P. 58
	鉄筋加工場用移動台車	P. 59
	鉄箱 / レーザー社名板 / 長尺用天秤	P. 60
エニー EIKO HITACHI	ハンディテレコン/ケーブルカッシャー/6点押しボタンスイッチ/オートリール/ベビコン/日立ホイスト/電子式吊り秤	P. 61
EIKO	カラー大荷札 / オリジナル荷札 片面カラー	P. 62
	無地カラー大荷札 / 無地大荷札	P. 63
	疲労軽減マット	P. 64
ハタヤ HITACHI Denyo ダイヘン ナガワ	図面フォルダー / ハンドマグネット / プロトラクター / トラック昇降ステップ / エンジン溶接機 / インバータ発電機 / アーク溶接機 / スーパーハウス	P. 65
ノックス EIKO Ogura	鉄筋防錆剤 / 錆転化型防錆剤 / 替刃 / 結束線 / オイル	P. 66
DI-NETWORKS	DIN 積算システム	P. 68
	拾い出しソフト	P. 69
	加工帳入力システム	P. 70
	加工帳入力システム絵符発行 ver. / 荷札用針金 / カット荷札 / DIN 工場管理システム	P. 71
EIKO	鉄筋用テンプレート	P. 72
全国鉄筋工事業協会	全鉄筋教材 / 鉄筋書籍 / 鉄筋技能検定用シート	P. 73
鉄筋人 Store	鉄筋人 Store	P. 74
EIKO	異形棒鋼重量算定表	P. 75

アイコン一覧

送料実費：送料は実費必要

受注生産：受注生産品

推奨：荷下ろし時フォークリフトを推奨

特注可：特注可能製品

各商品のカタログご希望のお客様は、ご請求下さい。

新着商品

鉄筋屋さんの空調服 エレファンプラス

22ページへ



立吊用天秤

11ページへ

LSB-1200N

**穴ピッチが増えて
より現場に合わせた
自在な使用が可能に!!**



マックス ツインタイア

27ページへ

RB-612T

**1結束0.6秒に短縮！
開口部拡大で挿抜性向上**





DINCAD EX

69ページへ


**DINCADの可能性をもっと広げる
いつもの作業を、
もっと速くもっとスマートに**

[機能例] PZデザイナ

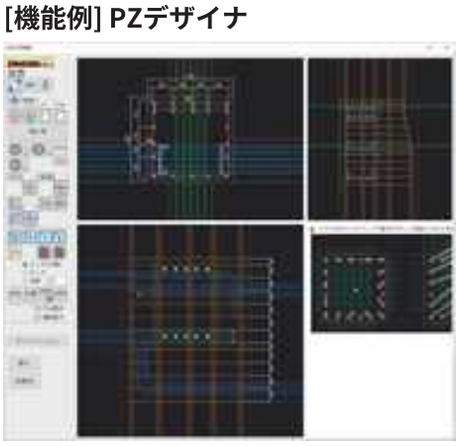



3Dで出力可能

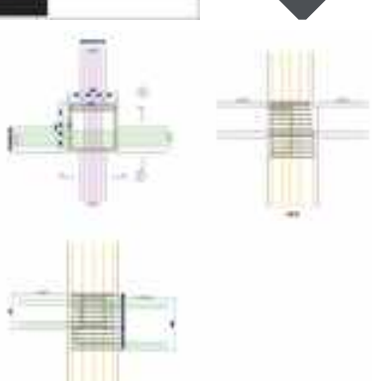




現場商品

ハリキンジャッキ

PAT. 意匠登録済
商標登録済

HJN-750　HJN-1100　HJN-1110　HJN-1410

上下早戻しワンタッチ機能付
チェーンはフリー任意の
長さに一発設定！

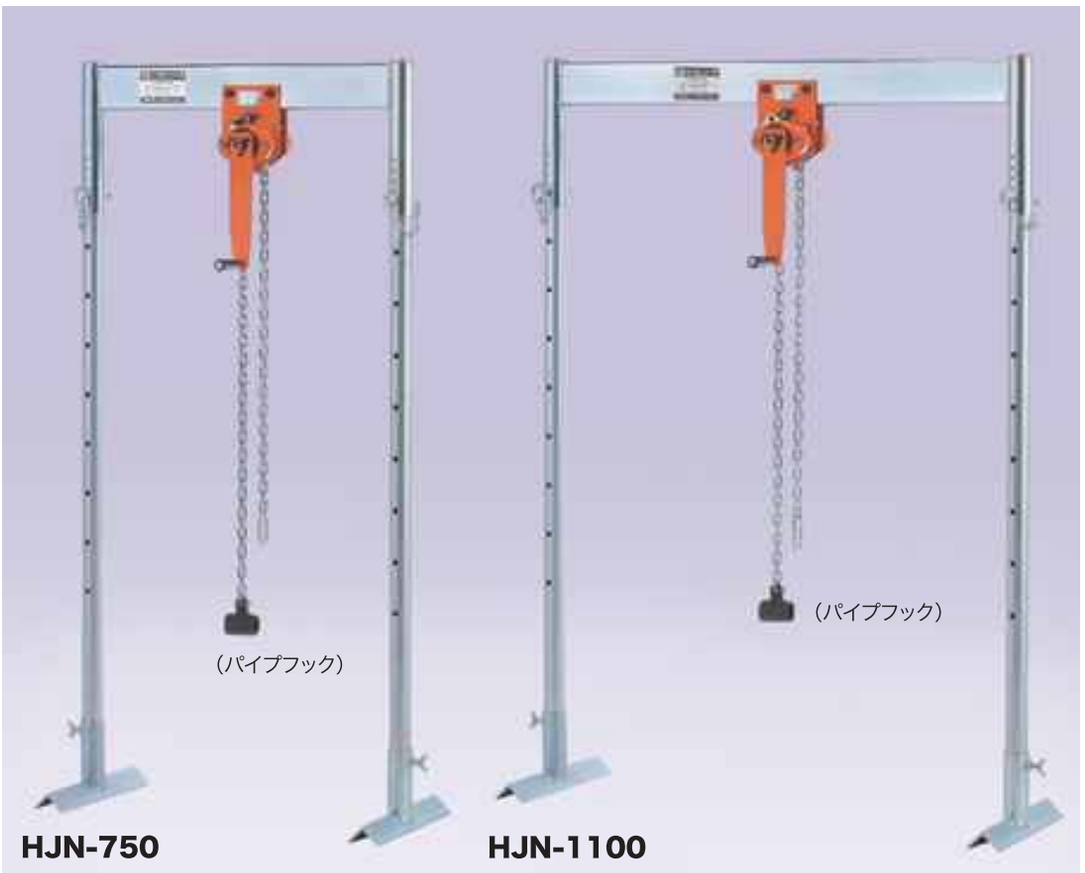

HJN-750　HJN-1100

- レバーブロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。
- 楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- 組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。
- 組立式のため、持ち運びが便利。
- 上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。
- 随所にメッキ処理、防錆にすぐれています。
- 吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。
- パイプフックは全機種D35が入ります。



HJN-1110



■仕様　ハリキンジャッキ

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	定格荷重	重　量	価格(税別)
HJN-750	1,500㎜	750㎜	620㎜	0.5t	18kg	¥87,900-
HJN-1100	〃	1,100㎜	950㎜	〃	22kg	¥99,800-
HJN-1110	〃	〃	〃	1t	30kg	¥134,200-
HJN-1410※	〃	1,420㎜	1,270㎜	〃	32kg	¥146,000-

※HJN-1410は、受注生産品です。

ハリキン ジャッキ スライド

HJN-1100SL　HJN-1110SL　HJN-1410SL

吊り位置自由自在！
限られたスペースでも梁の芯を捉え安全に作業可能



HJN-1100SL



POINT

- チェーンブロックがスライド式で吊り位置が自由自在！
  外周や限られたスペースでも梁の芯を捉えることが可能
- チェーンブロックはボルト２個で簡単取付！
  位置変更もカンタン

■仕様　ハリキンジャッキスライド

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	スライド位置	定格荷重	重　量	価格(税別)
HJN-1100SL	1,500㎜	1,100㎜	950㎜	7箇所	0.5t	22.5kg	¥103,800-
HJN-1110SL	〃	〃	〃	〃	1t	30.5kg	¥138,200-
HJN-1410SL※	〃	1,420㎜	1,270㎜	〃	〃	32.5kg	¥150,000-

※スライド位置のピッチは92㎜です。
※HJN-1410SLは受注生産品です。

ハリキン ジャッキ スタンド

HS-110J　HS-111J

現場合わせの架台作りが不要！
上筋・下筋を任意の位置へ

セパレートタイプ



HS-110J　※単管は別売りです。

1t 用



HS-111J

- ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
  (ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、上部にジャッキ部をセットします。)
- ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。
- ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち運びラクラク。
- 上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。





■仕様　ハリキンジャッキスタンド　受注生産

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	定格荷重	重　量	価格(税別)
HS-110J	1,220～1,430㎜	1,200㎜	920㎜以内	0.5t	29kg	¥112,200-
HS-111J	〃	〃	〃	1t	37kg	¥136,700-

ハリキンスタンド

HS-110　HS-111　HS-400J　HSA-750　HSA-1100

下筋結束の必需品・選べる5タイプ

・別売にてセパレートタイプジャッキ部を取り付けることにより、ハリキンジャッキスタンドとなります。







■仕様　ハリキンスタンド HSシリーズ　送料実費　受注生産

型　式	高　さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐荷重	重　量	価格(税別)
HS-110	1,100㎜	42.7㎜	100㎜	20㎜	0.5t	14kg	¥46,800-
HS-111	〃	48.6㎜	〃	〃	1t	18kg	¥66,000-

※かんざし:φ48.6の鋼管まで対応。※表記は1組(2本)の価格





■仕様　ハリキンスタンド HSシリーズ　送料実費　受注生産

型　式	高　さ	パイプ径	耐荷重	重　量	価格(税別)
HS-400J	430㎜～630㎜	48.6㎜	1t	5.0kg	¥8,100-

※かんざし:□60・φ48.6の鋼管まで対応。　※HS-400Jは高さ調整が出来ます。　※表記は1本の価格



HS-400J…耐荷重1t







■仕様　ハリキンスタンド HSAシリーズ　送料実費　受注生産　特注可


型　式	高　さ	穴　径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重　量	価格(税別)
HSA-750	750㎜	35㎜	150～750㎜	50㎜	1t	5.7kg	¥13,400-
HSA-1100	1,100㎜	〃	150㎜～1,100㎜	〃	〃	7.5kg	¥14,400-

※HSA-750・HSA-1100は60本からの受注生産となります。　※かんざし:D32の鉄筋まで対応。　※表記は1本の価格

柱・ハリ 地組セット

TP-100　PS-140S

柱・ハリの地組製作用架台

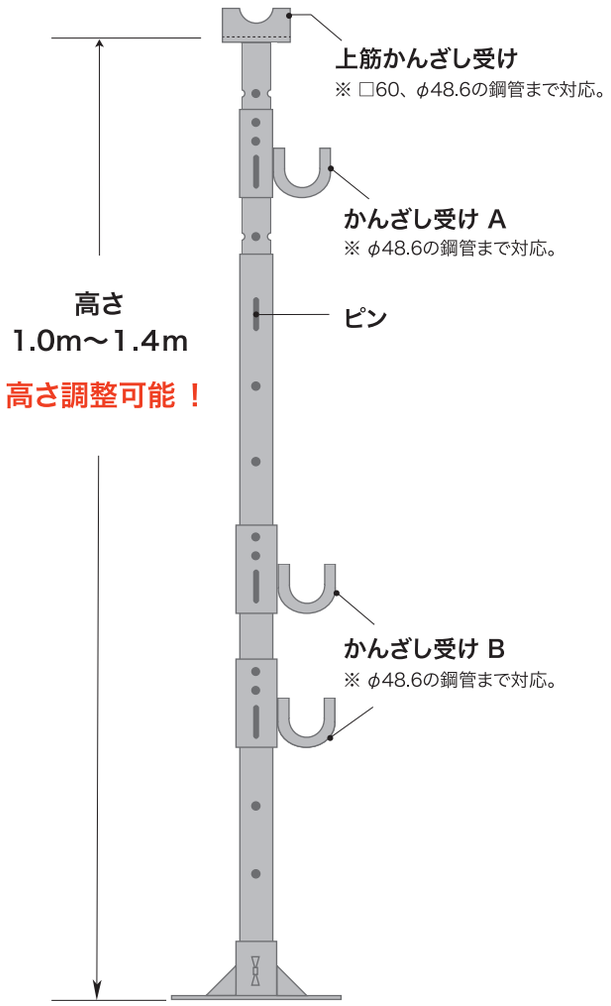

パイプスタンドセット
PS-140S



つきあて架台
TP-100



パイプスタンドセット（8本）
PS-140S





送料実費　受注生産　特注可

■仕様　柱・ハリ 地組セット

型　式	品　名	各サイズ	耐荷重	重　量	価格(税別)
TP-100	つきあて架台	高さ1m×幅1m	-	107kg	¥369,600-
PS-140S	パイプスタンドセット	高さ 1.4m	0.5t / 本	96kg	¥457,600-

Wロック式 立吊クランプ

EMC19-51　EMC16-38

遠隔操作・解放機構付

業界初

D19～D51が1台でOK

EMC19-51

ネジ鉄筋対応



D16～D38が1台でOK

EMC16-38

ネジ鉄筋対応



面倒なアタッチメント取替え全く不要！

ロープによる遠隔操作・解放機構付
鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ
鉄筋の組立、圧接作業に最適

- たて方向に安全確実な吊上げ。
- カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靭で耐久性は抜群。
- 遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。

詳しい使い方はこちら

■鉄筋のクランプ方法


レバーを上げるだけで簡単Wロック！

遠隔操作レバーを上げるとカムが鉄筋をかみ込み、同時に横抜け防止レバーが出てきます。

■クランプした鉄筋の取り外し方法

ストッパーを下げながら、レバーを下ろすだけ！

横抜け防止レバーのストッパーを引き下げておき、遠隔操作レバーに取り付けたロープを引き下げると開放ロックが解除され、開放取り外し作業が行われます。

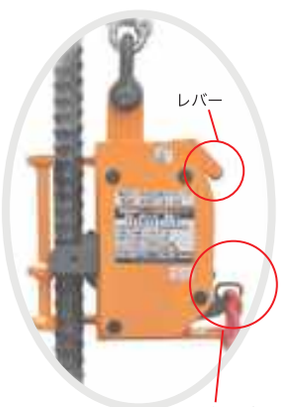

■仕様　Wロック式立吊クランプ

型　式	定格荷重	使用範囲	重　量	価格(税別)
EMC19-51	1t	D19～D51	12.7kg	¥158,800-
EMC16-38	1t	D16～D38	11kg	¥146,200-

横吊クランプ

EMY-32-51


太径鉄筋・長尺物の配筋に
梁主筋の同時配筋に
加工場での太径鉄筋加工に

業界初　**D32～D51までこれ1台でOK**



- 安全確実にロックします。
- 鉄筋の脱着はレバーの上下のみワンタッチです。
- 鉄筋下にバタ角など、何もなくても脱着できます。

【吊り手順】

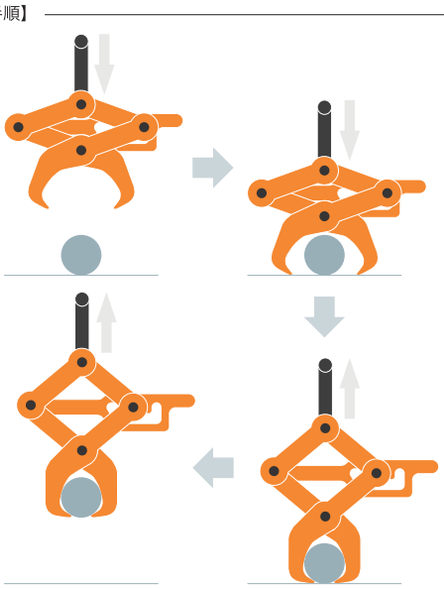

■仕様　横吊クランプ

型　式	定格荷重	使用範囲	重　量	価格(税別)
EMY-32-51	1t	D32～D51	4.0kg	¥67,400-

柱吊用天秤

LSBH-800



※LSBH-800、LSBH-0812の吊り金具



■仕様　柱吊用天秤

型　式	定格荷重	吊位置寸法・穴径	上部チェーン長さ	重　量	価格(税別)
LSBH-800	3.2t	800㎜・ φ18	1.2m	38kg	¥167,400-

※天秤本体より下は別売の連結チェーン(P.12)です。
※強度計算書ご用意できます。

LSBH-0812



LSBH-0812
取付け部詳細



800　1,000　1,200

■仕様　柱吊用天秤

型　式	定格荷重	吊位置寸法 ・ 穴径	上部チェーン長さ	重　量	価格(税別)
LSBH-0812	3.2t	800㎜・1,000㎜・1,200㎜ ・ φ21	1.5m	65kg	¥240,700-

※天秤本体より下は別売の連結チェーン(P.12)です。
※強度計算書ご用意できます。

立起こし用天秤

LSBH-1214



※LSBH-1214
の吊金具

LSBH-1214
取付け部詳細



1,200　1,400



■仕様　立起こし用天秤

型　式	定格荷重	吊位置寸法・穴径	重　量	価格(税別)
LSBH-1214	3t	1,200㎜・1,400㎜ ・ φ22	21kg	¥133,800-


※強度計算書ご用意できます。

立吊用天秤

LSB-600
LSB-1200N NEW



LSB-1200N



※LSB-600、LSB-1200N
の吊金具


■仕様　立吊用天秤

型　式	定格荷重	有効寸法	穴ピッチと数・穴径	重　量	価格(税別)
LSB-600	1t	600㎜	150㎜5穴・φ18	9.4kg	¥90,800-
LSB-1200N	1.2t	1200㎜	150㎜,200㎜,250㎜17穴・φ18	19.7kg	¥109,200-

※1穴あたり200kgfです。
※強度計算書ご用意できます。

横吊用天秤

LSBY-2000

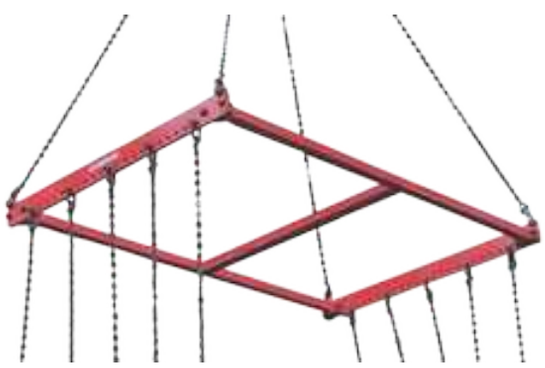

■仕様　横吊用天秤　受注生産　特注可

型　式	定格荷重	寸　法	穴ピッチと数	重　量	価格(税別)
LSBY-2000	1t	2,000㎜×1,260㎜	50㎜×21穴	60kg	お見積り

※天秤本体より下は別売の連結チェーン(P.12)です。

ハリ吊用天秤

EMCHT-6000




■仕様　ハリ吊用天秤　受注生産　特注可

型　式	定格荷重	寸　法	重　量	価格(税別)
EMCHT-6000	3t	6,000㎜×500㎜	650kg	お見積り

※天秤本体より下は別売です。
※北海道・沖縄県・離島は販売には対応しておりません

Wロック式 柱吊用 天秤セット

EMCH-19-51-4
EMCHB-19-51-4

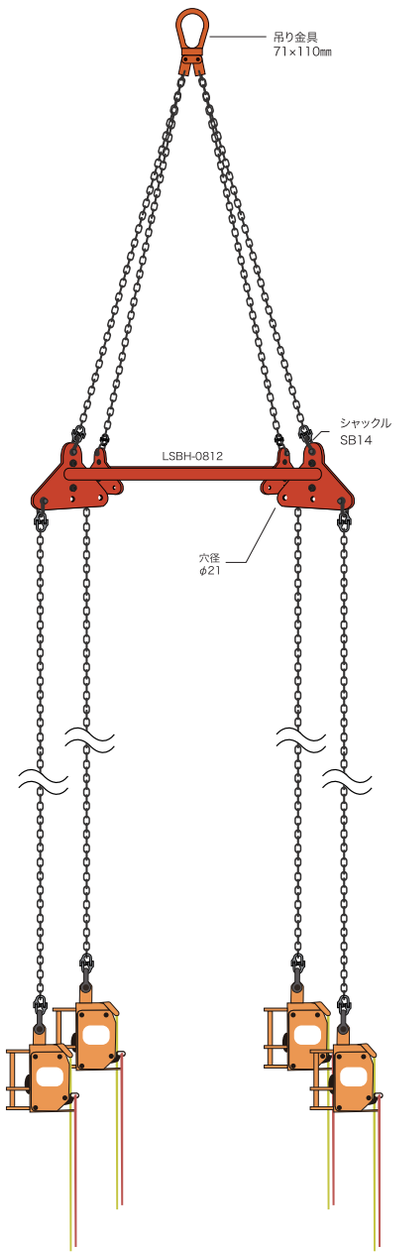




・柱吊用天秤とクランプを使用して柱筋を安全確実に移動できます。




・使用例



Wロック式 立起こし用 天秤セット

EMCHT-19-51-4

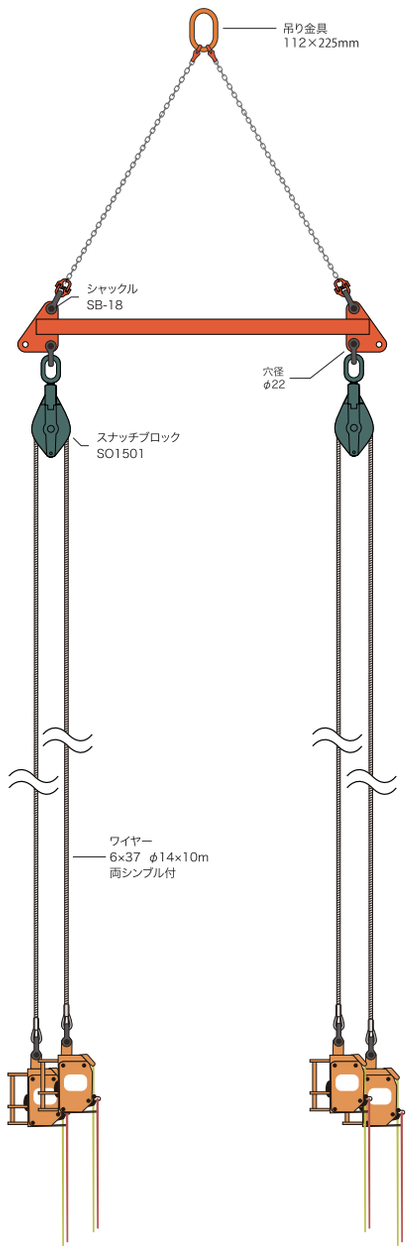

横向きで地組みした柱を立起こす際、ワイヤー4点均等荷重で安全に吊り上げることができます。





■仕様　Wロック式 柱吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	定格荷重	連結用チェーンの長さ	重　量	価格(税別)
EMCH-19-51-4	LSBH-800	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	94kg	¥887,800-
EMCHB-19-51-4	LSBH-0812	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	121kg	¥961,100-

■仕様　Wロック式 立起こし用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	定格荷重	スナッチブロック	ワイヤーの長さ	重　量	価格(税別)
EMCHT-19-51-4	LSBH-1214	EMC19-51×4台	3t(全体)	SO1501	φ14×10m	95kg	¥837,220-

※柱吊用・立起こし用天秤セットのクランプはEMC19-51を使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※柱吊用天秤セットのチェーンの長さは変更できます。
※他のクランプセットの価格はお問い合わせください。

連結チェーン

SC

天秤とクランプの連結用に！



■仕様　連結チェーン(線径φ7)

型式	長さ	定格荷重	価格(税別)	備　考
SC7-1	1m	1.2t	¥14,300-	※両端に、シャックル(SC-14)カップリング付 ※全品、JIS規格品を使用しています
SC7-1.5	1.5m	〃	¥16,100-	
SC7-2	2m	〃	¥18,000-	
SC7-2.5	2.5m	〃	¥19,600-	
SC7-3	3m	〃	¥21,300-	


■仕様　立吊用連結チェーン(線径φ6)

品番	型式	長さ	定格荷重	価格(税別)	備　考
①	SC6-1.00	1m	1.1t	¥13,400-	※両端に、シャックル(SC-14)カップリング付 ※全品、JIS規格品を使用しています
②	SC6-1.14	1.14m	〃	¥13,900-	
③	SC6-1.29	1.29m	〃	¥14,500-	
④	SC6-1.43	1.43m	〃	¥15,000-	
⑤	SC6-1.58	1.58m	〃	¥15,500-	
⑥	SC6-1.72	1.72m	〃	¥16,100-	
⑦	SC6-1.87	1.87m	〃	¥16,600-	
⑧	SC6-2.01	2.01m	〃	¥17,100-	
⑨	SC6-2.15	2.15m	〃	¥17,700-	

※鉄筋を順次着地させる際に施工しやすい約15㎝刻みの長さです

Wロック式 立吊用 天秤セット

EMCT-600-19-51-3
EMCT-1200N-19-51-5 NEW

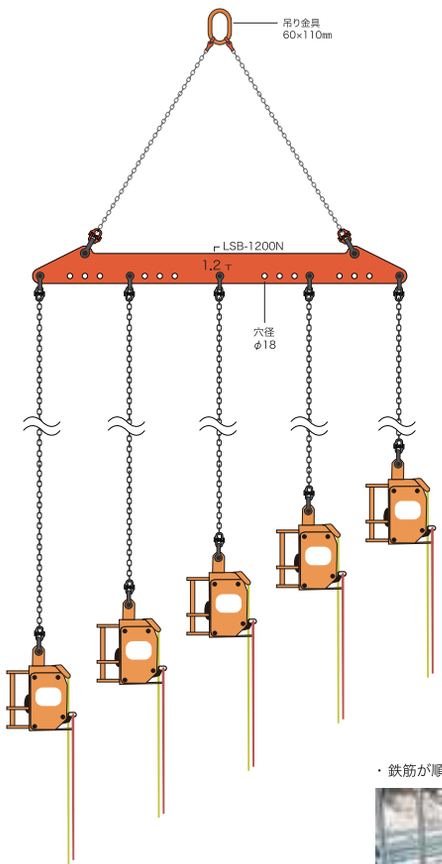



・クランプに噛み込んだ鉄筋4本を確実に移動できます。

・鉄筋が順次着地するため作業がしやすい。




■仕様　Wロック式 立吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	定格荷重	連結用チェーンの長さ	価格(税別)
EMCT-600-19-51-3	LSB-600	EMC19-51×3台	1t(全体)	1m・1.14m・1.29m	¥609,000-
EMCT-1200N-19-51-5	LSB-1200N	EMC19-51×5台	1.2t(全体)	1m・1.14m・1.29m・1.43m・1.58m	¥975,500-

※立吊用天秤セットのクランプはEMC19-51を使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※立吊用天秤セットのチェーンの長さは変更できます。
※他のクランプセットの価格はお問い合わせください。

横吊用 天秤セット

EMYY-32-51-10

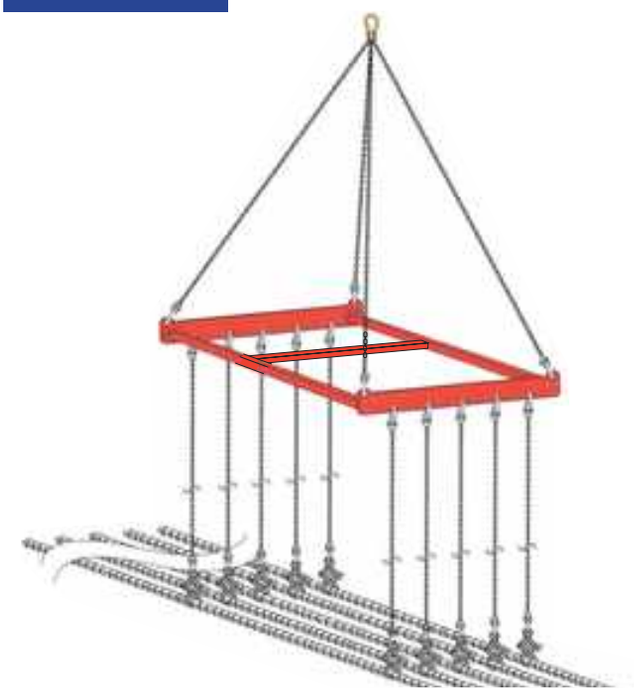



■仕様　横吊用天秤セット　受注生産　特注可

型　式	天　秤	クランプ	定格荷重	チェーンの長さ	重量	価格(税別)
EMYY-32-51-10	LSBY-2000	EMY-32-51×10台	1t	2m×10本	160kg	お見積り

ハリ吊用 天秤セット

EMCHT-6000S



地組の梁を吊る際にバランスよく安全に吊ることができます。

ワイヤーやマスターリンクなどの仕様をお好きにお選びいただけます。

■仕様　ハリ吊用天秤セット　受注生産　特注可

型　式	天　秤	クランプ	定格荷重	ワイヤーの長さ	重量	価格(税別)
EMCHT-6000S	EMCHT-6000	EMY-32-51×8台	3t	3m×8本	650kg	お見積り

キトー シングルスリング (大型マスターリンク付)




■仕様　シングルスリング(大型マスターリンク付)　受注生産

型　式	安全荷重	チェーン線径	スイベルフック	リーチ(L)	質量
S-HMG-HJK-10-1	3.2t	φ10	BKL-10-10	1m	5.5kg

※チェーンでなくワイヤーに変更できます。

キトー 大型マスターリンク



■仕様　大型マスターリンク

型　式	使用荷重	寸法			質量
		p	a	d	
HMG1008	3.2t	225㎜	112㎜	20㎜	1.6kg
HMG1310	5t	〃	〃	23㎜	2.2kg

スナッチブロック

・吊り荷のバランスとりに



■仕様　スナッチブロック(オーフ型)

型　式	車径	最大ロープ径	使用荷重	重量
SO1301	130　5″㎜	13㎜	1.5t	4kg
SO1501	150　6″㎜	16㎜	2.5t	7.4kg

キトー ハイカップリング

使用荷重
1.5t
2.5t




■仕様　ハイカップリング

型式	使用荷重	チェーン線径	寸法						重量
			p	a	b	c	d	e	
HC3070	1.5t	φ7㎜	55㎜	19.4㎜	51㎜	19㎜	9.4㎜	16.8㎜	0.18kg
HC3080	2t	φ8㎜	63㎜	22㎜	57㎜	23㎜	10.6㎜	17.5㎜	0.21kg
HC3100	3.2t	φ10㎜	75㎜	26.5㎜	70㎜	27㎜	13.1㎜	22.3㎜	0.42kg


シャックル

・ワイヤーロープとチェーンを繋ぐ連結金具です。
・吊荷の形状・重量に合わせてお選びください。

SB

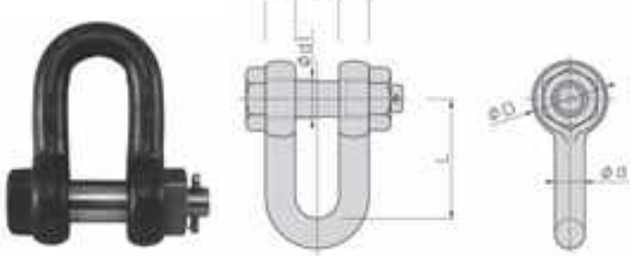

SC

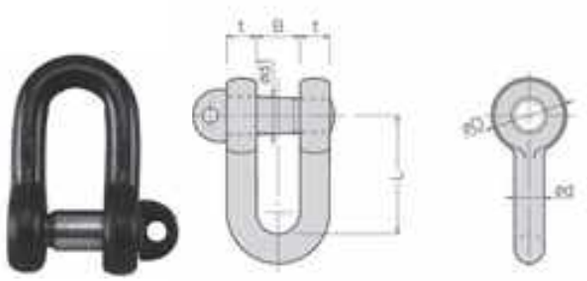

■仕様　SB

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SB-12	1	20㎜	32㎜	48㎜	16㎜	15	M14	0.3kg
SB-14	1.25	24㎜	36㎜	56㎜	18㎜	17	M16	0.35kg
SB-16	1.6	26㎜	40㎜	64㎜	20㎜	19	M18	0.65kg
SB-18	2	29㎜	45㎜	72㎜	22㎜	21	M20	0.9kg

■仕様　SC

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SC-12	1	20㎜	32㎜	48㎜	16㎜	15	M14	0.28kg
SC-14	1.25	24㎜	36㎜	56㎜	18㎜	17	M16	0.4kg
SC-16	1.6	26㎜	40㎜	64㎜	20㎜	19	M18	0.57kg
SC-18	2	29㎜	45㎜	72㎜	22㎜	21	M20	0.78kg

マーテック スイベルフック

・スイベル付のロッキングフックです。
スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。




■仕様　スイベルフック

型　式	吊荷重	全長	質量	開口部
BKL-6-10	1.2t	181㎜	0.7kg	29㎜
BKL-7/8-10	2t	220㎜	1.2kg	37㎜
BKL-10-10	3.2t	263㎜	2.0kg	45㎜

介錯ロープ

・色で伝える安全管理



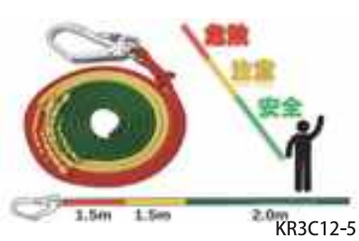

KR3C12-5

■仕様　介錯ロープ

型　式	長さ	ランヤード
KR12-3	3m	ビニロンSロープ フック開口有効径54mm
KR12-5	5m	
KR12-10	10m	
KR3C12-5	5m	ポリエステル100%　フック開口有効径59mm



リバージャッキ

SPSE-SN
SPSE-LN
SPSE-XLN

六角ナット 対辺 21 mm

実用新案 登録済

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

あらゆるシーンに使い分けができる 3 サイズ展開

間隔を広げる　持ち上げる

標準タイプ
SPSE-LN



ショートタイプ
SPSE-SN



かぶり調整や
狭所作業に最適！
ショートタイプ




YouTube
EIKO channel
http://urx.blue/zGLL
使い方の動画はこちら



ハリ広げ作業に



柱寄せ筋の固定作業に

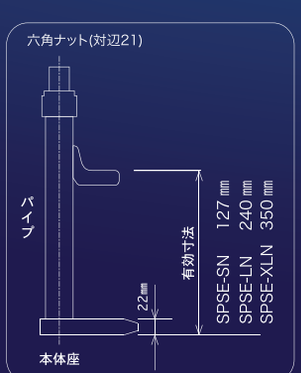


ロングタイプ
SPSE-XLN



標準タイプで
届かない所には
ロングタイプ






先端部をテーパー形状にしてあることで、狭い隙間（22 ㎜）から鉄筋を広げることが可能 !!



※テーパー形状



杭頭筋へベース筋を通す作業に

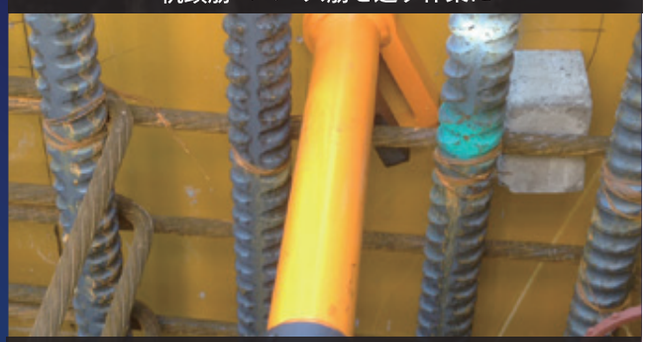

ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



スペーサー手直し時のスラブ持ち上げ作業



スタラップ配筋時の下筋の持ち上げに



ネジ筋のカプラセット時の高さ調整に

■仕様　リバージャッキ

型式	定格荷重	有効寸法	全　長	本体座(テーパー部)	重　量	価格(税別)
SPSE-SN	1.5t	22~127㎜(内可動寸法105㎜)	245㎜	22×60×135㎜	2.4kg	¥42,700-
SPSE-LN	1.5t	22～240㎜(内可動寸法218㎜)	358㎜	22×60×135㎜	2.9kg	¥47,300-
SPSE-XLN	0.6t	22～350㎜(内可動寸法328㎜)	468㎜	22×60×135㎜	3.5kg	¥49,700-


ハリキン広げ機

HWSE-LN

六角ナット 対辺 21 mm

実用新案 登録済

素早く広がる!!力要らず!!

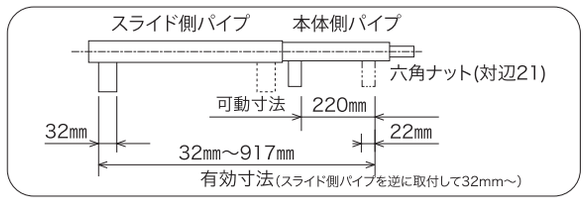









・梁上筋の両端にハリキン広げ機をセットし、鉄筋を広げることで適正位置に移動可能。
主筋とスタラップの結束作業がラクラク！！
インパクトレンチで素早く広げることが出来ます。
・壁構造やボックスカルバートなど、様々な配筋位置調整に便利です。

■仕様　ハリキン広げ機

型　式	定格荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
HWSE-LN	1.0t	653㎜	470㎜	1,023㎜	32㎜～917㎜(内可動寸法220㎜)	5.6kg	¥51,000-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン


ネジ筋引張機

NH22-41

六角ナット 対辺 21mm

実用新案 登録済

つなぎのカプラーをセットする時
接続作業がラクラク!!

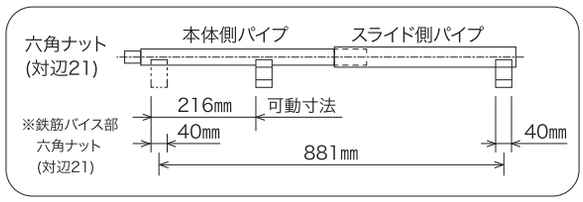



・インパクトレンチで素早く位置を調整できます。

・D41までOK。

＜ハリ使用例＞





＜柱使用例＞





■仕様　ネジ筋引張機


型　式	鉄筋径	定格荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-41	D22-D41	1.0t	653mm	450mm	1,004mm	484mm～881mm(内可動寸法216mm)	8.0kg	¥72,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

スーパートング

ST1

ネジ筋カプラー回しに
狭所作業に最適

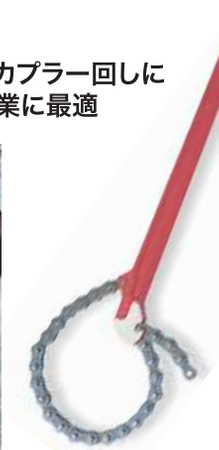YouTube
EIKO channel
https://x.gd/qS6dU
使い方の動画はこちら

■仕様　スーパートング

型　式	くわえられる外径	本体全長	重量
ST1	14~89mm	305mm	0.8kg

パイプレンチ



■仕様　パイプレンチ

型式	くわえられる管の呼び寸法	口開き幅	質量
PWDAL30	～40A(48.6mm)	～49mm	0.68kg
PWDAL35	～50A(60.5mm)	～61mm	0.91kg
PWDAL45	～65A(76.3mm)	～77mm	1.39kg

リバーローラー

ER100
ER250

特許
出願中

配筋作業の省力化、効率化を実現

配筋は転がす時代へ

省力化

作業効率UP

鉄筋配筋時の送り込み
引き込み作業を

ローラーで
コロコロ配筋




YouTube
EIKO channel
https://x.gd/9nUpz
使い方の動画はこちら

リバーローラーは、配筋作業の省力化に貢献します

使い方いろいろ。様々なシーンで活用可能！



地中梁

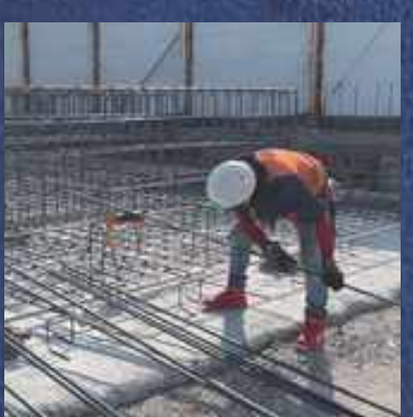

耐圧盤



地組み

現場状況に合わせて自由自在に配置可能！

地面に **置く**



架台に **引っ掛ける**



鉄筋に **載せる**





ガイド部
両サイドのガイドが、
配筋時の鉄筋の落下を
防ぎます。

ローラー部
ローラーの上に鉄筋を置いてコロコロ転がすだけ。
ローラーが鉄筋の移動を補助します。
配筋作業の省力化と作業効率UPを実現！

引っ掛け部
鉄筋や鋼管（φ48.6、□50、□60）
など部位に応じて
引っ掛けが自由自在！

配筋状況に合わせて 選べる3サイズ

独立ローラーにより
鉄筋を別々に送り込み可能！



ER100



ER250



ER100W

■仕様　リバーローラー

型　式	本体寸法 (L×W×H)	ローラー高さ (地べた置き時)	ローラー幅	耐荷重	重　量	価格(税別)
ER100	290×156×280㎜	250㎜	100㎜	100kg	3.7kg	¥25,900-
ER250	290×306×280㎜	250㎜	250㎜	100kg	5.3kg	¥29,500-
ER100W	290×274×280㎜	250㎜	100+100㎜	100kg	5.5kg	¥35,800-

リバーローラー架台

リバーローラーを架台に引っ掛けて使用することで
さらに地組み作業を効率化！



リバーローラー全サイズ対応



高さ
650 ㎜
〜
1,090 ㎜
高さ調整可能！



■仕様　リバーローラー架台

型　式	本体寸法 (L×W×H)	受台幅	耐荷重	重　量	価格(税別)
ERF650	800×500×1,090㎜	388㎜	100kg	11kg	¥64,800-


鉄筋屋さんの空調服
商標登録済
特許
取得済
GOOD DESIGN
AWARD 2019
風を極める。
フロントファン革命
始まる。
NEW
エレファン® プラス
鉄筋屋さんの
空調服™
空調服。
「空調服」は、㈱空調服の特許及び技術を使用しています。













作業の効率アップ、中腰作業のアシスト、腰痛対策に、、、



力みなぎる
燃える男

鉄筋屋さんの
パワースーツ



背筋力10~15%UP 疲労度軽減

兵庫県立大学環境人間学部内田教授の元、5kg、10kg 15kg の鉄製重量物を持ち上げる、横移動するなどの動作を主観的運動強度、腰部表面筋電位の数値等を測定。「パワースーツ着用時」と「着用なし」を比較した結果、平均 10%~15% の筋負担度が軽減されることが明らかになりました。※効果には個人差がございます。

腰痛予防

腰部分に6本の薄型強力バネを装着。側面のバネと背面のバネにより上半身が固定され、筋肉のブレを最小限に抑えます。
バネの反発効果により中腰作業、持上げ作業をアシストします。

肩パット入り


スーツ等に使用される肩パットを両肩に2枚づつ装着していますので、担ぎ作業による肩への負担を軽減いたします。

メッシュ素材により快適作業

オールシーズン着用して頂けるストレッチメッシュを採用。
吸汗速乾素材のため、快適な装着感です。

(有)アトリエケー特許出願済みです。

お客様の声

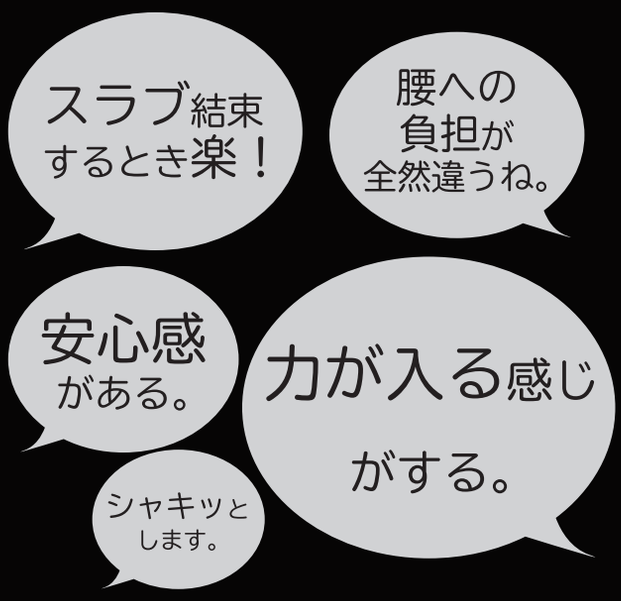

You Tube
EIKO channel
使い方の動画はこちら
https://x.gd/URbGM

サイズ	おへそ廻り(cm)
S	68-73
M	73-79
L	79-85
LL	85-90
3L	90-95
4L	95-100
5L	100-105
6L	105-110

ぴったりと着て頂くことをお勧め致しております。
必ずおへそ廻り（ウエストより大きい場合があります）を参考にして下さい。

■仕様　鉄筋屋さんのパワースーツ

名　称	素　材	カラー	価格(税別)
鉄筋屋さんのパワースーツ	ストレッチメッシュ(洗濯可)ナイロン８０% ポリウレタン２０%	ブラックのみ	￥15,000-

**マックス
鉄筋結束機
ツインタイア**

RB-442T
RB-612T

NETIS 登録技術
登録番号 KT-180090-VE
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

マックスから「ツインタイア」誕生！
TWINTIER

RB-442T


お買い上げいただいた日から 1年間保証

**建築スラブ、壁から住宅基礎の立上がりまで。
結束に革命を起こしたツインタイアの最速モデル。**



RB-442T
紹介動画





「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填

リリースボタンを押さずにタイワイヤ交換できる。

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能に。
リリースボタンの戻し忘れもなくなり、現場でのタイワイヤ交換がよりスムーズになりました。





本体後部のボタンを押すと
「ワイヤ装填アシスト」が機能します。


ワイヤ装填
アシスト機能
の使い方

1結束わずか0.5秒（D10×D10 満充電時平均）

結束時間0.7秒→0.5秒！ 体の動きに追従するスピードに。



円滑にワイヤを送り出すローラー付き「ワイヤ送りサポート」など、ワイヤの送り・引き戻し・ねじりすべてを根本から見直し、ワイヤ引き出しがさらにスムーズに。
結束時間が短くなり、体の動きにスムーズに追従して仕事がさらにスピードアップできます。





トリガの
引きしろを
さらに短く。

トリガを引く際の
指への負担を軽減し、
作業がより楽に。




ベルトフック
標準装備。

腰のベルト、
D13の鉄筋にも
かけられます。

ツインタイアの
アドバンテージはそのままに。

引き戻し機構で信頼の結束力。

結束時にワイヤが輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかり引き戻す「引き戻し機構」だから、RB-440Tと変わらぬ結束力。



ミミ高さわずか約12mm。
下にヒゲも出ない。

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約12mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



※溶接金網結束時を除く

■仕様　ツインタイア

商品名	RB-442T-B2C/1450A［充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付］	RB-442T［本体・ケース付］
1 回結束時間	0.5 秒以下 (D10×D10 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	295×125×330 ㎜ (付属電池装着時)	265×125×330 ㎜ (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	

NETIS 登録技術
登録番号 CB-250021-A
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

もっともっと、使いやすく。
もっともっと、生産性を高く。
ツインタイアの挑戦は続く。

RB-612T NEW

1年間保証

ツインタイアの大口径タイプ。
大径鉄筋にも対応し、柱・梁など用途はさらに拡大。



RB-612T
紹介動画







■仕様　ツインタイア

商品名	RB-612T-B2C/1450A［充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付］	RB-612T［本体・ケース付］
1 回結束時間	0.6 秒以下 (D16×D16 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	295×125×358 ㎜ (付属電池装着時)	275×125×358 ㎜ (付属電池非装着時)
質量	2.6 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	


2本の組み合わせ



3本の組み合わせ

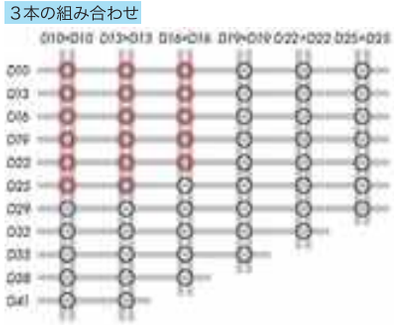

4本の組み合わせ

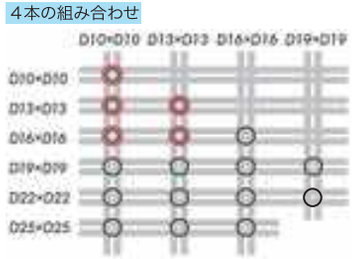

○ RB-442Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
○ RB-612Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
◎ RB-442T、RB612Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ

■１リールの結束回数目安　引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

RB-442T 鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-S (JP)	TW1060T-PC (JP)
D10×D10	約265回	約230回
D13×D13	約240回	約210回
D22×D16×D16	約 170回	約 150回

RB-612T 鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-S (JP)	TW1060T-PC (JP)
D16×D16	約205回	約170回
D22×D22	約 170回	約145回
D38×D16	約 150回	約125回
D38×D16×D16	約 140回	約115回



タイワイヤ　RB-442T/RB-612T/RB-822T/RB-400T-E 用

なまし鉄線
TW1060T(JP)



亜鉛メッキ線
TW1060T-EG(JP)



ポリエステルコート線
TW1060T-PC(JP)



ステンレス線
TW1060T-S(JP)



■仕様　RB-442T/RB-612T/RB-822T/RB-400T-E 用

型式	線径	入数/箱
TW1060T(JP)	φ1.0㎜	30巻
TW1060T-EG(JP)	φ1.0㎜	30巻
TW1060T-PC(JP)	φ1.1㎜	30巻
TW1060T-S(JP)	φ1.0㎜	30巻

マックス
鉄筋結束機
ツインタイア

RB-822T

NETIS 登録技術
登録番号 CB-250021-A
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

マックスから「ツインタイア」誕生！
TWINTIER

RB-822T

1年間保証

D51×D32 も結束可能に。土木工事から鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束まで様々な現場で活躍します。



RB-822T
紹介動画

1結束わずか0.7秒 (D22×D22 満充電時平均)


建築 マットスラブ
D35×D35


場所打ち杭 鉄筋かご 3層組
D32×D32×D13


加工場 運搬用 束ね結束



トリガの
引きしろを
短く。

トリガを引く際の
指への負担を軽減し、
作業がより楽に。



ベルトフック
標準装備。

腰のベルト、
D13の鉄筋にも
かけられます。

ミミ高さ約14mm。下にヒゲも出ない。

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約14mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填




ワイヤ装填
アシスト機能
の使い方


本体後部のボタンを押すと
「ワイヤ装填アシスト」が機能します。


■2本の組み合わせ




■3層の組み合わせ

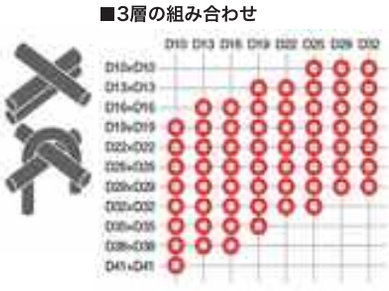

■3本の組み合わせ

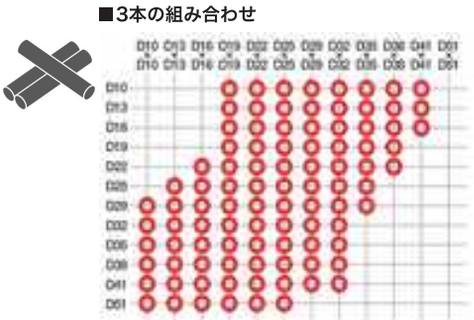

■4本の組み合わせ

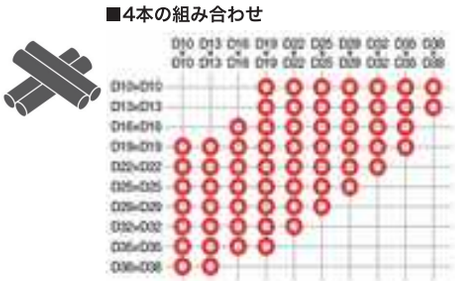

※現場状況によって結束できない場合があります

■1リールの結束回数目安

引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

RB-822T		
鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP)　TW1060T-PC (JP) TW1060T-S (JP)	
D22×D22	約165回	約135回
D32×D32	約130回	約110回
D41×D41	約105回	約 90回

■仕様　ツインタイア

商品名	RB-822T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付]	RB-822T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D22×D22 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	315×125×382 ㎜ （付属電池装着時）	297×125×382 ㎜ （付属電池非装着時）
質量	2.7 kg (付属電池装着時)	2.2 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの 結束数	約 4,100 回 (JP-L91450A 装着時)	

充電式 メッシュ筋カッタ

PJ-C060
(メッシュ筋カッタ)

1年間保証

メッシュ筋最大φ6㎜まで対応、2本同時切断可能！「新・カッタ」誕生！！


※電池パック・充電器は別売品

2本同時に切れる！ハイパワー

最大φ6㎜のメッシュ筋を2本同時に切断できます。



切れる！切れる！高速切断

マックス鉄筋結束機シリーズと同じ、リチウムイオン電池を使用します。


18V装着時：
(JP-L91850A)
1カット **0.6 秒**


14.4V装着時：
(JP-L91450A)
1カット **0.7 秒**

1充電カット数：約1,400カット

※満充電φ6㎜切断時
※部材や電池の充電状態で速度は変化します

刃に、クッションラバー装着

切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。









■仕様　充電式 メッシュ筋カッタ

型　式	切断能力	本体寸法 (H×W×L)	質　量
PJ-C060	φ3～φ6㎜	140×100×383㎜	2.2kg(電池非装着時)

充電式ブラシレス インパクト ドライバ

PJ-ID153
(インパクトドライバ)

1年間保証

ツインタイアとのセット販売可

地中梁受架台の高さ調整 単管クランプの脱着作業に

強靭な耐環境性能
「マックス・イージス」採用



※RB-442Tと共有できる電池搭載
［リチウムイオン電池パック］JP-L91450A(5.0Ah)

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトドライバ

型　式	最大トルク	本体寸法 (H×W×L)	質　量
PJ-ID153-B2C/1450A	165N・m	235×79×127㎜	1.3kg(付属電池装着時)

コードレス 鉄筋カッタ

PJ-RC161
(ブラシレス鉄筋カッタ)

1年間保証

D16異形鉄筋を3.3秒で切断！
1充電で約250本切断!(D16)





■仕様　コードレス 鉄筋カッタ

型　式	本体寸法 (H×W×L)	質　量	使用 電池パック
PJ-RC161(本体のみ)	230×100×390㎜	6.7kg (付属電池非装着時)	JP-L92550A (25.2V)

マックス 鉄筋結束機 ツインタイア


RB-400T-E
ウォーカーモデル

NETIS 登録技術
登録番号 KT-180090-VE
国土交通省 活用促進技術選定
(新技術活用評価会議 中部地方整備局)


1年間保証




2本の組み合わせ



3本の組み合わせ



4本の組み合わせ







■仕様　ウォーカーモデル

商品名	RB-400T-E-B2C/1450A
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D10×D10 の満充電時)
本体寸法 (H×W×L)	1,100×408×322 ㎜ (付属電池装着時)
質量	4.6 kg (付属電池装着時)
1 充電当たりの結束数	4,600 回 (JP-L91450A 装着時)

ピン打機 ガスネイラ

GS-738C2
[ショートマガジンタイプ]

銃刀法対象外商品

1年間保証

地中梁留め付けを1発打ち 作業能率大幅アップ！！

40本連続打ち可能なロング マガジン(別売品)もラインナップ



【ノーマルピン】
原寸大!!



■仕様　ノーマルピン

型　式	1 箱入数	
	ピ　ン	ガスカートリッジ
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本

■仕様　ピン打機 ガスネイラ

型　式	ピン装填数	本体寸法 (H×W×L)	質　量
GS-738C2	22本(20本+2本)	380×123×328㎜	3.7kg(付属電池装着時)

電池パック 急速充電器

JP-L91450A　JP-L91850A
JP-L92550A　JC-925A


リチウムイオン電池パック
(JP-L91450A)


リチウムイオン電池パック
(JP-L91850A)


リチウムイオン電池パック
(JP-L92550A)


リチウムイオン充電器
(JC-925A)

■仕様　電池パック/充電器

型式	電圧	容量	質量	電源
JP-L91450A	DC14.4V	5.0Ah	0.5kg	—
JP-L91850A	DC18V	5.0Ah	0.6kg	—
JP-L92550A	DC25.2V	5.0Ah	0.9kg	—
JC-925A	—	—	0.7kg	AC100V

鉄筋結束ロボット
トモロボ

人と共に働く鉄筋結束ロボット

トモロボとは、建設現場の生産性向上と作業者の負担軽減を目的とした、市販の手持ち電動工具をセットするだけで鉄筋工事における単純作業である結束作業を自動化できる協働ロボットです。



ココがスゴイ! ❶
人や障害物への接触はもとより、鉄筋端部を検知し、自動停止。


ココがスゴイ! ❷
全結束またはチドリ結束を選択してスタートボタンを押すだけで作業を開始する簡単操作。

ココがスゴイ! ❸
市販の鉄筋結束機マックス株式会社製RB-440T（左右に2台）をワンタッチで取付。


ココがスゴイ! ❹
独自の鉄筋感知システムとスライド機構によって様々なピッチに対応。

■鉄筋面傾き-横方向

※JASS5基準
スペーサピッチは1mとする




■鉄筋面傾き-走行方向



■主筋間高さズレ断面図


自動鉄筋結束機が走行するには縦筋3本が必要になります。縦筋3本の上面の高さズレが±10mm



■コントローラー




■対応ピッチ

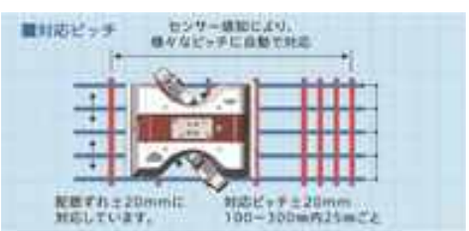

■スペーサー設置の注意点

●鉄筋交差部に設置しないこと
●スペーサピッチは1m以下のこと
●スペーサの高さは60mm以上のこと

※ 装置が乗った状態で60mm以下の場合は結束しないこともあります。
例:鉄筋が撓んでいる。
地面が盛り上がっているなど。



■仕様　鉄筋結束ロボット　トモロボ

型　式	使用結束機	本体外形寸法(L×W×H)	稼働時間	質　量
RTM1-X3-A1	RB-440T用	L690㎜ W630㎜-930㎜(可変域) H600㎜ ※1	12時間 ※2	38.5kg ※3
RTM1-X3-A2	RB-610T用	〃	〃	〃

※1　脱着式センサーは含みません
※2　200㎜ピッチ、結束機2台使用、バッテリーフル充電時、環境温度25度の場合
※3　結束機の重さは含みません

※雨天、降雪時は使用できません。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
トモロボは建ロボテック株式会社の商標です。特許登録済

建ロボテック HP
kenrobo-tech.com

1カ所当たり2.0秒以下の作業時間を実現(@200全結束)

200㎜ピッチ、結束機2台使用時に1カ所当たり2.0秒以下で結束します。単純作業を自動化することで、作業員一人当たりの生産性を向上できます。

在来方法
933kg/人

1.4倍以上

トモロボを活用
1333kg/人

■28tの単純土間工事の場合

在来方法	トモロボを使用
30人工 職長1人×5日 作業員5人×5日	21人工 職長1人×5日、作業員5人×2日 3人×1日、1人×1日、1人×1日 ＋ トモロボ 4台2日

トモロボスライダー

A-TR-SD2(レギュラー)/A-TR-SD2L(ロング)

A-TR-SD2
(レギュラー)



A-TR-SD2L
(ロング)



詳しくはWEBで

■仕様　レール付きトモロボスライダー


型式	本体外径寸法(L×H×W)	重量
A-TR-SD2(レギュラー)	1,050㎜×80㎜×1,200㎜	4kg
A-TR-SD2L(ロング)	1,050㎜×80㎜×1,800㎜	5kg

ドマコロ　DMKR-A1



特許出願中

長いものを運ぶに特化した「ドマコロ」

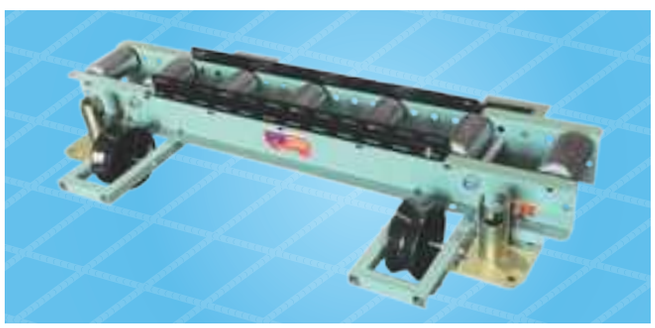

※ドマコロご使用の際には下記の物が別途必要となります



【完成形】



ドマコロ取扱説明動画

YouTube

https://d.quel.jp/12784425

一人でも楽に手押しで運搬

・10mを超える様な長尺資材でも台車の数を増やすことで対応可能
・様々な鉄筋間隔に対応(100㎜、125㎜、150㎜、200㎜)
・ピン付き単管を差し込めば手押しハンドルに



ローラー機能でドサっと荷下ろし

・ローラー部に木材などを載せて滑らせると荷下ろしが簡単に
・台車の耐荷重は2台1セットで約300kg



■仕様　ドマコロ　（※2台1セット）

型式	本体外径寸法(W×L×H)	重量	最大積載重量	対応鉄筋ピッチ
DMKR-A1	1,000㎜×550㎜×195㎜	14kg/台	150kg/台(2台使用時300kg)	100㎜~200㎜

※対応鉄筋ピッチ175㎜、225㎜、250㎜は仕様外ですが有償にて対応します
※製品には、ハンドル単管、木材(2×4材)、ストッパー鉄筋は付属いたしておりません

オグラ コードレス 鉄筋カッター

HCC-F1640

SD390 対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D16鉄筋を1.7秒で
連続250回切断

・バッテリ2個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah



■仕様　HCC-F1640

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	1.7秒(D16)	321×285×103㎜	6.0kg

※バッテリの重さ含む

HCC-F1618

SD390 対応モデル

18Vコードレス鉄筋カッター
D16鉄筋を2.0秒で切断
連続300回切断可能

※ 本体のみ
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah (別売)



■仕様　HCC-F1618

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	2.0秒(D16)	328×281×103㎜	5.8kg

※バッテリの重さ含む

HCC-19MX

SD490 対応モデル

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D19鉄筋を3.4秒で
連続130回切断

・バッテリ1個付き
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah

※本体のみもあります



■仕様　HCC-19MX

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D19	3.4秒(D19)	369×324×207㎜	10.7kg

※バッテリの重さ含む

HCC-13BL

SD345 対応モデル

ブラシレスモーター搭載
驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を1.6秒で
連続490回切断

・バッテリ1個付き
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah



■仕様　HCC-13BL

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10・D13	1.6秒(D13)	315×273×97㎜	5.1kg

※バッテリの重さ含む

オグラ電動油圧式 鉄筋カッター

HBC-816

SD490 対応モデル

・強力モーター搭載により高出力・高速切断。
・プロユーザーに応える耐久性。



■仕様　HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120㎜	8.8kg

オグラ コードレス 差し筋ベンダー


HBB-90DS

SD345 対応モデル

1チャージ D16鉄筋を105回曲げ可能

・56㎜以上で曲げ高さワンタッチ調整。

リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

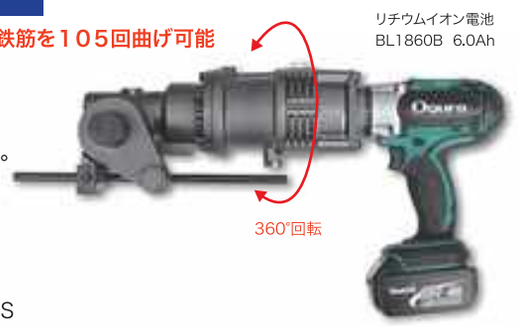

■仕様　HBB-90DS

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
D10~D16	90°	約8.5秒(D16)	457×126×277㎜	10.4kg

※バッテリの重さ含む

オグラ 鉄筋曲げ機 (バーベンダー)

MB-L16
MB-819
MB-225

SD345対応モデル
SD490対応モデル
SD490対応モデル

・曲げ角度の設定は使いやすいダイヤル式。
・ローラーおよびカラーの組み合わせにより多様な曲げ加工が可能。

軽量 24kg



MB-L16

■仕様　鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
MB-L16	D10~D16	180°	約3秒(D16)	388×365×229㎜	24.0kg
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393㎜	54.5kg
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441㎜	94.9kg

オグラ電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-525
HBB-32HPW

SD345対応モデル
SD490対応モデル

・無階段の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
・先端部が自在に旋回して使いやすい。



HBB-32HPW

■仕様　鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	押し曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量
HBB-525	D13~D25	90°	8秒(D25)	486×194×226㎜	15.2kg
HBB-32HPW	D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219㎜	25.4kg

DIAMOND コードレス鉄筋カッター

DCC-1636HR

SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載
最軽量!
D16(SD390)鉄筋を
切断速度約2秒
1チャージ250本切断

・バッテリー2個付き
リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



■仕様　DCC-1636HR

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	約2秒(D16)	340×88×262㎜	5.6kg

※バッテリの重さ含む

DCC-1336BLH
DCC-2036BLH

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載

・バッテリー1個付き
リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



DCC-2036BLH

■仕様　コードレス鉄筋カッター

型式	鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重　量
DCC-1336BLH	D10・D13	約1.5秒(D13)	320×87×266㎜	5.1kg
DCC-2036BLH	D10～D19	約4秒(D19)	387×103×274㎜	9.3kg

※バッテリの重さ含む

DIAMOND 鉄筋ベンダー

DBD-16L
DBD-19L
DBD-25M

SD345 対応モデル

角度設定はダイヤル式で
簡単に調整可能



■仕様　鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H) (補助テーブルを除く)	重　量
DBD-16L	D10～D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245㎜	20.0kg
DBD-19L	D10～D19	180°	5.0秒(D19)	340×420×405㎜	40.0kg
DBD-25M	D10～D25	180°	7.0秒(D25)	482×380×420㎜	68.0kg

※コードの重さ含む

DIAMOND 鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345 対応モデル

抜群の使いやすさと安定性
小型・軽量・高機能の
スタンダード機



■仕様　DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量
D10～D16	2秒(D16)	390×180×105㎜	7.0kg

※コードの重さ含む


DIAMOND 差し筋ベンダー

DBS-13
DBS-16H

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

・差し筋曲げが
一人でできる

・高速度、連続作業に





※A 壁際からの
曲げ可能寸法



※B 曲げ高さ
調整可能寸法

■仕様　差し筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法 ※A	曲げ可能寸法 ※B	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DBS-13	D10・D13	90°	3~4秒	45㎜	50㎜~150㎜	420×110×210㎜	7.3kg
DBS-16H	D10～D16	90°	4秒	65㎜	58㎜~250㎜	470×145×270㎜	11.5kg

※DBS-16H　オプションでSD490対応可能　※コードの重さ含む

DIAMOND コードレスベンダー

DB-1336BLH
DB-1636BLH

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

コードレスで持ち運びラク
作業効率がアップ!

1チャージ
D13を240回
D16を90回
曲げ可能

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X



DB-1336BLH　DB-1636BLH

■仕様　コードレスベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法 ※A	曲げ可能寸法 ※B	本体外形寸法(L×W×H)	重量
DB-1336BLH	D10・D13	90°(D13)	約3.5秒(D13)	45㎜	50㎜~150㎜	394×140×278㎜	8.2kg
DB-1636BLH	D10～D16	90°(D16)	約7.5秒(D16)	65㎜	58㎜~250㎜	428×152×280㎜	11.8kg

※バッテリの重さ含む

HiKOKI コードレス鉄筋カットベンダ

VB3616DA(XPZ)

SD345 対応モデル

動画は
こちら

切る、曲げる 1台2役
コードレスだからどこでも使える

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X





切る	1充電あたりの作業量
同時に切れる	
D10㎜：2本	350本
D13㎜：1本	170本
D16㎜：1本	130本



曲げる	1充電あたりの作業量
同時に曲げる	
D10㎜：3本	630本
D13㎜：2本	310本
D16㎜：1本	140本

■仕様　VB3616DA(XPZ)

能　力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約3.8秒	18.8kg(蓄電池装着時)	510㎜×249㎜×230㎜

HiKOKI 鉄筋カットベンダ

VB-16Y

SD345 対応モデル

現場で手軽に切る、曲げる

軽量



■仕様　VB-16Y

能　力	曲げ角度	曲げ速度	重量	本体外形寸法(L×W×H)
D10~D16	180°	約4.1秒	17.0kg	466㎜×231㎜×212㎜

鉄筋チップソーカッター

やまびこ産業　B18NII-F
HiKOKI　CD 7SA(N)

最大切込深度
60.0㎜
適応チップソー
180-SHN


B18NII-F

最大切込深度
60.5㎜
適応チップソー
180-SHN


CD 7SA(N)

■仕様　鉄筋チップソーカッター

型　式	本体寸法(L×W×H)	重 量
B18NII-F	325×272×267㎜	4.4kg
CD 7SA(N)	324×254×267㎜	4.0kg

※チップソー付属なし

HiKOKI コードレス鉄筋チップソーカッタ

CD 3607DA(WPZ)

AC機以上のハイパワーとコードレスの機動性

マルチボルトバッテリ
BSL36B18X

最大切込深度
60.5㎜
適応チップソー
180-SHN



■仕様　CD 3607DA(WPZ)

本体寸法(L×W×H)	重 量
337×257×277㎜	4.5kg（蓄電池装着時）

オグラ コードレス チップソーカッター

ツライチカッター
HSC-25BLN
チップソーカッター
HSC-38BL

SD490 対応モデル

驚愕のハイパワーで切断可能

リチウムイオン電池
BL1860B　6.0Ah

軽負荷時　「ハイスピードモード」
重負荷時　「高トルクモード」
自動変速


HSC-38BL

■仕様　コードレスカッター

型　式	切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重量
HSC-25BLN	D10～D25	471×137×139㎜	4.0kg
HSC-38BL	D19～D38	515×170×148㎜	6.0kg

※バッテリの重さ含む

■純正チップソー

型　式
OCD25-110N
OCD38-135

チップソーカッター
HSC-51MX
ツライチカッター
HSC-25MX
チップソーカッター
HSC-41MX

SD490 対応モデル

軽量で高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッター

リチウムイオン電池
BL4050F 5.0Ah(HSC-51MX)
BL4040　4.0Ah(HSC-41MX)
BL4025　2.5Ah(HSC-25MX)


HSC-51MX

■仕様　コードレスカッター

型　式	切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重量
HSC-51MX	D10~D51	599×190×185㎜	7.2kg
HSC-41MX	D10~D41	562×163×166㎜	6.3kg
HSC-25MX	D10~D25	504×137×148㎜	4.2kg

※バッテリの重さ含む

■純正チップソー

型　式
OCD51-165
OCD41-143
OCD25-110N

鉄筋サーメットチップソー

鉄筋用に開発されたチップソーです。
特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち！

型式 180-SHN



厚さ: 2.0㎜
外径: 180㎜
穴径:　20㎜
刃数:　32 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥13,800-/枚

適応機種
やまびこ産業 B18NII-F
HiKOKI CD 7SA(N)

型式 135-32



厚さ: 1.6㎜
外径: 135㎜
穴径:　22㎜
刃数:　24 P
入数: 5枚




価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
IKK DRC-32N

型式 135-32DN



厚さ: 1.4㎜
外径: 135㎜
穴径:　22㎜
刃数:　30 P
入数: 5枚




価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-32C

型式 135-38D



厚さ: 1.6㎜
外径: 135㎜
穴径:　24㎜
刃数:　28 P
入数: 5枚




価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-38

型式 200-51D



厚さ: 1.8㎜
外径: 200㎜
穴径:　32㎜
刃数:　40 P
入数: 5枚




価格(税別)
¥15,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-51C

型式 180-51D



厚さ: 1.8㎜
外径: 180㎜
穴径:　32㎜
刃数:　36 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥12,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-51D

DAIA ダイアソー SDCシリーズ

SDC-25D SDC-32G

SD490 対応モデル





■仕様　純正チップソー

型　式
ZC1075Y
ZC1001__H

■仕様　ダイアソーSDCシリーズ

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10～D25	403×170×160㎜	5.1kg
D19～D32	447×216×202㎜	8.2kg

※取手・コードの重さ除く

SDC-38B SDC-51F

SD490 対応モデル





■仕様　純正チップソー

型　式
ZC1002__H
ZC1052XA

■仕様　ダイアソーSDCシリーズ

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19～D38	509×209×211㎜	9.2kg
D32～D51	562×231×258㎜	12.5kg

※コードの重さ除く

DAIA ダイアソー コードレス SDCシリーズ

SDC-25C

SD490 対応モデル

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36B18X







鉄筋クランプ
チップソーを傷めず
安全で確実に切断！

■仕様　純正チップソー

型　式
ZC1075Y

■仕様　SDC-25C

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10～D25	448×197×171㎜	5.7kg

※電池パックの重さ含む

SDC-32C1R

SD490 対応モデル





■仕様　純正チップソー

型　式
ZC1002__H

■仕様　SDC-32C1R

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19～D32	565×175×160㎜	7.6kg

※電池パックの重さ含む

DIAMOND ツライチカッター

DFC-25D

SD490 対応モデル

ツラで切断可能
軽量3.3kg

・アンカーボルトの
　除去や鉄筋の切断に。
・様々なシーンでマルチな活躍。





■仕様　純正チップソー

型　式
7Y6429S

■仕様　DFC-25D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10～D25	401×109×128㎜	3.3kg

※コードの重さ含む

DIAMOND チップソーカッター

DRC-35D

SD490 対応モデル

クランプ力が向上し
軽量に！





■仕様　純正チップソー

型　式
7AY8284S

■仕様　DRC-35D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19～D35	477×218×234㎜	7.1kg

※コードの重さ含む

DIAMOND コードレス ツライチカッター

DFC-2536BLH

SD490 対応モデル

36Vツライチカッター
スリムで持ちやすい

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X





■仕様　純正チップソー

型　式
7Y6429S

■仕様　DFC-2536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10～D25	450×142×128㎜	3.9kg

※バッテリーの重さ含む

DFC-3836BLH

SD490 対応モデル

コードレスでSD490・D38
まで鉄筋が切断可能！

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X





■仕様　純正チップソー

型　式
7AY8284S

■仕様　DFC-3836BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D22～D38	507×150×121㎜	5.5kg

※バッテリーの重さ含む

DIAMOND コードレス チップソーカッター

DRC-3536BLH

SD490 対応モデル

業界初！！コードレスで
SD490 D35の
鉄筋が切断可能

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36A18X





■仕様　純正チップソー

型　式
7AY8284S

■仕様　DRC-3536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19～D35	527×218×234㎜	7.5kg

※バッテリーの重さ含む

DRC-5136BLH

SD490 対応モデル

業界初！
ハイパワーブラシレスモーター
搭載で D51の鉄筋が
コードレスで切断可能！

リチウムイオン電池(マルチボルト)
BSL36B18X





■仕様　純正チップソー

型　式
7AY7127U1

■仕様　DRC-5136BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D32～D51	578×220×326㎜	10kg

※バッテリーの重さ含む

鉄筋配筋用 ピッチテープ


ET-150　ET-200　ET-250

鉄筋の配筋が簡単確実　ピッチ出し自由自在！

- 器具なし簡単施工、貼るだけ！
- 現場でのピッチ出し作業時間が大幅に短縮
- 計測ミスをなくし正確なピッチ出しが可能
- 解りやすい作業指示で正確な作業が進行

1巻で2種類のピッチ

1巻の長さ50m

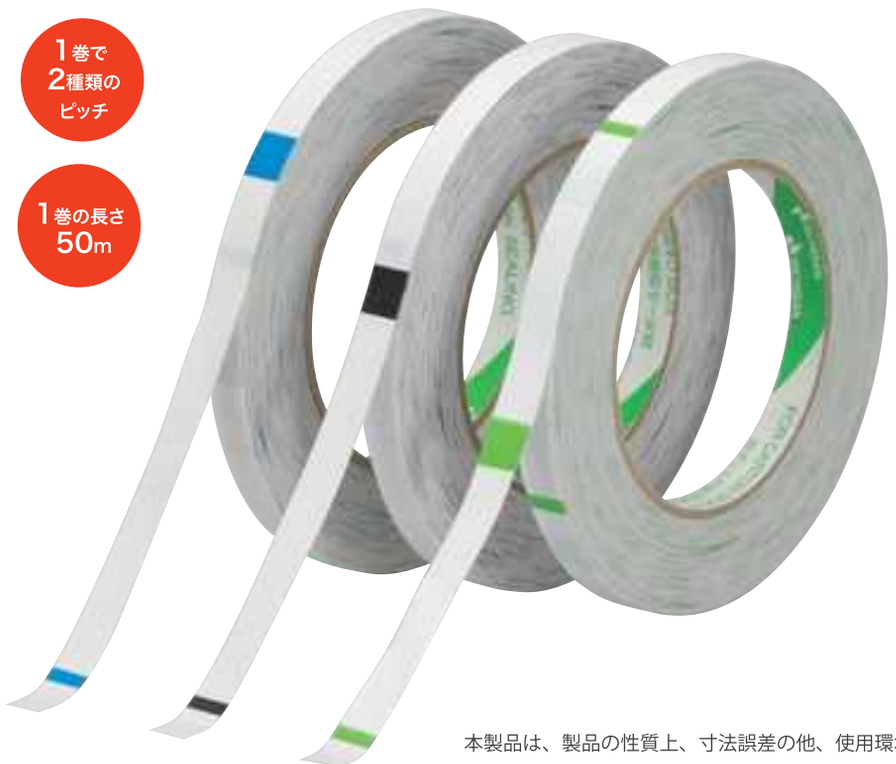

本製品は、製品の性質上、寸法誤差の他、使用環境や施工状況により、伸縮誤差が生じる場合があります。施工の際には、必ずスケールメジャーにて基点（推奨 10m 以内）を設けて基点間内でご使用下さい。



・器具なしでも簡単に施工できます。



・見やすく解りやすい施工指示



・施工後の確認も一目でチェック



■仕様　ピッチテープ

型　式	色	ピッチ	入　数	総　数	厚　さ	幅	寸法誤差	価格(税別)
ET-150	緑	75㎜ & 150㎜	25巻×4	100巻	0.9㎜	10㎜	±0.5%	¥44,000-
ET-200	黒	100㎜ & 200㎜	25巻×4	100巻	〃	〃	〃	¥44,000-
ET-250	青	125㎜ & 250㎜	20巻×6	120巻	〃	〃	〃	¥39,600-

※紙製です



(縮小率60%)

オールステンレス 鉄筋ピッチ メジャー

PM-5.5

現場のピッチ割り作業の効率を大幅アップ！

- オールステンレス製なので錆びにくい。
- メジャーにナイロンコーティングを施してあるため、目盛りや数字が消えにくい。

【ピッチの種類&マーク】

一目瞭然

125㎜ & 250㎜ →
100㎜ & 200㎜ →
150㎜ & 300㎜ →



■仕様　鉄筋ピッチメジャー

型　式	縦	横	厚　さ	重　量	価格(税別)
PM-5.5	67㎜	73㎜	34㎜	300ｇ	¥3,780-

チェーンフック

D10、D13用

ピッチ打ち不要！誰でも柱を綺麗に簡単に！







・ピッチ100・200に使えます。
・取付・取外しが簡単で誰でも出来ます。
・コンパクト・折りたためば手のひらにのります。

■仕様　チェーンフック

型　式	ピッチ	段　数	長　さ	価格(税別)
CF10	100	21	2m	¥3,900-

ピッチホルダー

D10、D13、D16用

仕口部のフープ筋取り付けが簡単に



・商品が直線形状で、取扱やすくなっています。
・柱のフープ筋を精度よく支持します。
・柱と梁との交差部の配筋に適しています。



■仕様　ピッチホルダー

型　式	使用鉄筋	長　さ	段　数	入　数
P-75	D10/D13	750㎜	11	200本
P-100	D10/D13	800㎜	9	〃
P-150	〃	750㎜	6	〃
P-100(D16用)	D16	800㎜	9	〃
P-150(D16用)	〃	750㎜	6	〃

フープパラポン

100㎜ピッチ用・150㎜ピッチ用



フープ巻が半分以下の時間で出来る
取り外しはワンタッチ

・フープ巻作業時間が1/2以下に短縮出来ます。
・チョークでピッチ割付をする必要がありません。
・結束作業がしやすくなります。
・素人工でも柱筋フープ巻作業が出来ます。
・RCにもSRCにも使用出来ます。
・スパイラルフープにも使用出来ます。

FP10　FP15



■仕様　フープパラポン(4本1セット)

型　式	ピッチ	全　長	受け数	入数(セット)	セットの重量	価格(税別)
FP10	100㎜	約1,000㎜	9	4本	2.8kg	¥124,800-
FP15	150㎜	〃	6	〃	〃	¥118,400-

パイプハンドル
S型パイプハンドル

パイプハンドル
D13はロングタイプがあります。



S型パイプハンドル
D13はロングタイプがあります。

左S型パイプハンドルも一部取り扱いございます。

メッキパイプハンドル

D13



メッキS型パイプハンドル

D13

■仕様　メッキパイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
PHM13	D13	600㎜	1.0kg	¥3,850-

■仕様　メッキS型パイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
SPHM13	D13	600㎜	1.0kg	¥4,120-

■仕様　パイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
PH10	D10	540㎜	0.6kg	¥2,820-
PH13	D13	600㎜	1.0kg	¥3,060-
PH16	D16	1,080㎜	2.0kg	¥5,790-
PH19	D19	1,080㎜	3.5kg	¥10,540-
PH22	D22	1,100㎜	5.5kg	¥15,400-
PH25	D25	1,310㎜	6.0kg	¥17,270-
PH29	D29	1,500㎜	9.0kg	¥27,530-
PH32	D32	1,610㎜	11.0kg	¥34,460-
PH35	D35	1,690㎜	11.0kg	お見積り
PH38	D38	1,690㎜	12.5kg	お見積り

■仕様　S型パイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
SPH10	D10	540㎜	0.6kg	¥3,080-
SPH13	D13	600㎜	1.0kg	¥3,300-
SPH16	D16	1,080㎜	2.0kg	¥6,030-
SPH19	D19	1,080㎜	3.5kg	¥10,940-
SPH22	D22	1,100㎜	5.5kg	¥16,170-
SPH25	D25	1,310㎜	6.0kg	¥18,150-
SPH29	D29	1,500㎜	9.0kg	¥29,260-
SPH32	D32	1,610㎜	11.0kg	¥36,520-
SPH35	D35	1,690㎜	11.0kg	お見積り
SPH38	D38	1,690㎜	12.5kg	お見積り

スラブ筋曲げ

SB-13

・かべ筋・さし筋等の曲げ込みに
支点がローラーであるため、
Rが一定でラクラク
曲げ込めます。



NSB-13

2度曲げタイプ

・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ
(SB-13)の半分以下の力で曲げることが
できます。【高さ調節機能付】





1度目

・上支点に軸をセット
します。
・ハンドルを90度
曲げ込みます。



2度目

・下支点に軸をセット
します。
・鉄筋が90度になる
まで曲げ込みます。



高さ調節範囲
65～200㎜



壁際から40㎜より
曲げ込み可能です。

ESB-13

立型タイプ

・壁際からも曲げ込み可能な
高さ調節機能付の立型タイプ



壁際から40㎜より
曲げ込み可能です。

■仕様　スラブ筋曲げ

型　式	鉄筋径	全　長	重　量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D10・D13	950㎜	4.0kg	85㎜	¥31,600-
SB-16	D16	1,500㎜	9.5kg	110㎜	¥44,100-
ESB-13	D10・D13	960㎜	5.3kg	80㎜	¥46,100-
NSB-13	D13	800㎜	5.0kg	65㎜	¥63,000-







クロスハッカー

・左右45°
2方向から
掛けられます。



CR ハッカー頭部



CR-13



CR-16

■仕様　クロスハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
CR-13	D13	600㎜	1,250g
CR-16	D16	970㎜	2,600g

三角ハンドル

・3方向から
掛けられます。





SA13

■仕様　三角ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
SA13	D10-D13	740㎜	1,500g	¥9,130-

十字ハンドル

・2方向から掛けられます。

・ハンドルが10°振って取り付けています。

・台直しに、スターラップのハメコミに最適！



十字ハンドル頭部



JJ-13



JJ-16

■仕様　十字ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
JJ-13	D13	725㎜	1,500g
JJ-16	D16	890㎜	2,700g

両曲げハッカー



D-13N



D-16N

■仕様　両曲げハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
D-13N	D13	620㎜	1,700g	¥8,100-
D-16N	D16	780㎜	2,400g	¥10,640-
D-19N	D19	1,050㎜	3,500g	¥13,160-

ダイヤ筋曲げ

DB-13



・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様　ダイヤ筋曲げ

型　式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
DB-13	D13	550㎜	1.0kg	¥20,100-
DB-16	D16	1,100㎜	2.5kg	¥30,200-

Wハンドル



・1本のハンドルでD10-D13兼用型

・ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

■仕様　Wハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
W10-13	D10-D13	600㎜	980g

ハンドル




■仕様　ハンドル

型　式	鉄筋サイズ	重　量
HD10	D10	190g
HD13	D13	330g
HD16	D16	560g
HD19	D19	940g


型　式	鉄筋サイズ	重　量
HD22	D22	1,750g
HD25	D25	1,740g
HD29	D29	4,500g
HD32	D32	4,600g

ワイヤーロープ

JISフレミッシュ玉掛 [段落し・219条]　荷吊り用



JIS両ロック加工玉掛　荷吊り用　荷縛り用




■仕様　ワイヤーロープ

種　類	構　成	製品太さ	長　さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16㎜	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃


タコマン 安全レバー付・強力 Cカン

・型打鍛造品　・材質：クロムモリブデン鋼





「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降し移動中。



■仕様　Cカン

型　式	許容荷重	使用できるﾜｲﾔｰ	重量	破断荷重	B	C	L	S
C-8SL	0.5t	～8㎜	0.2kg	4t	18㎜	15㎜	68㎜	12㎜
C-12SL	1t	～12㎜	0.4kg	7t	〃	〃	〃	20㎜
C-16SL	2t	～16㎜	0.8kg	14t	26㎜	19㎜	89㎜	28㎜
C-20SL	4t	～20㎜	1.7kg	28t	34㎜	25㎜	110㎜	32㎜

※SL=ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。

バイタル Vスリング

形式SD形(両端アイ形) JIS B8818





■仕様　Vスリング(両端アイ形)

型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)			
			ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り方						
吊り角度			-	-	a=0°	a≦45°
ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(㎜)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2	1.8
3	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8
〃	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88
〃	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6
〃	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

形式ソフターN形(エンドレス形) JIS B8811



■仕様　Vスリングソフター(エンドレス形)

型式N					吊り角度による使用荷物重(単位tf)		
					ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り
吊り方							
吊り角度					-	-	a=0°
カラー	ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(㎜)	厚み(㎜)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2
紫	1	37	6	1.0	1.0	0.8	2.0

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

鉄筋吊用 チェーンスリング

積み下ろしに最適

・チェーン製なので扱いやすい！！
・チョーク(絞り)吊りがラクラク
・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。







■仕様　チェーンスリング

型　式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当り)	
		1点吊り	チョーク吊り
TG1-CL-8-3	3m	2.0t	1.6t
TG1-CL-8-4	4m	〃	〃

キトー ダブルスリング

鉄筋の材料積み下ろしに最適



■仕様　ダブルスリング　特注可


型　式	使用荷重(θ=60°)	吊り金具	スリングフック	チェーンの長さ	チェーン線径	重量
D-VD-VSS-8-06	3.2t	VD20807	VSL 3080	600㎜	φ8	5.3kg
D-VD-VSS-10-06	5.1t	VD2100S	VSL 3100	600㎜	φ10	8.8kg

バイタル ナイスレバー

NR2


巻き上げ　巻き下げ　締め付け　引き寄せ

巻き上げ・巻き下げ・締め付け・引き寄せ仕事に



250kg(プチ)　500kg　0.8t　1.0t　1.6t



■仕様　ナイスレバー

型　式		NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
定格荷重(t)		0.25	0.5	0.8	1.0	1.6
標準揚程(m)		1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
自重(kg)		1.9	3.5	6.0	7.2	9.8
ﾌｯｸ間最短(mm)		230	260	295	325	350
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	226	265
ﾁｪｰﾝの線径(mm)		4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
寸法 g(mm)		24	27	27	30	34

ワイヤー 荷締機

シメロンX

- 鍛造ハンドル・ギヤーカバー付
- ハンドル操作も非常に軽く、効率の良い荷締ができます。
- 安全設計で使いやすい箱型タイプです。
- いつまでも美しい焼付塗装です。



■仕様　シメロンX

型式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用　途
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量物用
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用

バイタル ベルトガッチャ

Jフック TYPE

幅広い用途　・操作が簡単で物が傷つかず、効率的な荷締ができます。



■仕様　ベルトガッチャ

型　式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト長さ(固定ℓ)	調節ベルト長さ(調節ℓ)	ベルト強度	先端金具	自　重
BG-100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg
BG-250	250kg	35mm	1.0m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg
BG-500	500kg	50mm	1.0m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg

工事用バッグ

- 軽資材の吊上げ作業に
- 横吊り時、鉄筋抜け防止に


小　中　大

■仕様　工事用バッグ

品　種	口　径	深　さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容　量
小	φ350	450mm	450mm	1.4kg	100kg	43ℓ
中	φ450	500mm	950mm	2.0kg	200kg	80ℓ
大	φ600	600mm	1,200mm	3.6kg	200kg	170ℓ

ワイヤ モッコ

シート付タイプ リング付




1型 リング付

- 小物、加工物の荷揚げ作業に
- 落下防止、安全な荷揚げ作業


■仕様　ワイヤモッコ　(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用)

品番	吊荷重	外枠	ワイヤ径		ピッチ	シート
			吊り手	中目		
①	2t	1.8m角	12mm	9mm	100mm	有
②	〃	〃	〃	〃	150mm	有

モッコタスキ

ポリエステル素材で耐候性・耐摩耗性

- 従来のワイヤーモッコと比べて軽くて、扱いやすく、強度も変わらない



■仕様　モッコタスキ

タイプ	吊荷重	外枠	ベルト寸法(R)
5尺	2t	1.5m角	900mm
6尺	〃	1.8m角	1150mm
7尺	〃	2.1m角	1250mm


※写真は7尺に約1,000ℓの土を吊るしたものです。

社名入り ヘルメット

優れた素材による耐久性と、新感覚なデザイン。

DIC HELMET
ABS SERIES

飛来落下物用　落下時保護用 ライナー入り

DIC ヘルメット

ヘルメットのデザインも
個性を主張する時代です。
もっとあなたを、
もっとあなたの会社を
アピールして下さい。

1個より
社名を**印刷**いたします。



・全てのヘルメット専用スチロール入り(ライナー)
・ホック式ワンタッチあごひも付き　・雨垂れ防止溝付き



社名印刷参考例：AA11EVO-CWヘルメット

ABS樹脂　美しい光沢をもち、耐電性に優れるABS樹脂。MPスタイル、キャップスタイルともにその特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムでベストセラーを続けるSYA。快適性、機能性を追求した魅力的なラインナップを展開しています。

AA11EVO-CW　AA11EVO-Cの大型通気孔付きタイプ





① 安定性重視の二重バンド
② 汗取りにダブルラッセル
③ フィット感向上

新標準の ヘッドバンド EG4 を新採用

SYA-X　SYAがフィット感を向上してリニューアル




SYA-C　上方視界に配慮した一体型バイザーを採用



SYA-CV　ベンチレーション付き



AA11EVO-CWヘルメットのサイズmm

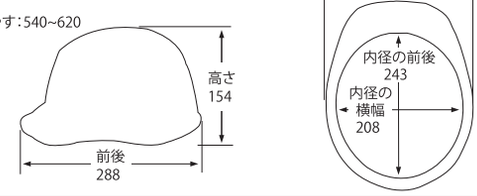

■仕様　DICヘルメット

型　式	前　後	横　幅	高　さ	内径前後	内径横幅	重　量
AA11EVO-CW	288mm	227mm	154mm	243mm	208mm	375g
SYA-X	283mm	226mm	148mm	230mm	204mm	360g
SYA-C	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	370g
SYA-CV	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	370g

※ヒートバリア(外気温より約-12℃)仕様もあります。

【社名入りヘルメット詳細】

・ヘルメットの種類は＿＿＿＿＿＿
・ヘルメットの色は＿＿＿＿＿＿
・マークは＿＿＿＿＿＿
・マークの色は＿＿＿＿＿＿です。
・貴社名は＿＿＿＿＿＿
・貴社名の色は＿＿＿＿＿＿です。

・安全マーク　要・不要
・内装の発砲スチロール　要・不要
・ラインは
　1本線　個
　2本線　個
　3本線　個
・注文数は　合計　個

※上記要領で記入しFAXにてご注文下さい。

進和化学工業ヘルメット

SS-19V　ベンチレーション付き



白 / ブルー　　黄 / ブルー

本体カラー



バイザーカラー



※その他カラーもございます

内装



SS-19V 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付



S-19V スチロール

SS-29FSV　シールドレンズ付き



白 / ブルー　　L黒 / プレミアムオレンジ

本体カラー




バイザーカラー



※その他カラーもございます

内装



SS-29FSV 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付




S-29FSV スチロール


● 特殊塗装

マット（艶消し）塗装



※写真は帽体をＬ黒、バイザーをオレンジＢで作成しています。
※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます。ご了承ください。
※写真は印刷のため実物とは異なります。
※ABS 製ヘルメット同一型式・同色にて 5 個～承ります。





■仕様　進和化学工業ヘルメット

型　式	前　後	横　幅	高　さ	内径前後	内径横幅	重　量
SS-19V	295㎜	219㎜	156㎜	234㎜	199㎜	410g
SS-29FSV	299㎜	223㎜	155㎜	222㎜	202㎜	550g

トーヨーセーフティーヘルメット

390F シリーズ　大型通気孔



No.390F-OTSS 白　　No.390F-OTSS ライム

カラー



※その他カラーもございます

内装



No.390F には OT 型内装を
標準装着しています



・アゴヒモ
・スチロールライナー

391F シリーズ　シールドレンズ付き



No.391F-S-C 白　　No.391F-S-S 紺

カラー



内装



No.391F には OT 型内装を
標準装着しています



・アゴヒモ
・スチロールライナー
（シールドレンズが収納された状態です）

● 特殊塗装


パール・メタリック塗装

深みのある艶が個性的なパール塗装
金属感のある輝きで魅力的なメタリック塗装



パールグレー　パールネイビー　メタリックブルー　メタリックブラウン　メタリックシルバー





■仕様　トーヨーセーフティーヘルメット

型　式	前　後	横　幅	高　さ	内径前後	内径横幅	重　量
390F	283㎜	218㎜	155㎜	230㎜	190㎜	約440g
391F	289㎜	220㎜	155㎜	220㎜	200㎜	約544g

規格適合品
墜落制止用器具
フルハーネス型

TITAN

フルハーネス本体

PANGAEA　PAHN-10A-BL型　第1種

手にしただけで分かる軽さ！
軽快感あるフルハーネス



スタッフバッグ付き

■仕様　第1種　フルハーネス　パンギア

型　式	サイズ	使用可能な質量	重量
PAHN-10A-BL型	M	130kg	990g
PAHN-10A-BL型	L	130kg	990g

江戸鳶　ETN-10A型　第1種

抜群の着心地！
建設業を中心に不動の人気
PROモデル



■仕様　第1種　フルハーネス　江戸鳶

型　式	サイズ	使用可能な質量	重量
ETN-10A型	M	130kg	1,180g
ETN-10A型	L	130kg	1,180g

伸縮ストラップ式ランヤード

HL-ERW型　タイプ1
（ダブル）



HL-EB型　タイプ1
（シングル）



■仕様　タイプ1 伸縮ストラップ式ランヤード

型　式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量
HL-ERW	1,600㎜	100kg	1,130g
HL-EB	1,600㎜	100kg	670g

手元ストラップ

STJ型





ハーネスを着たままで、セーフティブロックとの接続・取り外しがカンタンにできます。


■仕様　STJ型

カラー	全長	重量
オレンジ	約480㎜	約130g

■フルハーネスサイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを導ける適合表です。

身長が160㎝~180㎝の範囲で、おおよそ標準的な体重の方はMサイズのベルトを調整することで、ご使用いただけます。

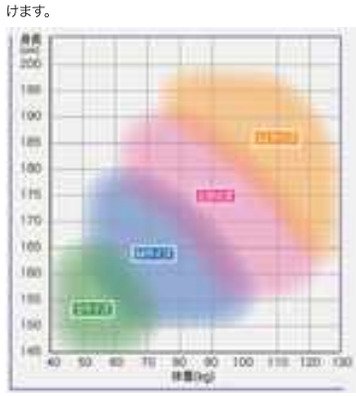

規格適合品
墜落制止用器具
胴ベルト型

リーロックSIIが強く・使いやすくなりました！

- 「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。
- ストラップの長さが約150㎜長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

ベルトカラー
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

リーロックSIINEOライト
SLN505-SB型



リーロックSIINEOライト
OT-SLN505-BL型
[ワンタッチバックル付き]



■仕様　リーロックSIINEOライト

型　式	寸 法	使用可能な質量	重量
SLN505-SB型	50×1,200㎜	100kg	1,120g
OT-SLN505-BL型	50×1,150㎜	100kg	1,250g

作業ベルト

OT-PHAB-BL型



OT-1019



■仕様　作業ベルト ワンタッチバックル付

型　式	カラー	寸法	重量
OT-PHAB-BL型	黒	50×最大1,150㎜	350g
OT-1019	黒	50×最大1,250㎜	330g

各種アクセサリー

ベルト止め



50BD型

D環



50HD2型

休止フック



50WP-GY型

※フックのつり下げ用です。
体重をかけて使用することはできません。

■仕様　各種アクセサリー

型　式	ベルト幅	材質	重量
50BD型	50㎜	樹脂	9g
50HD2型	50㎜	スチール	50g
50WP-GY型	50㎜	樹脂	9g

巻取式ランヤード

HL-HS-130型



HL-HW-130型



ランヤードに表示の性能

種類：フルハーネス型 / 胴ベルト型　兼用
種別：第一種 (4kN)
使用可能な質量：130kg
製造年月日：ケース裏面に表示

Safety Checker

実際の試験で得た膨大なデータを基に、より使用者の実情に即した落下距離を導き出す、TITAN だけのシステムです。
スマートフォンでコードを読み込み、体重やフックを掛ける高さ等を入力するだけです。



使用可能質量	フルハーネスとの併用時		胴ベルトとの併用時	
	最大自由落下距離	落下距離	最大自由落下距離	落下距離
130kg	2.2m	2.9~4.3m	1.8m	1.9m~3.0m
100kg (参考値)	2.2m	2.8~4.0m	1.8m	1.6m~2.7m

＊本製品の使用可能な質量は130kgですが、参考値として体重＋装備が100kgの場合の性能も表記しています。
＊本製品はショックアブソーバと巻取器が分離しない構造のため、温度表示は巻取器に記載しています。

■仕様　巻取式ランヤード

型　式	ランヤードの長さ	ストラップ(幅×厚さ)	重量
HL-HS-130型	約1,550㎜(収納時 約660㎜)	18.5㎜×1.35㎜	約700g
HL-HW-130型	約1,550㎜(収納時 約660㎜)	18.5㎜×1.35㎜	約1,280g

器具の耐用年数は使用頻度や環境で異なりますが、ランヤードは使用開始から２年、ベルト等のその他の部位は使用開始から３年を目安としてお取り替えいただくことをお薦めいたします。

サーマバンド

N25-11

セット内容：
本体
充電器 (専用アダプタ)
取扱説明書



独自アルゴリズムで
深部体温上昇変化を推定



脈波情報から深部体温上昇変化を推定し、アルゴリズムを応用しています。

暑熱リスクを音、光、振動で通知

	起動時 測定中	リスク：中 注意	リスク：高 警告
LED 表示	ブルー	イエロー	レッド
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり

※本製品は医療機器ではありません

■仕様　サーマバンド

型　式	N25-11
本体サイズ	48×25.5×15.13mm
重　量	約25g
充電時間	1.5~2時間
稼働時間	約20時間

コンベックス

Gステンロック-25

落下防止用ベルトホルダー付

ステンレスなので水洗いOK!



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

剛厚Gロックマグ爪-25

立ちが強い

落下防止用
ベルトホルダー付

ゴールド



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロック-25



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロックマグ爪25

5.5m

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

7.5m

爪に磁力
引けば離れる

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

G3ゴールドロックダブルマグ爪25

5.5m

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

7.5m

一人で
ピッチ打ちが可能

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25㎜ロックタイプ

ラクラク！ 片手で簡単脱着

「セフコンベ」は、ベルトホルダーにコンベ側のクリップ部がカチッと止まり、黄色いボタンで完全固定します。取り出す時は、親指で黄色いボタンを押すと、ロックが解除し、スムーズにホルダーからはずせます。



・そのままでホルダーに戻すとカチッとロック

・黄色いボタンを押しながらコンベを持ち上げる

取り付け可能ベルトサイズ
幅：60㎜以内 / 厚み：4.5㎜以内

■仕様　セフコンベ Gステンロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
SFGSL25-55BL	5.5m	メートル目盛	334g
SFGSL25-75BL	7.5m	〃	458g

■仕様　セフコンベ 剛厚Gロックマグ爪-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
GASFGLM25-50BL	5.0m	メートル目盛	355g

■仕様　Gロック-25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
GL25-55BL	5.5m	メートル目盛	315g
GL25-75BL	7.5m	〃	425g
GL25-100BL	10m	〃	535g


■仕様　セフコンベ Gロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
SFGL25-55BL	5.5m	メートル目盛	344g
SFGL25-75BL	7.5m	〃	434g

■仕様　セフコンベ Gロックマグ爪25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
SFGLM25-55BL	5.5m	メートル目盛	340g
SFGLM25-75BL	7.5m	〃	460g

【マグネットを使用した使い方】





・0点補正移動爪

・ネオジ磁石(260mT)付爪

・爪飛び防止用プロテクター付

■仕様　セフコンベ G3ゴールドロックダブルマグ爪25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量
CWM3S2555	5.5m	メートル目盛	400g
CWM3S2575	7.5m	〃	520g

本体ケース下部に磁石がついています



CWM3S2555：ネオジ磁石（340mT）



CWM3S2575：縦長ネオジ磁石（340mT）

ファイバー折尺



・90°、180°で止まりますので作業性に優れています。

・太く、大きな目盛りで、読み間違えません。

・折りたたみ式で、携帯に便利です。

■仕様　ファイバー折尺

型　式	材　質	全長×幅×厚み	質　量
GF1	ナイロン樹脂 (グラスファイバー入)	1,000×15×3.2㎜	67g

MCC ミゼットカッタ・ボルトクリッパ

ミゼットカッタ MC



ステンレス製ミゼットカッタ SUSMC



・金属部すべてにステンレス鋼を使用し錆に強く設計されています。

ミゼットニッパ MN



ボルトクリッパアルミ BCA



ラチェットボルトクリッパ RBC



・ラチェット機構と独特の刃先形状により、13㎜鉄筋が楽に切断出来ます。

ボルトクリッパ BC



■仕様　ミゼットカッタ/ステンレス製ミゼットカッタ/ミゼットニッパ/ステンレス製万能バサミ

型　式	切断材	最大切断能力	質量
MC	線材	軟鋼4.0㎜	275g
SUSMC	〃	〃	240g
MN	〃	軟鋼3.5㎜	280g
SUSMU	〃	〃	200g

■仕様　ボルトクリッパアルミ/ラチェットボルトクリッパ

型　式	サイズ	切断可能最大径		質量
		硬さ 80HRB以下	硬さ 20HRC以下	
BC-AL30	300㎜	φ5	φ5	0.48kg
BCA-350	350㎜	φ6	φ6	0.67kg
BCA-450	450㎜	φ8	φ8	1.08kg
RBC-13	785㎜	D10-D13		4.70kg

■仕様　ボルトクリッパ

型式	サイズ	切断可能最大径		質量
		硬さ 80HRB以下	硬さ 20HRC以下	
BC	300㎜	φ5	φ5	0.65kg
	350㎜	φ6	φ6	0.95kg
	450㎜	φ8	φ8	1.45kg
	600㎜	φ10	φ9	2.50kg
	750㎜	φ13	φ11	3.85kg
	900㎜	φ16	φ13	5.90kg
	1,050㎜	φ18	φ15	8.05kg

MCC カットベンダー

上から下で切る！
上から下で曲げる！　(下記3機種共)

デラックスカットベンダー CB-1B90

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。




ニューカットベンダー CB-13

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



カットベンダー CB-16

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

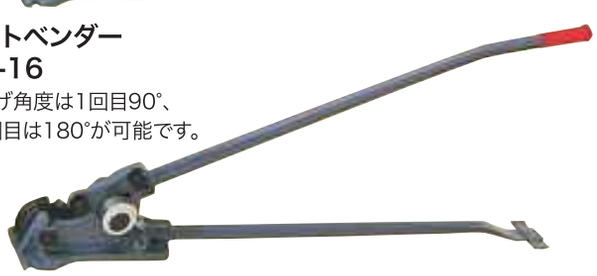

■仕様　MCCカットベンダー

型　式	全　長	質　量	切断・曲げ能力
CB-1B90	1,050㎜	11.4kg	D10-D13
CB-13	〃	11.5kg	〃
CB-16	1,250㎜	17.0kg	D13-D16

HIT カットベンダー

RC-13BN
上から下で切る！
上から下で曲げる！

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



■仕様　HITカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
RC-13BN	D10-D13	1,070㎜	10.5kg


レッド カットベンダー

MOCB-13
上から下で切る！
下から上で曲げる！

一気に切断、スピーディーな曲げ

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。





軽量



■仕様　レッドカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量
MOCB-13	D10-D13	1,100㎜	9kg

ハッカーケース

① ・ハッカー
・折尺
・マーカー



ハッカーケース

	価格(税別)
①	¥4,700-

③ ・ハッカー
・折尺
・マーカー
・カッター



2段ハッカーケース

	価格(税別)
③	¥4,580-

④ ・ハッカー(逆差し)
・折尺



**逆差し
ハッカーケース(黒)**

	価格(税別)
④	¥4,060-

⑥ ・カッターのみ



**ミゼット
カッター差し**

	価格(税別)
⑥	¥1,920-

⑦ ・カッターのみ



**ミゼット
カッター差し(黒)**

	価格(税別)
⑦	¥1,750-

⑧ ・ハッカー
・折尺
・マーカー



**高級ステンレス
ハッカーケース**

	価格(税別)
⑧	¥16,500-

⑨ ・ハッカー(逆差し)
・折尺
・マーカー



**高級ステンレス
逆差しハッカーケース**

	価格(税別)
⑨	¥16,500-

⑩ ・ハッカー(逆差し)
・折尺
・マーカー
・カッター




**高級ステンレス
2段逆差しハッカーケース**

	価格(税別)
⑩	¥19,800-

手ハッカー

**安価で手軽に使用できるハッカーです
安心の日本製**


・オールステンレス仕様で錆びにくい

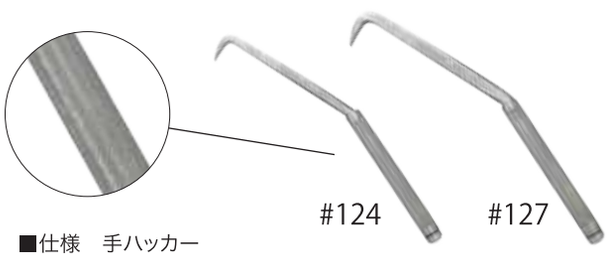

■仕様　手ハッカー

品番	品　名	全長	重量
#124	オールステンカクナガ10㎜	265㎜	240g
#127	オールステンカクナガ13㎜	285㎜	310g

・回転力抜群(メタルブッシュ内蔵)
・握りやすさ抜群のパイプ

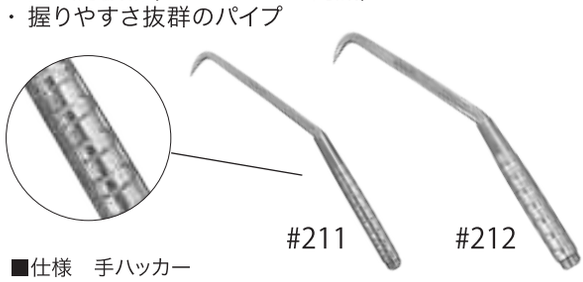

■仕様　手ハッカー

品番	品　名	全長	重量
#211	ニューゼブラ10㎜	265㎜	210g
#212	ニューゼブラ13㎜	285㎜	370g

建築用マーカー

中字用



筆記線2㎜

・鉄鋼材などのマーキングに。
・油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。

■仕様　祥碩堂耐芯ペイントマーカー

型式	色	色見本	入数
#50	白	○	10本
#302	蛍光イエロー	●	〃
#320	蛍光ピンク	●	〃

太字用

筆記線4㎜



■仕様　ミスタービル マーカー

型　式	色	入数
Mr.Bill	白	6本
Mr.Bill	黒	〃
Mr.Bill	赤	〃

MIKI 収納ケース

SPH収納ケースはSPHベルトキャッチャーが必要です。
※その他タイプ・カラーもあります。

SPH1-B
(ブラック)



ハッカー・カッター・チョーク・折尺 4連

SPH1 P1-B
(ブラック)



ハッカー・カッター・16㎜用マーカー 3連

SPH1 P3-B
(ブラック)



ハッカー・カッター・折尺・16㎜用マーカー 4連

SPH1 P4-B
(ブラック)



ハッカー・カッター・折尺・16㎜用マーカー 4連

SPH1 P5-B
(ブラック)



ハッカー・カッター・折尺・16㎜用マーカー×2 5連

SPH50-B



ミゼットカッター入れ

SPH70-B



結束線

SPHベルトキャッチャーS



■仕様 MIKI収納ケース

型式
SPH1-B
SPH1 P1-B
SPH1 P3-B
SPH1 P4-B
SPH1 P5-B
SPH50-B
SPH70-B
SPHベルトキャッチャーS

BXハッカー

BX1…LONG / BX2…MIDDLE / BX3…SHORT / BX40…SWAN
※全てにリング付きタイプもあります。



標準GRIP



■仕様 標準GRIP

	全長
BX1	295㎜
BX2	275㎜
BX3	247㎜
BX40	235㎜

A・GRIP



■仕様 A・GRIP

	全長
BX1A	295㎜
BX2A	275㎜
BX3A	247㎜
BX40A	235㎜

ゴム部最大径:26㎜

S・GRIP




■仕様 S・GRIP

	全長
BX1S	295㎜
BX2S	275㎜
BX3S	247㎜
BX40S	235㎜

ゴム部最大径:26㎜

J・GRIP



■仕様 J・GRIP

	全長
BX1J	295㎜
BX2J	275㎜
BX3J	247㎜
BX40J	235㎜

ゴム部最大径:22.5㎜

D・GRIP



■仕様 D・GRIP

	全長
BX1D	295㎜
BX2D	275㎜
BX3D	247㎜
BX40D	235㎜

ゴム部最大径:22.5㎜

D・GRIP-RE



■仕様 D・GRIP-RE

	全長
BX1D-RE	295㎜
BX2D-RE	275㎜
BX3D-RE	247㎜
BX40D-RE	235㎜

ゴム部最大径:22.5㎜

D・GRIP-BU




■仕様 D・GRIP-BU

	全長
BX1D-BU	295㎜
BX2D-BU	275㎜
BX3D-BU	247㎜
BX40D-BU	235㎜

ゴム部最大径:22.5㎜

F・GRIP



■仕様 F・GRIP

	全長
BX1F	295㎜
BX2F	275㎜
BX3F	247㎜
BX40F	235㎜

ゴム部最大径:22㎜

手袋

通気性手袋 K-2

グリップ力に優れ通気性・速乾性のよい手袋です。





素 材/ ビニル・綿
サイズ/ S・M・L
入 数/ 3双×40束

革手袋 牛床革

ロングセラー手袋。油に強く、鉄筋作業に適した手袋です。



素 材/ 革
サイズ/ フリー
入 数/ 12双×10束

耐切創手袋 GM640

グラスファイバー繊維を使用し、耐切創性・耐油性・耐摩耗性に優れた耐切創Cレベルの手袋です。





素 材/ 手のひら：ニトリルゴム
手袋繊維：ポリエステル、ガラス繊維など
サイズ/ M・ L・ XL
入 数/ 10双×12束

新人さんセット 現場用

ワンタッチの安全帯とロングタイプの手ハッカーが入った現場の方用のスターターセット

現場用アイテム



規格適合品 墜落制止用器具
胴ベルト型
リーロックSIINEOライト
OT-SLN505-BL型
[ワンタッチバックル付き]
P.44



ロング
手ハッカー
#212
P.48

＋

共通アイテム



セフコンベ
Gロックマグ爪25
(長さ7.5m)
P.46



ミゼットカッタMC P.47



ハッカーケース /
ミゼットカッター差し
P.48



ファイバー折尺 P.46



建築用マーカー
中字用(蛍光イエロー)
P.48



■仕様　新人さんセット 現場用

【セット内容】

- 【P.44】ﾀｲﾀﾝ 墜落制止用器具 胴ﾍﾞﾙﾄ型 ﾘｰﾛｯｸSⅡNEOﾗｲﾄ (ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ付き) (型式：OT-SLN505-BL 型)
- 【P.48】手ﾊｯｶｰ ﾆｭｰｾﾞﾌﾞﾗ13mm(型式：#212)
- 【P.46】ｾﾌｺﾝﾍﾞ Gﾛｯｸﾏｸﾞ 爪 25 7.5m (型式：SFGLM25-75BL)
- 【P.47】ﾐｾﾞｯﾄｶｯﾀ(型式：MC)
- 【P.48】ﾊｯｶｰｹｰｽ/ ﾐｾﾞｯﾄｶｯﾀｰ差し (型式：① / ⑥)
- 【P.46】ﾌｧｲﾊﾞｰ折尺 (型式：GF1)
- 【P.48】耐芯ﾍﾟｲﾝﾄﾏｰｶｰ 中字用 蛍光ｲｴﾛｰ(型式：#302)

新人さんセット 加工場用

ワンタッチの作業ベルトとショートタイプの手ハッカーが入った加工場の方用のスターターセット

加工場用アイテム



作業ベルト
OT-PHAB-BL型
P.45



ショート
手ハッカー
#211
P.48

＋

共通アイテム



セフコンベ
Gロックマグ爪25
(長さ7.5m)
P.46



ミゼットカッタMC P.47



ハッカーケース /
ミゼットカッター差し
P.48



ファイバー折尺 P.46



建築用マーカー
中字用(蛍光イエロー)
P.48



■仕様　新人さんセット 加工場用

【セット内容】

- 【P.45】ﾀｲﾀﾝ 作業ベルト (ﾜﾝﾀｯﾁﾊﾞｯｸﾙ付) (型式：OT-PHAB-BL 型)
- 【P.48】手ﾊｯｶｰ ﾆｭｰｾﾞﾌﾞﾗ10mm(型式：#211)
- 【P.46】ｾﾌｺﾝﾍﾞ Gﾛｯｸﾏｸﾞ 爪 25 7.5m (型式：SFGLM25-75BL)
- 【P.47】ﾐｾﾞｯﾄｶｯﾀ(型式：MC)
- 【P.48】ﾊｯｶｰｹｰｽ/ ﾐｾﾞｯﾄｶｯﾀｰ差し (型式：① / ⑥)
- 【P.46】ﾌｧｲﾊﾞｰ折尺 (型式：GF1)
- 【P.48】耐芯ﾍﾟｲﾝﾄﾏｰｶｰ 中字用 蛍光ｲｴﾛｰ(型式：#302)



加工場商品

組立式鉄筋用作業台

意匠登録
PAT. 第526886号

EJK-3　EJK-4
EJK-2


実用新案 登録済

・組立てらくらく
・価格もらくらく

組立式鉄筋作業台のロングセラー
量産低価格　組立簡単・自在　従来だと一日がかり……組立式だと10分でOK!

(4m用)

EJK-3

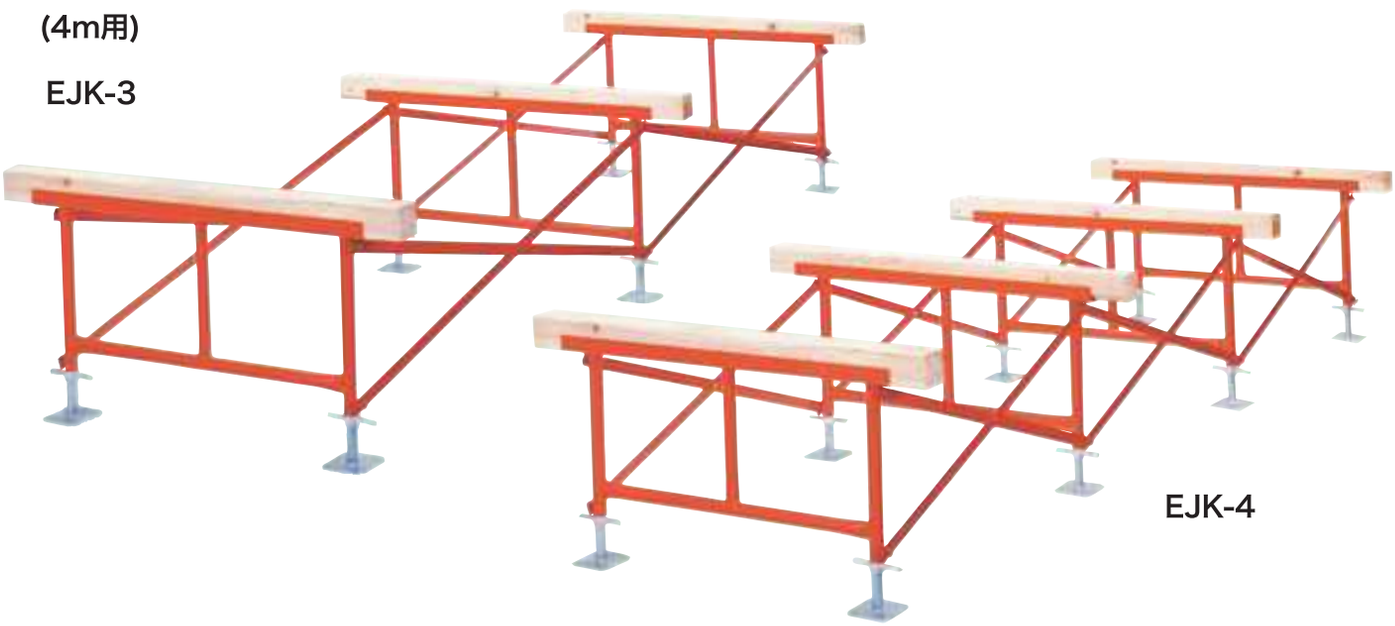

EJK-4

(2m用)

EJK-2



現場に最適!

・高さ240㎜の調整が可能です。
・不整地な現場作業に威力抜群。
・使い易いジャッキ付きです。

※バタ角付
(90㎜×90㎜)

特注例1：ハーフタイプ(幅狭)



特注例2：脚元変更(旧 EKタイプ)


■仕様　組立式鉄筋用作業台　送料実費　推奨　特注可

型式		大きさ 高さ	大きさ 幅	大きさ 長さ	重量	耐荷重	価格(税別)
4m用	EJK-3	640㎜～880㎜	1,440㎜	3,600㎜	95kg	3t	¥122,500-
	EJK-4	〃	〃	〃	120kg	3t	¥161,700-
2m用	EJK-2	〃	〃	1800㎜	70kg	2t	¥77,200-

※荷受け時フォークリフト推奨。

切断機受台

RS-S　RS-M　RS-L

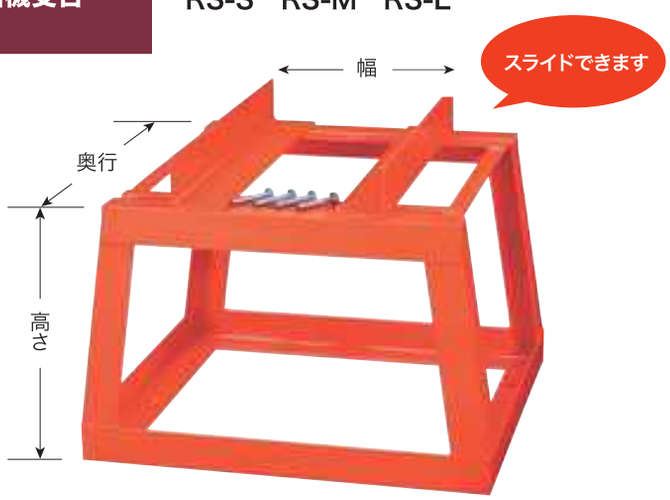





アンカーボルトで固定可能
コーチスクリューでタル木に固定可能

■仕様　切断機受台　送料実費　推奨

型式	大きさ 幅	大きさ 奥行	大きさ 高さ	重量	対応機種	価格(税別)
RS-S	170～580㎜	680㎜	450㎜	45kg	C-33,C-43,MC-32	¥89,800-
RS-M	170～680㎜	880㎜	390㎜	52kg	C-53,MC-41	¥102,700-
RS-L	〃	1,100㎜	330㎜	58kg	MC-51W	¥115,500-

※荷受け時フォークリフト推奨。

カットローラー

CRF-34　CRF-34N　CR-34
CRF-2　CRF-2N　CR-2


(4m用)

CRF-34　CRF-34N　CR-34

当社作業台

EJK-3、EJK-4に対応



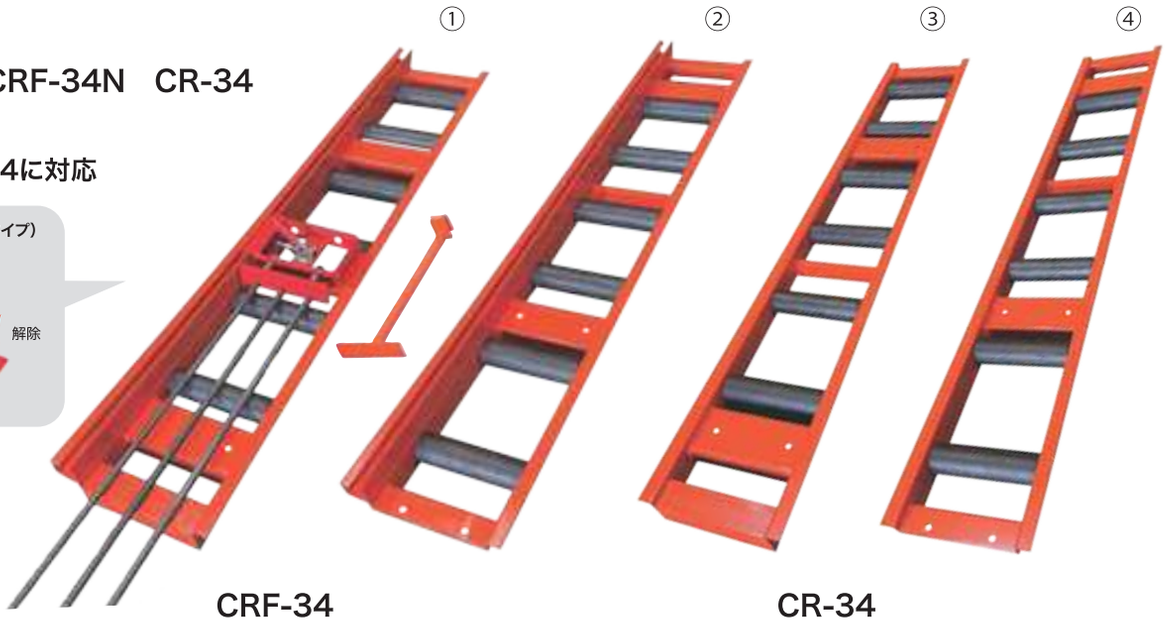


CRF-34　　CR-34

(2m用)

CRF-2　CRF-2N　CR-2

当社作業台

EJK-2に対応

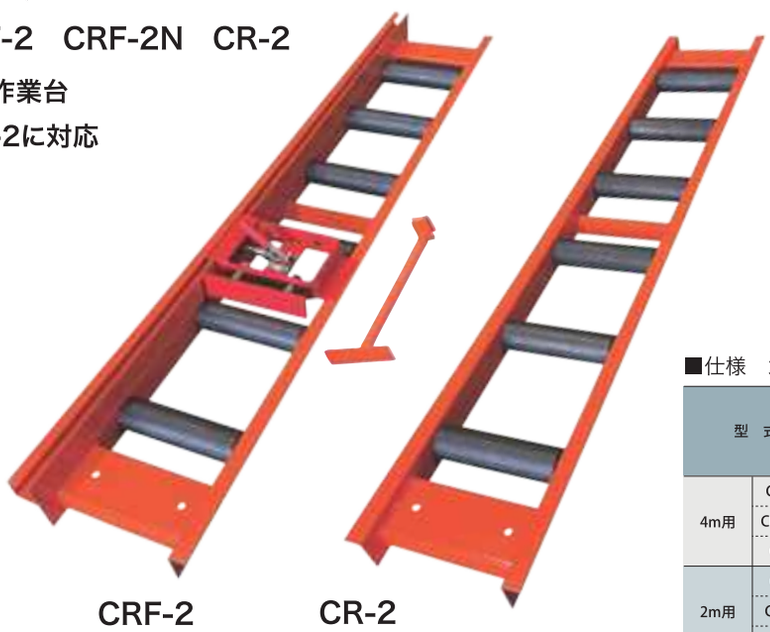

CRF-2　　CR-2

- メジャー付です。
- クランプ式のためワンタッチで㎜単位まで固定できます。
- 本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業にあわせてご使用下さい。
- 鉄筋送りの力はほとんどいりません。
- φ58鉄製ローラーに5㎜厚天然ゴム焼付加工がしてあるので、屋内・屋外作業でも金属音はほとんどありません。

■仕様　カットローラー　送料実費　推奨

型式		つきあて機(対応)	つきあて機(有無)	大きさ フレーム 幅	大きさ フレーム 高さ	全長	重量	価格(税別)
4m用	CRF-34	○あり	○あり	350㎜	125㎜	①2m+②2m	75kg	¥223,800-
	CRF-34N	○あり	—なし	〃	〃	〃	73kg	¥168,900-
	CR-34	——	——	〃	77㎜	③2m+④2m	50kg	¥132,800-
2m用	CRF-2	○あり	○あり	〃	125㎜	2m	32kg	¥144,400-
	CRF-2N	○あり	—なし	〃	〃	〃	30kg	¥89,600-
	CR-2	——	——	〃	77㎜	〃	25kg	¥69,000-

※荷受け時フォークリフト推奨。








切断用つきあて　CSS-2

・取付簡単　どの作業台にもセットできます。
・採寸簡単　メジャー付です。
・操作は簡単　クランプ式のためワンタッチで㎜単位まで固定できます。
・左右OK　本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。
作業に合わせてご使用ください。



つきあて(クランプタイプ)
が標準装備！






■仕様　切断用つきあて　送料実費

型式	大きさ			重　量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
CSS-2	350㎜	50㎜	4(2+2)m	50kg	¥121,500-

自動切断用短尺つきあて　ERT105　TFC-SH用　ERT170　TFC-MH用

・置くだけの取付で、短尺切断が可能です。
・寸法設定は設定値から1m引くだけ。

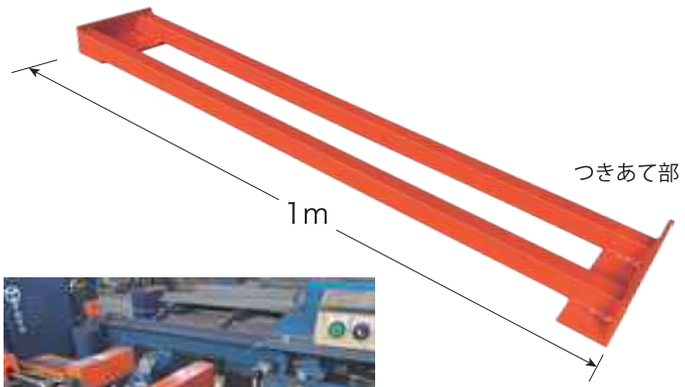



■仕様　自動切断用短尺つきあて


型式	大きさ				重量	価格(税別)
	幅	長さ	高さ	つきあて部		
ERT105	105㎜	1,000㎜	50㎜	165×65㎜	4.6kg	¥20,400-
ERT170	170㎜	1,000㎜	50㎜	230×65㎜	5.5kg	¥24,000-

曲用つきあて　BS-1　BS-2

・フープ・スタラップ・幅止め等、様々な加工に対応できます。
・スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、レンチ1本で操作できます。
・曲機天板上でもつきあて可能。

BS-1

・どの作業台にもセットできます。

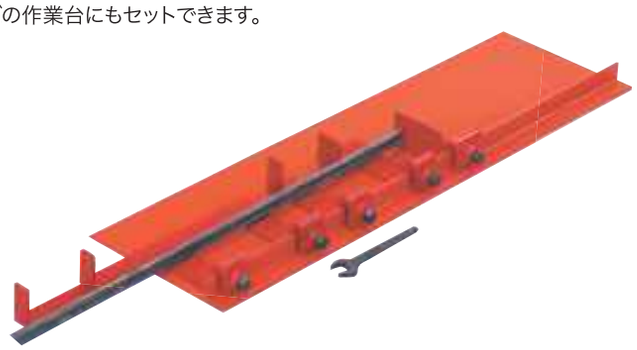

BS-2 [鉄筋受け取付タイプ]　B-25用

・取付は、鉄筋受け部のガイドにボルトで締め付けるだけで簡単に取付、取外しができます。



取外し自在



■仕様　曲用つきあて　送料実費

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
BS-1	300㎜	65㎜	2(1+1)m	25kg	¥78,900-
BS-2	200㎜	〃	1.14m	10kg	¥76,400-

※付属品：片口スパナ(21㎜)

鉄筋受けカバー

CV16　CV16W　B-16用
CV25　CV25W　B-25用

【ステンレス製】

■カバー厚さ3㎜

CV16
CV25

鉄筋受けにかぶせるだけで

D13 ⇆ D10 に調整できる！

（鉄筋受けをD13加工用に調整した場合）





※支点軸径はD10加工時の条件になります

■カバー厚さ6㎜

CV16W
CV25W



鉄筋受けにかぶせるだけで

D16 ⇆ D10 に調整できる！

（鉄筋受けをD16加工用に調整した場合）

■仕様　鉄筋受けカバー

型　式	機種	幅	奥　行	高　さ	厚　さ	価格(税別)
CV16	B-16・B-16DA	132㎜	26㎜	55㎜	3㎜	¥5,420-
CV25	B-25・B-25D	180㎜	26㎜	74㎜	3㎜	¥5,760-
CV16W	B-16・B-16DA	132㎜	29㎜	55㎜	6㎜	¥7,770-
CV25W	B-25・B-25D	180㎜	29㎜	74㎜	6㎜	¥8,350-

マグネット曲用つきあて

MBT-S
MBT-M
MBT-L

つきあて用鉄板　MT900

屋内用

クギ打ち作業不要、ON・OFFスイッチの切り替えのみでお好きな箇所につきあて位置を簡単固定できます。
つきあての向きを左右変更可能です。





MBT-S



MBT-M



MBT-L

幅広タイプで
つきあての
作業性向上



つきあて用鉄板
MT900



■仕様　マグネット曲用つきあて/つきあて用鉄板

型式	大きさ				重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ	つきあて部		
MBT-S	75㎜	65㎜	77㎜	62×58㎜	1.2kg	¥16,000-
MBT-M	136㎜	65㎜	77㎜	122×55㎜	2.2kg	¥28,900-
MBT-L	328㎜	65㎜	77㎜	300×55㎜	4.7kg	¥52,600-
MT900	360㎜	2.3㎜(厚み)	900㎜	-	5.6kg	¥11,400-

※MBT-Lはマグネット2ヶ使用

プレート



■仕様　プレート

型　式	鉄筋サイズ	重　量
PR10	D10	600g
PR13	D13	950g
PR16	D16	1,460g

バーベンダー



■仕様　バーベンダー

型　式	鉄筋径	縦×横	重　量
BB-10-13	D10-D13	155×185㎜	2,620g

ジャバラ式スライドテント

・ジャバラ式のため開閉が可能。
・材料の取り出しが簡単。
・鉄筋を雨から守る。日々のシートをかける作業から解放されます。

受注生産　特注可



※中部圏のみの販売です。

● ジャバラ式の構造のため伸縮自在！クレーンでの材料の搬入が可能







■ テント生地

カラーや素材の種類も豊富なのでお好みの生地にて製作が可能です。



固定式の製作も承ります





機械用シート

・取り付け取り外しが簡単。
・素材は破れにくいエステルを使用。
・雨による機械の老朽化防止。

標準タイプ



■仕様　機械用シート　標準タイプ

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
①小	C-33 C-43 B-16	700㎜	850㎜	850㎜	¥15,900-
②中	C-53 B-25	900㎜	900㎜	〃	¥17,900-
③大	MC-41 B-33	1,100㎜	1,100㎜	〃	¥23,600-
④特大	MC-51W B-40SⅡ B-52S	1,300㎜	1,300㎜	900㎜	¥24,700-

一面開きタイプ

・作業台と機械が密着している時に



■仕様　機械用シート　一面開きタイプ

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
⑬小	B-16	700㎜	850㎜	850 ㎜	¥16,500-
⑭中	B-25	900㎜	900㎜	〃	¥18,400-

運搬用赤ハタ

丈夫なエステルシート



■仕様　長尺物運搬用赤ハタ

型式	サイズ	入　数	価格(税別)
⑬SR	300㎜×300㎜	1枚	¥620-

自動機用シート

自動切断機



自動曲機



・素材は破れにくいエステルを使用。
・雨による機械の老朽化防止。

■仕様　自動機用シート　特注可

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
㉑小	自動切断機　TFC-SH TFC-MH 自動切断機　C-43 C-53 MC-41 自動曲機　TBS-13-6	1,100㎜	1,100㎜	900㎜	¥28,000-
㉒大	自動切断機　TFC-SH TFC-MH 自動切断機　MC-51W 自動曲機　TBS-25-1	1,150㎜ 1,400㎜	1,400㎜ 1,150㎜	900㎜	¥30,500-
㉓平シート	自動切断機　TFC-SH TFC-MH	2,000㎜	1,800㎜	-	¥12,900-


材料
保護シート

・用途に合わせて材料を保護します。　受注生産　特注可



■仕様　鉄筋ﾗｯｸ専用ｼｰﾄ

型式	幅	長さ	入数
㉛ RL-600用	0.9m	8m	1枚
㉜ RL-800用	1.2m	〃	〃




■仕様　ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

型式	縦	横	入数
㊶ 1×1	1.8m	1.8m	5枚
㊷ 2×3	3.6m	5.4m	〃
㊸ 3×4	5.4m	7.2m	〃




■仕様　防炎ｼｰﾄ

型式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	5枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	2枚



■仕様　ﾀｰﾋﾟｰUVｼｰﾄ

型式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃



■仕様　ｴｽﾃﾙｼｰﾄ(ﾄﾗｯｸｼｰﾄ)


型式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

鉄筋ラック


連結タイプ

組立式


・仕分けは簡単、一目瞭然。
・材料置場が常に整理整頓されます。
・鉄筋が散乱せず安全作業ができます。
・加工場が有効的に使えます。
・耐久力抜群。
・どこまででもつなげられます。

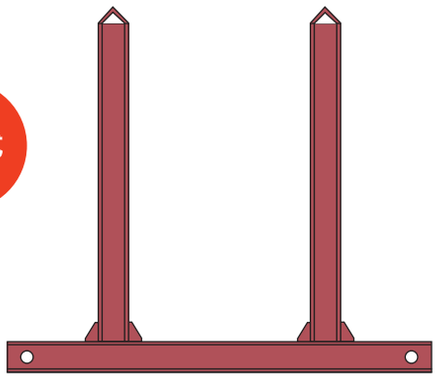

・中央用　RLC

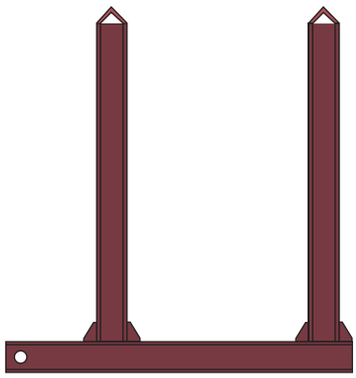


・両端用　RLEF



・連結用つなぎ
CON2


使用例

※5列の場合

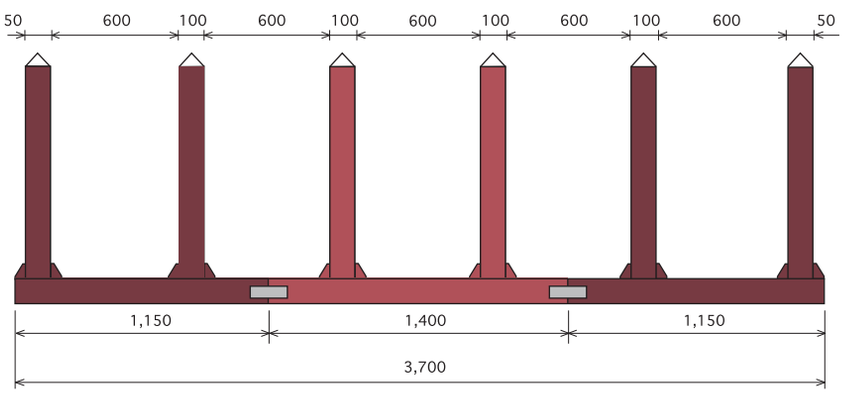


RLC-6-5　1台
＋
RLEF-6-5　2台
＋
CON2　2セット

■中央用



■両端用




■仕様　連結タイプ


送料実費　推奨　受注生産　特注可

型式		大きさ(mm) 内寸 A	内寸 B	内寸 h1	外寸 C	外寸 h2	支柱	重量	価格(税別)
中央用	RLC-6-5	600	300	982	1,400	1,130	H100×50	42.9kg	お見積り
	RLC-6-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×100	63.6kg	〃
	RLC-8-5	800	400	982	1,800	1,130	H100×50	49.7kg	〃
	RLC-8-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×100	70.4kg	〃
両端用	RLEF-6-5	600	300	982	1,150	1,130	H100×50	38.7kg	〃
	RLEF-6-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×100	59.4kg	〃
	RLEF-8-5	800	400	982	1,450	1,130	H100×50	43.8kg	〃
	RLEF-8-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×100	64.5kg	〃
連結用つなぎ　CON2								1.9 kg	〃

※荷受け時フォークリフト推奨。

単独タイプ　RL-600　RL-800

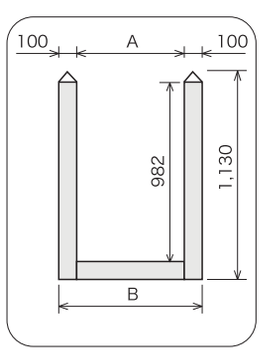





■仕様　単独タイプ

送料実費　推奨　受注生産　特注可

型式	大きさ(mm) 内寸 A	内寸 高さ	外寸 B	外寸 高さ	支柱	重量	(梱包)
RL-600	600	982	800	1,130	H100×50	27kg	お見積り
RL-800	800	〃	1,000	〃	〃	29kg	〃

※ラックの間隔は各種定尺材料に対して3ヶ所以上になる様お願いします。
※規格外は別途製作致しますが、使用材を変更する場合があります。
※荷受け時フォークリフト推奨。
※設置時は鉄筋ラックを固定できる水平なところにセットして下さい。

鉄筋加工場用 移動台車

加工場の効率UP!!

受注生産　特注可

製品置き場用

10t　30t

・製品置き場が最大1.5倍になります。
・トラックへの積み込みが、高さを同じにする事によりラクになります。
・デッドスペースの有効利用ができます。



材料運搬用

10t　30t～

・材料の取り出しがラクになります。
・材料の場内運搬が減り、効率がアップします。
・クレーンを動かす回数、距離が減り、作業効率アップにつながります。



製品運搬用

5t　10t

・製品の場内運搬が減り、効率化が図れます。
・奥行き(長さ)のある加工場の問題を解決します。
・複数のクレーンの干渉の問題を解決します。
・自動運転、停止します。





鉄箱

鉄箱(中)　鉄箱(大)

・小加工品の運搬、荷揚げに
・残材、鉄くずの回収用に

・テーパー加工になっているため重ねて保管することが可能です。
・反転フック付き！クレーンに引っ掛けて反転させることで
　中身を簡単に取り出すことができます。


許容吊荷重 1t



錆止めタイプ



反転フック

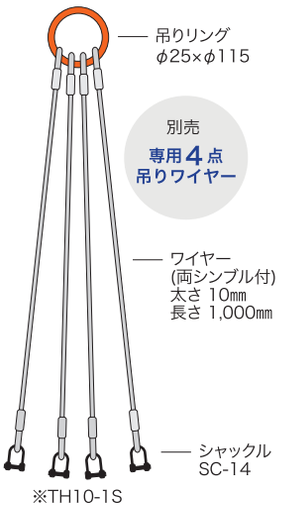


メッキタイプ





※加工場用キャスター付に変更可。

寸法表

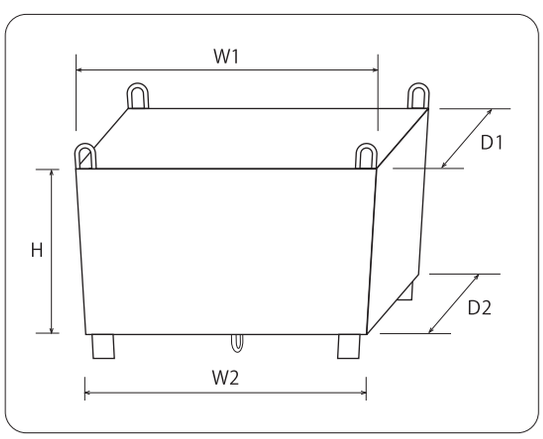

■仕様　鉄箱　送料実費　推奨　特注可

品名	タイプ	寸法 W1	W2	D1	D2	H	許容吊荷重	重量	価格(税別)
鉄箱(中)	錆止めタイプ	750㎜	700㎜	750㎜	700㎜	500㎜	1t	68kg	¥92,000-
	メッキタイプ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	¥107,000-
鉄箱(大)	錆止めタイプ	1250㎜	1200㎜	850㎜	800㎜	700㎜	〃	140kg	¥170,000-
	メッキタイプ	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	¥197,000-

※荷受け時フォークリフト推奨。

■仕様　鉄箱用4点吊り具　特注可

型式	定格荷重	価格(税別)
TH10-4S(シャックルタイプ)	700kg	¥36,000-
TH10-4F(フックタイプ)	〃	¥44,000-

※ワイヤーをチェーンに変更できます。(要見積り)

レーザー社名板

※持ち手付

栄光鉄筋

機械や車等に
スプレーで噴くだけで
社名を入れることができます。



寸法(縦×横)	価格(税別)
200㎜×600㎜(社名により寸法変更有)	お見積り

長尺用天秤

12m材吊りに最適
6m仕様・8m仕様

受注生産　特注可

価格(税別)
お見積り



エニー 無線遠隔制御装置 ハンディテレコン

ESH2080DV

セット品番	ESH2080DV
構成	指令機 ETH080V ×2 受令機 ERD080V ×1 その他付属品

確実作業の電池式小型無線

・920MHz 帯で混信に強い
・通信状況がランプで分かる



緑点滅 / 通信可　　赤点滅 / 通信不可

・『一体型プロテクタ』標準装備
・重量：360g
（電池・プロテクタ含む）

指令機　ETH080V(一段押し)



特定小電力
920MHz
半径100m

防水性向上
IP67相当

8ボタン9操作

受令機　ERD080V



・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約2kg

・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)



単3形乾電池2本で連続使用可能！

・アルカリ電池 約150時間
・充電式ニッケル水素電池 約120時間

ケーブル カッシャー

CK-01

ワイヤー8㎜以内





6点押し ボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m



オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能レール

その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。



ベビコン



圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ

■仕様　ベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)
0.75	0.93	38	782×335×735㎜	59
1.5	〃	70	1,140×350×799㎜	91
2.2	〃	80	1,280×365×807㎜	117
3.7	〃	130	1,312×442×928㎜	174

日立ホイスト

2.8t用
2.8M-T

加工場などの荷役作業に
最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」
のホイストです。



電子式吊り秤

ハンディコスモII

大きく見やすいディスプレイ

・字高25㎜LED表示
・荷を下ろしても表示を保つ
重量値ホールド機能
・オン/オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

秤量
0.3t~5t



カラー大荷札

片面カラー 意匠登録番号 第755584号

EIKO 鉄筋加工用荷札

三大特長

仕分けが一目瞭然

・工事別　・下請け別　・階別　・通り別
などの仕分けが出来、一目瞭然です。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 黒 紫 黄 橙 桃 灰

大5色セットA【1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)】63㎜×123㎜

大5色セットB【1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)】63㎜×123㎜



※実物大見本です。

オリジナル荷札 片面カラー

お好きなデザインで、あなただけの専用荷札を作ってみませんか。

・他にも見本あります。
・全商品、針金・○金具付き。

うれしい特典！！

発注単位1万枚以上の場合、
荷札に社名を無料印刷致します。





■仕様　カラー大荷札セット　……印刷のある片面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	61-A	赤・青・緑・茶・黒	各色1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥44,200-
大5色セットB	61-B	紫・黄・橙・桃・灰	〃	〃	〃	〃	¥44,200-
大7色セット	62	61-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	〃	〃	¥61,880-
大10色セット	63	61-A + 61-B	各色1,000枚×10	10,000枚	〃	〃	¥88,400-
大赤色セット	64	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	〃	〃	¥44,200-
大青色セット	65	青	青色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大緑色セット	66	緑	緑色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大茶色セット	67	茶	茶色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大黒色セット	68	黒	黒色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大紫色セット	69	紫	紫色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大黄色セット	70	黄	黄色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大橙色セット	71	橙	橙色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大桃色セット	72	桃	桃色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-
大灰色セット	73	灰	灰色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥44,200-

■仕様　オリジナル荷札セット …… 片面刷りのオリジナル荷札です

名　称	品　番	色の種類と1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)
オリジナル荷札セット	94	10色より1色を使用した社名を印刷します	10,000枚	63×123㎜　○金具付き

無地カラー
大荷札

雨に強く破れにくい　低価格で書きやすい


特殊合成紙の為、雨に強く破れにくい。

従来の布荷札、鉄板荷札より安く、鉛筆・ボールペン・油性マジックどれでも書きやすくて見やすい。

10色勢揃い　赤　青　緑　茶　白　紫　黄　橙　桃　灰

無地カラー大5色セットA【1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・白)】63㎜×123㎜

無地カラー大5色セットB【1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)】63㎜×123㎜

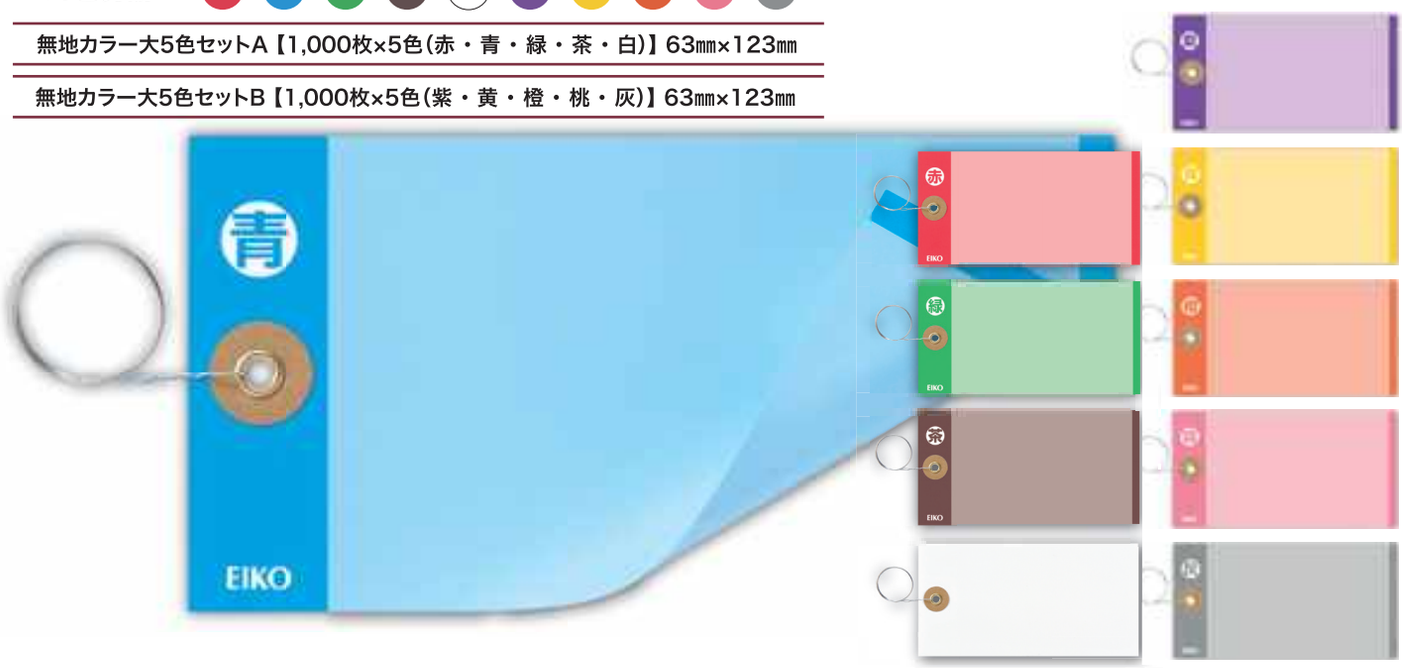

無地
大荷札

無地大荷札セット



※実物大見本です。

■仕様　無地カラー大荷札セット　……印刷のない両面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	81-A	赤・青・緑・茶・白	各色1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥44,620-
大5色セットB	81-B	紫・黄・橙・桃・灰	〃	〃	〃	〃	¥45,000-
大7色セット	82	81-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	〃	〃	¥62,620-
大10色セット	83	81-A + 81-B	各色1,000枚×10	10,000枚	〃	〃	¥89,620-
大赤色セット	84	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	〃	〃	¥45,000-
大青色セット	85	青	青色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大緑色セット	86	緑	緑色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大茶色セット	87	茶	茶色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	〃	〃	〃	¥43,100-
大紫色セット	89	紫	紫色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大黄色セット	90	黄	黄色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大橙色セット	91	橙	橙色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大桃色セット	92	桃	桃色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-
大灰色セット	93	灰	灰色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥45,000-

■仕様　無地大荷札セット　……印刷のない両面白無地の荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥43,100-

疲労軽減マット

WD3823BK
WD3836BK75C

疲れにくい！
加工場での立ち作業に！

作業環境向上　作業効率UP




加工場コンクリート床での立ち作業による疲労対策に！

耐久性

凹凸のある縞鋼板柄のハードな表面は**耐久性・耐摩耗**に優れスリップ防止も

断面図



鉄筋が当たっても
破れにくい！


特許素材

「やわらかさ」と「弾力性」を併せ持つ米国特許素材 ゼドラン™ のフォームベースが、立ち作業中の足・腰の**疲労を緩和**

硬い床からの
負荷軽減！

安全設計

エッジには傾斜がついている為、作業中のつまずき防止へ配慮した安全設計



防炎適合品

防炎適合品のため、火を使用する現場でも安心してお使いいただけます



場所に合わせて選べる2サイズ



曲げ機の足元にも！

Sサイズ



Mサイズ



■仕様　疲労軽減マット　特注可

サイズ	型　式	本体寸法(L×W×H)	価格(税別)
S	WD3823BK	610×910×14mm	¥21,500-
M	WD3836BK75C	910×910×14mm	¥36,000-

※屋内でのご使用をお勧めします。

図面フォルダー



・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利。
・PPCトナーの転写防止加工付き。

■仕様　図面フォルダー

型　式	サイズ(内寸)
ZF-A1	A1(635×882㎜)
ZF-A2	A2(459×633㎜)
ZF-A3	A3(330×453㎜)

ハンドマグネット



金属片を拾ってレバーを引くと吸着した物が離れて落ちます。

・着脱式マグネットで、散らばった釘などの金属片の拾い集めを安全に素早く！
・柄付だから、立ったままでの作業や手の届かない場所にも最適。

■仕様　ハンドマグネット

型　式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115㎜	730g

プロトラクター(分度器)



・目盛はエッチングで刻み+黒クロームメッキなので取れません。
・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

■仕様　プロトラクター(分度器)

型　式	本体材質	ネジ材質	分度板			竿			製品質量
			直径	厚さ	目盛ﾋﾟｯﾁ	本数	長さ	目盛	
No.300 2本竿	ステンレスSUS410		210㎜	2.0㎜	0.5°	2	385㎜	300㎜	660g
No.600 2本竿	目盛板:ｽﾃﾝﾚｽSUS420J2	鉄	320㎜	2.5㎜	〃	〃	650㎜	600㎜	1,900g
No.1000 2本竿	竿:ｽﾃﾝﾚｽSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1,050㎜	1,000㎜	2,400g

トラック昇降ステップ

DXF-14
DXF-18



・折りたたみ式でコンパクトに収納
・回転収納式手掛り棒2本標準装備
・脚の長さは25mmピッチで調整できます
(最大約43cm)
・下ろした状態のあおりにも取付可能
※あおりの高さに合わせてお選びください

■仕様　トラック昇降ステップ

型　式	天場の高さ	段数	設置寸法		重量
			昇降面	奥行	
DXF-14	1.02~1.45m	4	435mm	723~855mm	7.8kg
DXF-18	1.47~1.90m	6	435mm	859~990mm	9.0kg

Denyo ガソリンエンジン溶接機

GAW-155ES　Engine Welder



自動アイドリングストップ機能標準装備！無段階eモードとの組み合わせで、燃料コストを大幅に削減します。

・充実の溶接機能とクラス最大の最大溶接電流の155A!
・効率化を可能にする交流電流はハイパワー3.0KVA

■仕様　ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
100V	2~3.2㎜	687×494×630㎜	87kg

Denyo 小型ガソリンエンジンインバータ発電機

【直通12Vバッテリ充電専用
バッテリコンセント付 】

・片手でラクラク運べる
軽量12.7kg！

GE900SS-IV



・手頃なボディサイズと
発電出力を両立

GE1800SS-IV



■仕様　インバータ発電機

型式	定格出力	燃料タンク	コンセント数	外形寸法(W×D×H)	重　量
GE900SS-IV	100V0.9kVA	2.5L	15A 2個	450×240×380㎜	12.7kg
GE1800SS-IV	100V1.6kVA	4.2L	20A 2個	490×280×445㎜	20kg

ダイヘン 交流アーク溶接機

標準使用タイプ
BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量



高使用タイプ
BP-300

電撃防止装置付



■仕様　交流アーク溶接機

型　式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量
BS-250M	200V	2.6×5㎜	255×410×400㎜	34kg
BP-300	200V	2.6×6㎜	340×495×535㎜	69kg

スーパーハウス

営業形態にあった大きさ、間取りをご提供できます。

office 3連棟



SH-E38

【付属設備】

・蛍光灯　・コンセント　・ブレーカー　・換気扇　・換気口　・スイッチ　・吊戸棚
・流し台　・エアコン　・手洗い　・カーペット　・分電盤　・トイレ　・シャッター
・カウンター　・フローリング　・畳　・c/fシート

鉄筋防錆剤

スーパーサビコン
サビラーズ
ハイサビラーズ
セボコート



・刷毛または専用の噴霧器で
薄めず塗布します。
・速乾性のうすい膜を形成し
強い防錆効果があります。
・塗膜は鉄筋と生コンの
付着力を妨げません。

■仕様　鉄筋防錆剤

品　名	容　量	防錆効果
スーパーサビコン	18ℓ	3〜6ヶ月
サビラーズ	16ℓ	3〜6ヶ月
ハイサビラーズ	16ℓ	6〜12ヶ月
セボコート	18ℓ	6〜8ヶ月

サビラーズ専用噴霧器　**NK-スプレヤー**



・手動加圧 噴霧タイプ
・ホース長さ 2m
・手動式現場で手軽に作業
できる省力型噴霧器です。

■仕様　噴霧器

品　名	重　量	容　量	直　径	高　さ
NK-スプレヤー	4kg	8ℓ	220㎜	350㎜

錆転化型防錆剤

ラストクエンチ
ラスクリアNEO

・鉄分の赤錆を黒皮被膜に転化し
長期の防錆効果を発揮します。






■仕様　錆転化型防錆剤

品　名
ラストクエンチ(18L)
ラスクリア NEO(18L)

鉄筋切断機替刃・油圧カッター替刃

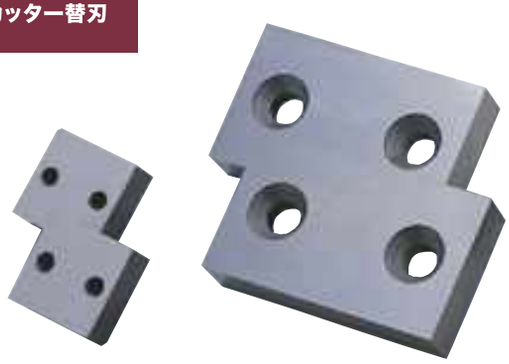

各種お取り扱いいたします。

U型結束線



各メーカー各サイズでお取り扱いいたします。

オイル



■仕様　オイル

品　名	容　量
オグラ鉄筋カッタオイル	0.5ℓ
油圧鉄筋ベンダー用オイル	4ℓ
油圧鉄筋カッター用オイル	4ℓ
機械油	4ℓ
ベビコンオイル	4ℓ
ベビコンオイル	20ℓ



事務所商品

見える化した積算ソフト“DIN積算システム”

DIN積算システムは多彩な項目、詳細な設定が可能。
仕様入力、リスト、躯体情報から自動計算し、より詳細な積算明細書を提供します。

- 詳細な設定などから実施行に近い正確な積算
- 雑部位積算機能
- 積算データをCADに施行図形式で書き出し


積 算

鉄筋自動計算ソフト「DIN積算システム」は、仕様・躯体情報などから鉄筋施行図を自動作成、CADに施行図を出力するなど多彩な機能に溢れたソフトです。

積算支援機能


仕様設定

構造図より仕様情報を入力。
実際の施行方法に合った詳細な設定項目により、様々な現場に対応できます。

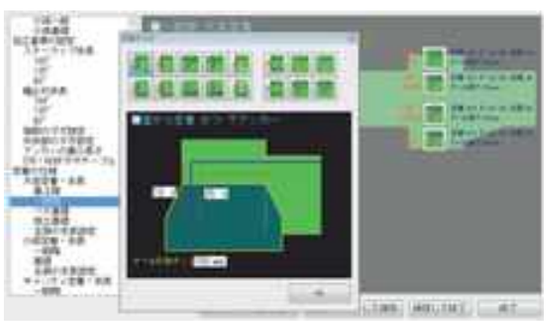

リスト入力

構造図より断面リスト入力。
“軸端指定”や”上下で異なる径”など詳細な入力指定が可能です。

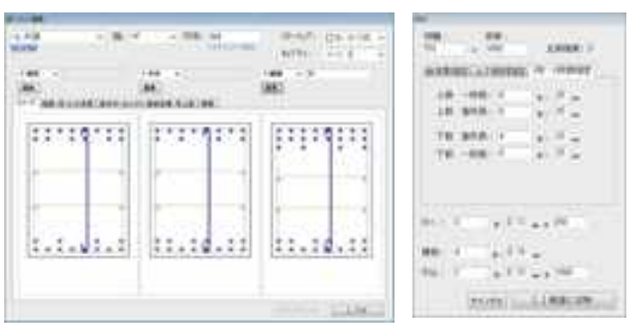

フカシ設定

梁のフカシ筋を計算。
フカシの配筋リストが登録可能で、わかりやすい画面に直感的に入力・計算することができます。



雑部位計算

立上りやフカシ筋、補強筋など様々な配筋の計算を行えます。



CAD転送機能

計算された情報をCADへ転送し、自動作図を行います。
データ連携により積算データをDINCADで編集、加工帳集計も可能です。



CADで出力(DWG形式)

DIN積算システム
▼
DIN CAD

積算した鉄筋データをDINCADで取り込み、自由に編集が可能です。

躯体情報

リスト入力した躯体情報を入力。
直感的かつ詳細な入力方法により様々なニーズに応えます。



拾い出しソフト

DIN CAD 2
DIN CAD EX NEW
(サブスクリプション)

DIN CADシリーズの最高峰
こだわる職長の必須アイテム
DIN CAD100

- 多彩な機能で拾い出しや納まり検討をサポート
- 唯一無二のエディタ機能で直感的な拾い出し
- スピード集計
- 無償バージョンアップ

CAD配筋図が加工帳に変わる
日々の"拾い"業務を強力にサポート
DIN CAD50

DIN CAD拡張版作業支援ツール
精度と速度を引き上げる
DINCAD EX

- 精度と速度を、さらに向上
- 日々の作図を、さらに効率化
- サブスクリプション限定の新機能を随時アップデート

鉄筋業界向け
総合CAD作図支援ソフト

図 面


その他にもCAD上で作成した鉄筋施行図から必要な部分を選択するだけで加工帳入力システムに転送することができます。

納まり図作成支援

納まり名人 100

「納まり名人」を使えば、時間のかかる納まり作図も入力ウィンドウへの登録、マウスClickだけでスピード作図が可能。



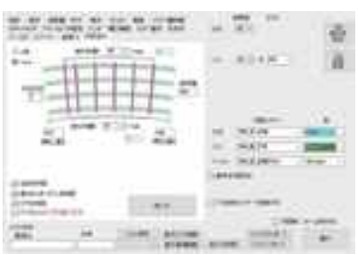

YouTube

「DI-NETWORKS」
公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC1ulLBIQ6K96v71oi9DgpPHA
・PCの場合は上記のURLよりアクセスできます。

YouTube

「PZデザイナ」
紹介動画はこちら
youtube.com/watch?reload=9&v=cY9f7-z9inw
・PCの場合は上記のURLよりアクセスできます。


CAD作図支援機能

スラブ・壁エディター 100



CADからスラブ・壁の躯体情報を取得し、鉄筋を自在に配置・編集。開口・R部分・トップ筋など様々な配筋に対応。リストを用いて鉄筋材を自動計算する機能も備えています。

サクッ!とベース_ATS 100 50

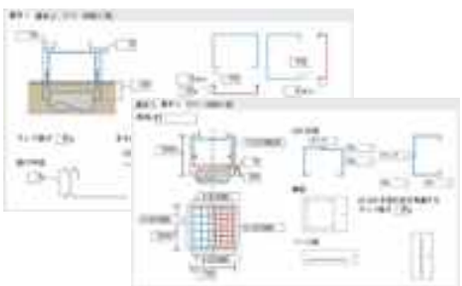

基礎配筋図に特化したエディター。配筋要領、リストの入力で鉄筋材を自動計算。はかま筋をラップにするなど、ベース筋を複数の形状から選択することが可能。

梁エディタ 100 50 ※CAD50一部制限あり



梁、配筋図の作成・編集に特化。CADから躯体情報を取得し、鉄筋の配置から長さ・定着・継手まで自在に編集。芯ずれ・段差など複雑な納まりにも対応し、鉄筋材の自動集計も可能。

壁断面作成 100 50




見上げ図などのCAD図面から座標を取得することで断面図を作成。開口部も情報入力とマウス操作で簡単に作成できます。

PZデザイナ EX ※CAD50一部制限あり



パネルゾーンの納まりを3画面で整合性のとれた作図が可能。

DINCADの可能性を、さらに広げる。

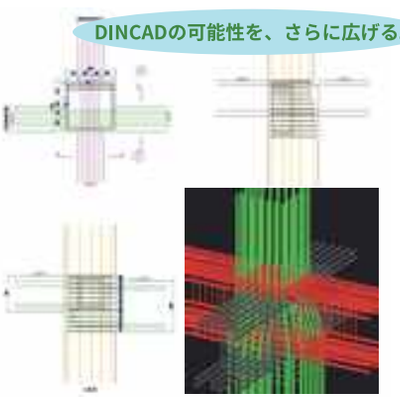

作成した仕口部分を3Dで出力。

※CADの種類・バージョン・グレードによっては動作しない場合があります。

直感的操作が特徴の加工帳入力システム

鉄筋発注を行う加工帳を作成するソフトウェア。
直感的に入力でき、加工帳管理なども行え機能も充実しています。


- 材料簡単入力・自動計算
- DINCAD集計データ取込
- 入力ミス防止
- 加工帳メール送信
- 重量明細書
- 絵符出力
- ハンチ入力

加工・取付

加工帳作成支援機能

形状は番号で指定するだけ

径、切寸、本数を入力するだけの簡単入力!

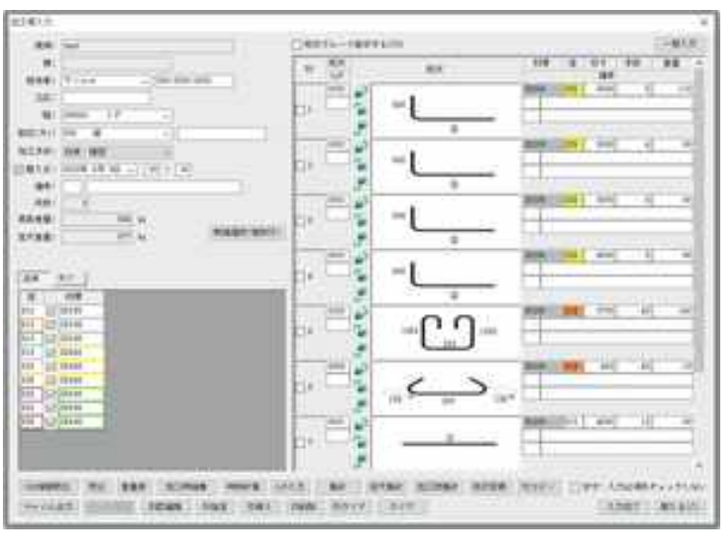

加工帳一覧からの検索

大量の加工帳データから、必要な加工帳を瞬時に探し出すことが可能。

・入力日　・工区　・階　・搬入日　・加工方法　・部位　・品種

等の項目で検索が可能です。



オプション

ハンチ入力

面倒なハンチ入力も自動入力



重量明細書

定尺換算した重量明細書の作成



加工明細書サンプル



社名・ロゴ挿入可能

DIN CAD

▼

加工帳入力システム

DINCADで作成したデータを取り込み、加工帳を作成することができます。

加工帳入力システム 絵符発行 ver.

加工帳入力システムに絵符発行機能を追加。

絵符発行

Point!

作成した加工帳から荷札を発行することができます。
鉄筋径別に色分けされているので、ミスが軽減されます。

DINCADで作成したデータを取り込み、加工帳作成し、さらに絵符発行できます。

DIN CAD
▼
加工帳入力システム 絵符発行 ver.

※ライセンス制で年間契約となります。



カット荷札 A4用紙 10分割・5分割対応しています。

荷札用針金

カット荷札用に作られたしなやかで扱いやすい針金です。



■仕様　荷札用針金

名　称	サイズ	重量	入　数
荷札用針金	#27×270㎜	1kg	約3,750本

カット荷札 白色

レーザープリンター専用カット荷札です。
特殊合成紙を使用

・雨に強く破れにくい。
・ミシン目により切りやすい。


使い方いろいろ

■加工帳からのエフ発行例




（使用例）　A4 10 分割の 1 枚

A4 10 分割タイプ

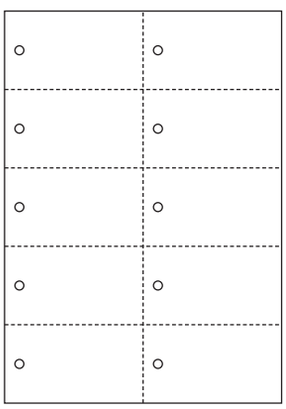

A4 5分割タイプ

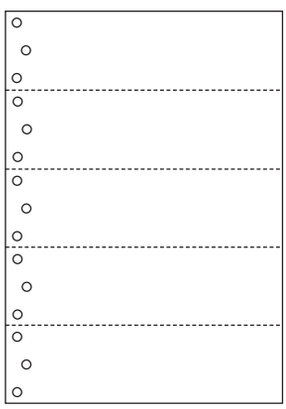

■仕様　カット荷札白色セット

名　称	品番	タイプ	材　質	A4サイズ	1枚サイズ	入　数
カット荷札白色セット	96	A4 10分割	特殊合成紙	297×210㎜	59×105㎜	2,000枚
〃	97	A4 5分割	〃	〃	59×210㎜	2,000枚

DIN工場管理システム

DIN工場管理システムは

ノウハウとITを活用し、進化し続ける工場管理システムです。



4つのシステム特長



鉄筋用テンプレート


加工帳、荷札への形状記入作業が効率UP

・複雑な形状も楽に記入できます
・スライドさせて使用することで様々な形状を記入可能。
・正確な形状記入が出来るので伝達ミスが防げます。
・鉛筆、シャープペンシル0.7㎜、ボールペン0.7㎜、細字油性ペンまで対応
・鉄筋重量付


耐衝撃アクリル樹脂製

※縮小率60%


①59㎜×137㎜
厚さ1.0㎜

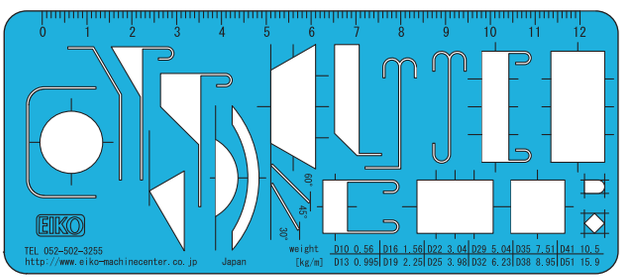


②59㎜×137㎜
厚さ0.6㎜

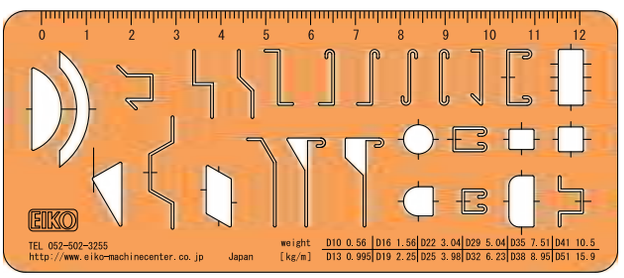

③90㎜×210㎜
厚さ1.0㎜

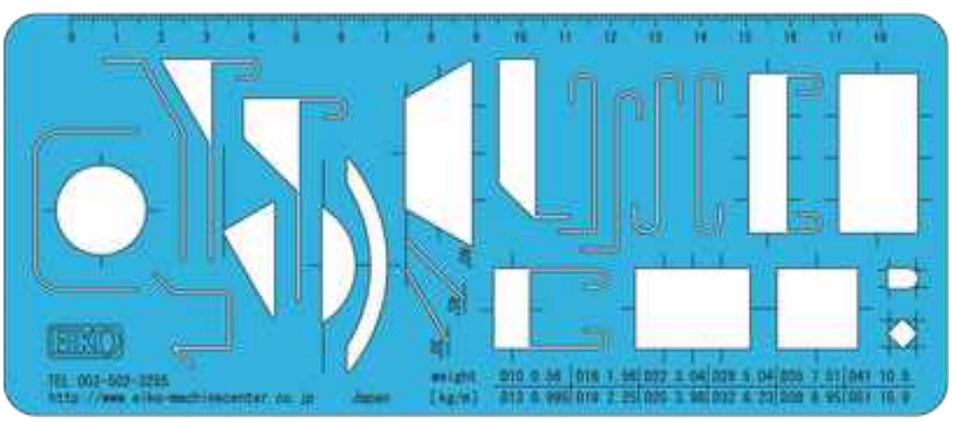

④90㎜×210㎜
厚さ1.0㎜

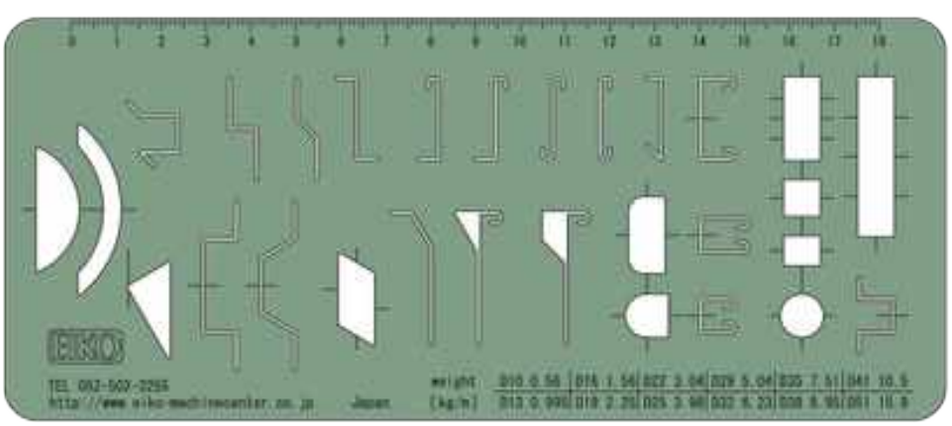

■仕様　テンプレート

名　称	品　番	色	サイズ	入　数	材　質	価格(税別)
テンプレート	①	ブルー（両面ツヤ）	59×137×厚1.0㎜	1枚	耐衝撃アクリル樹脂	¥1,500-
〃	②	オレンジ（片面ツヤ片面マット）	59×137×厚0.6㎜	〃	〃	¥1,500-
テンプレート大	③	ブルー（両面ツヤ）	90×210×厚1.0㎜	〃	〃	¥2,300-
〃	④	モスグリーン（片面ツヤ片面マット）	〃	〃	〃	¥2,300-

全国鉄筋工事業協会教材

公益社団法人 全国鉄筋工事業協会発行の各種技術資料

鉄筋書籍



鉄筋工事打合せ
ハンドブック



鉄筋技能士教育テキスト



鉄筋工事加工手順書



鉄筋工事配筋要領書




マンガで学ぶ建物の配筋

※『鉄筋施工学科試験問題解説集』も取り揃えています。

鉄筋技能検定用シート
(一級・二級・三級共通)

公益社団法人 全国鉄筋工事業協会 推奨商品
技能検定と同じ仕様・大きさです。

・丈夫な幌生地で繰り返し使用ができます。
・場所を選ばずいつでも練習が可能。
・ハトメが付いているため、固定も可能。
・太線（8㎜）のため、線が見やすい。

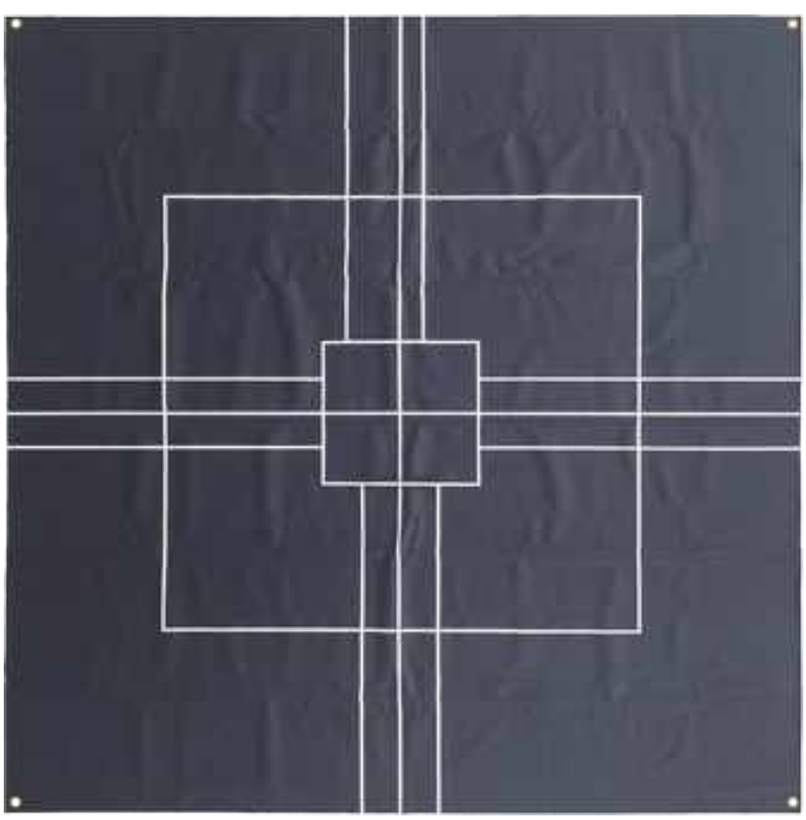

[使用例]



■仕様　鉄筋技能検定用シート

サイズ	本体重量
2500㎜×2500㎜	約6.5kg

仕事に誇りを持つ鉄筋工を応援する鉄筋工具専門オンラインショップ

鉄筋人Store

「鉄筋人」それは、日々誇りを持って仕事に立ち向かう男たち。
そんな鉄筋人の熱き姿を発信することで鉄筋業界を盛り上げ、多くの若者たちに夢を持って鉄筋工を目指してもらいたい…
こだわりの道具を集めたオンラインショップはもちろん、
鉄筋工のイメージを伝える見どころ満載のコンテンツなどの多彩なメニューで、
鉄筋工の皆様を応援します。

鉄筋職人応援コンテンツが盛りだくさん！



鉄筋人が誇りと生き様を語る

鉄筋人インタビュー


喜びも苦しみも鉄筋とともにある——
そんな男気あふれる鉄筋人の方々に、これまでの鉄筋人生を熱く語っていただいています。次に登場するのはあなたかも！



鉄筋に関するトピックを掲載！

鉄筋のあれこれ

鉄筋って何？という基礎知識から鉄筋業界ならではの仕組み、鉄筋工事のルーツなど、気になる話をピックアップ。鉄筋人も、そうでない方も楽しめるコンテンツです。



“鉄筋人”はカッコイイ！！

鉄筋人ムービー

主役は鉄筋人、舞台は建設現場！鉄筋工の仕事を描いたショートムービーです。ご家族や彼女に見せて、知られざる鉄筋人のカッコイイ姿を自慢してください！

www.tekkinjin.com



必要な重量がすぐわかる！

重量計算電卓アプリ 無料ダウンロード



鉄筋人ストア　検索

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

キリトリ線

EIKO 異形棒鋼重量算定表

（この表は JIS G 3112 の規定に基づいて作成してあります）

呼び名	kg/m	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
D10	0.560	1.96	2.24	2.52	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.20	4.48	4.76	5.04	5.32	5.60	5.88	6.16	6.44	6.72
D13	0.995	3.48	3.98	4.48	4.98	5.47	5.97	6.47	6.96	7.46	7.96	8.46	8.96	9.45	9.95	10.4	10.9	11.4	11.9
D16	1.56	5.46	6.24	7.02	7.80	8.58	9.36	10.1	10.9	11.7	12.5	13.3	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	17.9	18.7
D19	2.25	7.88	9.00	10.1	11.2	12.4	13.5	14.6	15.8	16.9	18.0	19.1	20.2	21.4	22.5	23.6	24.8	25.9	27.0
D22	3.04	10.6	12.2	13.7	15.2	16.7	18.2	19.8	21.3	22.8	24.3	25.8	27.4	28.9	30.4	31.9	33.4	35.0	36.5
D25	3.98	13.9	15.9	17.9	19.9	21.9	23.9	25.9	27.9	29.8	31.8	33.8	35.8	37.8	39.8	41.8	43.8	45.8	47.8
D29	5.04	17.6	20.2	22.7	25.2	27.7	30.2	32.8	35.3	37.8	40.3	42.8	45.4	47.9	50.4	52.9	55.4	58.0	60.5
D32	6.23	21.8	24.9	28.0	31.2	34.3	37.4	40.5	43.6	46.7	49.8	53.0	56.1	59.2	62.3	65.4	68.5	71.6	74.8
D35	7.51	26.3	30.0	33.8	37.6	41.3	45.1	48.8	52.6	56.3	60.1	63.8	67.6	71.3	75.1	78.9	82.6	86.4	90.1
D38	8.95	31.3	35.8	40.3	44.8	49.2	53.7	58.2	62.6	67.1	71.6	76.1	80.6	85.0	89.5	94.0	98.4	103	107
D41	10.5	36.8	42.0	47.2	52.5	57.8	63.0	68.2	73.5	78.8	84.0	89.2	94.5	99.8	105	110	116	121	126
D51	15.9	55.6	63.6	71.6	79.5	87.4	95.4	103	111	119	127	135	143	151	159	167	175	183	191

必要な重量がすぐわかる！

ダウンロード無料

重量計算電卓アプリでさらに便利に！

鉄筋人Store

アプリのダウンロードはこちら ▶

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

鉄筋人 検索

商品説明動画

商品の使い方や現場での活用方法など動画で分かりやすくご紹介しております。

EIKO channel

随時更新中！ぜひご覧ください。

YouTube　EIKO 鉄筋　検索

https://bit.ly/2RYcNVa



リバーローラー



リバージャッキ

お問い合わせ



お気軽にお問い合わせください。

お客様相談ダイヤル

携帯・PHS OK

鉄筋機械　こおぐ　は　エイコー

0120-509-815

通話料無料 / 月～金 8:30~17:30

●お求めは当店まで

鉄筋機械工具総合商社
EIKO 栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町 200
TEL 052-502-3255　FAX 052-502-3313
MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp
URL http://www.eiko-machinecenter.co.jp

・本カタログに示される仕様及び外観、価格は予告なしに変更することがあります。
・商品の色は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。