

キトー
シングルスリング
(大型マスターリンク付)




■仕様 シングルスリング(大型マスターリンク付)

型 式	安全荷重	チェーン線径	スィベルフック	リーチ(L)	質量
S-HMG-HJK-10-1	3.2t	φ10	BKL-10-10	1m	5.5kg

※チェーンでなくワイヤーに変更できます。
※受注生産になります。

キトー
大型マスター
リンク



■仕様 大型マスターリンク

型 式	使用荷重	寸法			質量
		p	a	d	
HMG1008	3.2t	225mm	112mm	20mm	1.6kg
HMG1310	5t	〃	〃	23mm	2.2kg

スナッチ
ブロック




・吊り荷のバランスとりに

■仕様 スナッチブロック(オーフ型)

型 式	車径	最大ロープ径	使用荷重	重量
SO1301	130 5"mm	13mm	1.5t	4kg
SO1501	150 6"mm	16mm	2.5t	7.4kg

キトー
ハイカップリング




■仕様 ハイカップリング

型式	使用荷重	チェーン線径	寸法						重量
			p	a	b	c	d	e	
HC3070	1.5t	φ7mm	55mm	19.4mm	51mm	19mm	9.4mm	16.8mm	0.18kg
HC3080	2t	φ8mm	63mm	22mm	57mm	23mm	10.6mm	17.5mm	0.21kg
HC3100	3.2t	φ10mm	75mm	26.5mm	70mm	27mm	13.1mm	22.3mm	0.42kg

シャックル

・ワイヤーロープとチェーンを繋ぐ連結金具です。
・吊荷の形状・重量に合わせてお選びください。


SB

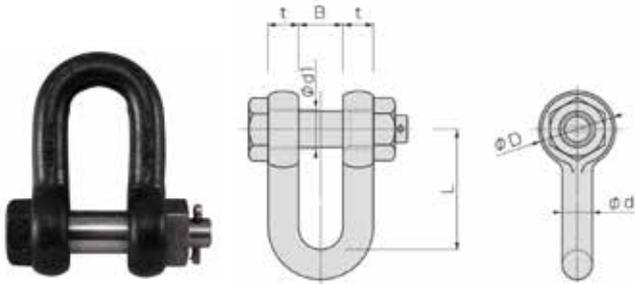

■仕様 SB

呼び	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SB-12	1	20mm	32mm	48mm	16mm	15	M14	0.3kg
SB-14	1.25	24mm	36mm	56mm	18mm	17	M16	0.35kg
SB-16	1.6	26mm	40mm	64mm	20mm	19	M18	0.65kg
SB-18	2	29mm	45mm	72mm	22mm	21	M20	0.9kg

SC

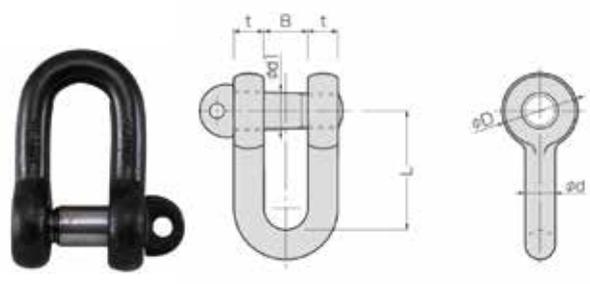

■仕様 SC

呼び	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SC-12	1	20mm	32mm	48mm	16mm	15	M14	0.28kg
SC-14	1.25	24mm	36mm	56mm	18mm	17	M16	0.4kg
SC-16	1.6	26mm	40mm	64mm	20mm	19	M18	0.57kg
SC-18	2	29mm	45mm	72mm	22mm	21	M20	0.78kg

マーテック
スィベルフック

・スィベル付のロッキングフックです。
スラストワッシャーによりなめらかな
回転が得られ、チェーンやワイヤーの
より戻し機能があります。



■仕様 スィベルフック

型 式	吊荷重	全長	質量	開口部
BKL-6-10	1.2t	181mm	0.7kg	29mm
BKL-7/8-10	2t	220mm	1.2kg	37mm
BKL-10-10	3.2t	263mm	2.0kg	45mm

介錯
ロープ



■仕様 介錯ロープ24号フック付

型 式	長さ	ランヤード
KR12-3	3m	テトロンロープ(赤芯入り) 直径12mm(フックNo.24ZN)
KR12-5	5m	
KR12-10	10m	