

**キトー  
シングルスリング  
(大型マスターリンク付)**




■仕様 シングルスリング(大型マスターリンク付)

型 式	安全荷重	チェーン線径	スィベルフック	リーチ(L)	質量
S-HMG-HJK-10-1	3.2t	φ10	BKL-10-10	1m	5.5kg

※チェーンでなくワイヤーに変更できます。  
※受注生産になります。

**キトー  
大型マスター  
リンク**



■仕様 大型マスターリンク

型 式	使用荷重	寸法			質量
		p	a	d	
HMG1008	3.2t	225mm	112mm	20mm	1.6kg
HMG1310	5t	〃	〃	23mm	2.2kg

**スナッチ  
ブロック**




・吊り荷のバランスとりに

■仕様 スナッチブロック(オーフ型)

型 式	車径	最大ロープ径	使用荷重	重量
SO1301	130 5"mm	13mm	1.5t	4kg
SO1501	150 6"mm	16mm	2.5t	7.4kg

**キトー  
ハイカップリング**




■仕様 ハイカップリング

型式	使用荷重	チェーン線径	寸法						重量
			p	a	b	c	d	e	
HC3070	1.5t	φ7mm	55mm	19.4mm	51mm	19mm	9.4mm	16.8mm	0.18kg
HC3080	2t	φ8mm	63mm	22mm	57mm	23mm	10.6mm	17.5mm	0.21kg
HC3100	3.2t	φ10mm	75mm	26.5mm	70mm	27mm	13.1mm	22.3mm	0.42kg

**シャックル**

・ワイヤーロープとチェーンを繋ぐ連結金具です。  
・吊荷の形状・重量に合わせてお選びください。


SB

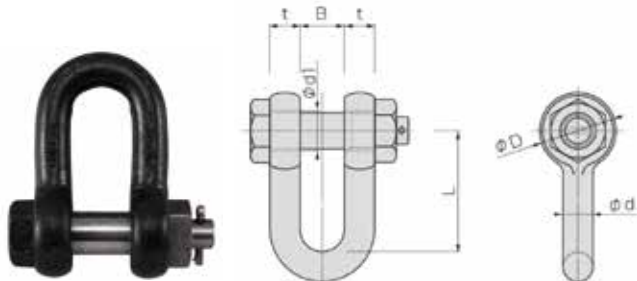

■仕様 SB

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SB-12	1	20mm	32mm	48mm	16mm	15	M14	0.3kg
SB-14	1.25	24mm	36mm	56mm	18mm	17	M16	0.35kg
SB-16	1.6	26mm	40mm	64mm	20mm	19	M18	0.65kg
SB-18	2	29mm	45mm	72mm	22mm	21	M20	0.9kg

SC

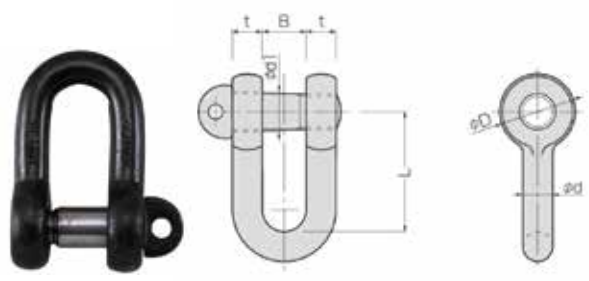

■仕様 SC

呼び t・d	使用荷重 tf	B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (穴径)	ピン径	ねじ径	重量
SC-12	1	20mm	32mm	48mm	16mm	15	M14	0.28kg
SC-14	1.25	24mm	36mm	56mm	18mm	17	M16	0.4kg
SC-16	1.6	26mm	40mm	64mm	20mm	19	M18	0.57kg
SC-18	2	29mm	45mm	72mm	22mm	21	M20	0.78kg

**マーテック  
スィベルフック**

・スィベル付のロッキングフックです。  
スラストワッシャーによりなめらかな  
回転が得られ、チェーンやワイヤーの  
より戻し機能があります。



■仕様 スィベルフック

型 式	吊荷重	全長	質量	開口部
BKL-6-10	1.2t	181mm	0.7kg	29mm
BKL-7/8-10	2t	220mm	1.2kg	37mm
BKL-10-10	3.2t	263mm	2.0kg	45mm

**介錯  
ロープ**



■仕様 介錯ロープ24号フック付

型 式	長さ	ランヤード
KR12-3	3m	テトロンロープ(赤芯入り) 直径12mm(フックNo.24ZN)
KR12-5	5m	
KR12-10	10m	