

エニー
無線遠隔制御装置
ハンディテレコン

ESH2080DV

セット品番
ESH2080DV

確実作業の電池式小型無線

- ・920MHz帯で混信に強い
- ・通信状況がランプで分かる



- ・『一体型プロテクタ』標準装備
- ・重量：360g (電池・プロテクタ含む)

指令機 ETH080V(一段押し)



特定小電力
920MHz
半径 **100m**

防水性向上
IP67相当

8ボタン9操作

受令機 ERD080V



- ・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約2kg
- ・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)


単3形乾電池2本で連続使用可能！

- ・アルカリ電池 約150時間
- ・充電式ニッケル水素電池 約120時間

ケーブル
カッシャー

CK-01

ワイヤー8mm以内

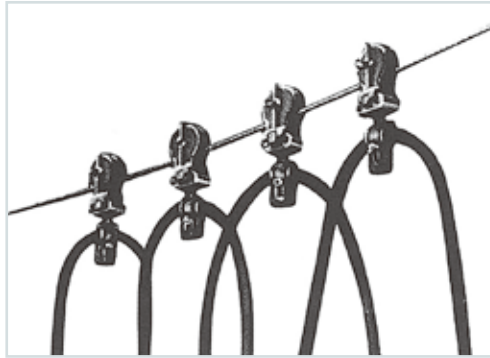

6点押し
ボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m



オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能レール

その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。



ベビコン

圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ



■仕様 ベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)
0.75	0.93	38	782×335×735mm	59
1.5	"	70	1,140×350×799mm	91
2.2	"	80	1,280×365×807mm	117
3.7	"	130	1,312×442×928mm	174

日立ホイスト

2.8t用
2.8M-T



加工場などの荷役作業に
最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」
のホイストです。

電子式吊り秤

ハンディコスモII

大きく見やすいディスプレイ

- ・字高25mmLED表示
- ・荷を下るしても表示を保つ
重量値ホールド機能
- ・オン/オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

秤量
0.3t~5t

