リバーローラー

ER100
ER250

特許
出願中

配筋作業の省力化、効率化を実現

配筋は転がす時代へ

省力化

作業効率UP

鉄筋配筋時の送り込み
引き込み作業を

ローラーで
コロコロ配筋




YouTube
EIKO channel
https://x.gd/9nUpz
使い方の動画はこちら

リバーローラーは、配筋作業の省力化に貢献します

使い方いろいろ。様々なシーンで活用可能！



地中梁

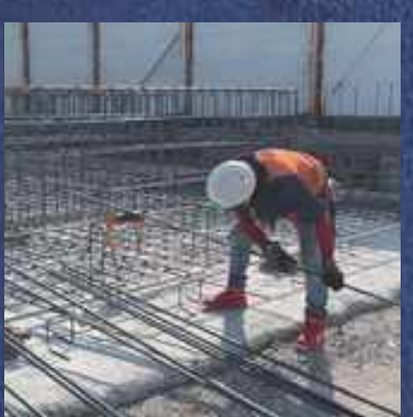

耐圧盤



地組み

現場状況に合わせて自由自在に配置可能！

地面に **置く**



架台に **引っ掛ける**



鉄筋に **載せる**





ガイド部
両サイドのガイドが、
配筋時の鉄筋の落下を
防ぎます。

ローラー部
ローラーの上に鉄筋を置いてコロコロ転がすだけ。
ローラーが鉄筋の移動を補助します。
配筋作業の省力化と作業効率UPを実現！

引っ掛け部
鉄筋や鋼管（φ48.6、□50、□60）
など部位に応じて
引っ掛けが自由自在！

配筋状況に合わせて 選べる3サイズ

独立ローラーにより
鉄筋を別々に送り込み可能！



ER100



ER250



ER100W

■仕様　リバーローラー

型　式	本体寸法 (L×W×H)	ローラー高さ (地べた置き時)	ローラー幅	耐荷重	重　量	価格(税別)
ER100	290×156×280㎜	250㎜	100㎜	100kg	3.7kg	¥25,900-
ER250	290×306×280㎜	250㎜	250㎜	100kg	5.3kg	¥29,500-
ER100W	290×274×280㎜	250㎜	100+100㎜	100kg	5.5kg	¥35,800-

リバーローラー架台

リバーローラーを架台に引っ掛けて使用することで
さらに地組み作業を効率化！



リバーローラー全サイズ対応



高さ
650 ㎜
〜
1,090 ㎜
高さ調整可能！



■仕様　リバーローラー架台

型　式	本体寸法 (L×W×H)	受台幅	耐荷重	重　量	価格(税別)
ERF650	800×500×1,090㎜	388㎜	100kg	11kg	¥64,800-