**マックス
鉄筋結束機
ツインタイア**

RB-442T
RB-612T

NETIS 登録技術
登録番号 KT-180090-VE
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

マックスから「ツインタイア」誕生！
TWINTIER

RB-442T


お買い上げいただいた日から 1年間保証

**建築スラブ、壁から住宅基礎の立上がりまで。
結束に革命を起こしたツインタイアの最速モデル。**



RB-442T
紹介動画





「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填

リリースボタンを押さずにタイワイヤ交換できる。

タイワイヤの交換時、リリースボタンを押さずに装填が可能に。
リリースボタンの戻し忘れもなくなり、現場でのタイワイヤ交換がよりスムーズになりました。





本体後部のボタンを押すと
「ワイヤ装填アシスト」が機能します。


ワイヤ装填
アシスト機能
の使い方

1結束わずか0.5秒（D10×D10 満充電時平均）

結束時間0.7秒→0.5秒！ 体の動きに追従するスピードに。



円滑にワイヤを送り出すローラー付き「ワイヤ送りサポート」など、ワイヤの送り・引き戻し・ねじりすべてを根本から見直し、ワイヤ引き出しがさらにスムーズに。
結束時間が短くなり、体の動きにスムーズに追従して仕事がさらにスピードアップできます。





トリガの
引きしろを
さらに短く。

トリガを引く際の
指への負担を軽減し、
作業がより楽に。




ベルトフック
標準装備。

腰のベルト、
D13の鉄筋にも
かけられます。

ツインタイアの
アドバンテージはそのままに。

引き戻し機構で信頼の結束力。

結束時にワイヤが輪を作りそれを引き戻すことで鉄筋をしっかり引き戻す「引き戻し機構」だから、RB-440Tと変わらぬ結束力。



ミミ高さわずか約12mm。
下にヒゲも出ない。

カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」でミミの高さは約12mm。下にヒゲも出ないので、コンクリートのカブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も可能に。



※溶接金網結束時を除く

■仕様　ツインタイア

商品名	RB-442T-B2C/1450A［充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付］	RB-442T［本体・ケース付］
1 回結束時間	0.5 秒以下 (D10×D10 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	295×125×330 ㎜ (付属電池装着時)	265×125×330 ㎜ (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	

NETIS 登録技術
登録番号 CB-250021-A
国土交通省 活用促進技術選定
（新技術活用評価会議 中部地方整備局）

もっともっと、使いやすく。
もっともっと、生産性を高く。
ツインタイアの挑戦は続く。

RB-612T NEW

1年間保証

ツインタイアの大口径タイプ。
大径鉄筋にも対応し、柱・梁など用途はさらに拡大。



RB-612T
紹介動画







■仕様　ツインタイア

商品名	RB-612T-B2C/1450A［充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付］	RB-612T［本体・ケース付］
1 回結束時間	0.6 秒以下 (D16×D16 の満充電時平均)	
本体寸法 (H×W×L)	295×125×358 ㎜ (付属電池装着時)	275×125×358 ㎜ (付属電池非装着時)
質量	2.6 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)	


2本の組み合わせ



3本の組み合わせ

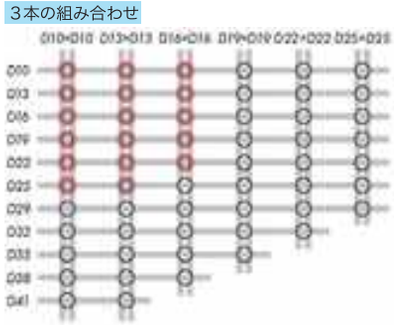

4本の組み合わせ

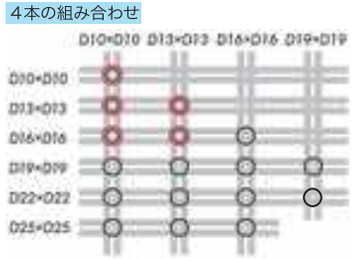

○ RB-442Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
○ RB-612Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
◎ RB-442T、RB612Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ

■１リールの結束回数目安　引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

RB-442T 鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-S (JP)	TW1060T-PC (JP)
D10×D10	約265回	約230回
D13×D13	約240回	約210回
D22×D16×D16	約 170回	約 150回

RB-612T 鉄筋組み合わせ	TW1060T (JP) TW1060T-EG (JP) TW1060T-S (JP)	TW1060T-PC (JP)
D16×D16	約205回	約170回
D22×D22	約 170回	約145回
D38×D16	約 150回	約125回
D38×D16×D16	約 140回	約115回



タイワイヤ　RB-442T/RB-612T/RB-822T/RB-400T-E 用

なまし鉄線
TW1060T(JP)



亜鉛メッキ線
TW1060T-EG(JP)



ポリエステルコート線
TW1060T-PC(JP)



ステンレス線
TW1060T-S(JP)



■仕様　RB-442T/RB-612T/RB-822T/RB-400T-E 用

型式	線径	入数/箱
TW1060T(JP)	φ1.0㎜	30巻
TW1060T-EG(JP)	φ1.0㎜	30巻
TW1060T-PC(JP)	φ1.1㎜	30巻
TW1060T-S(JP)	φ1.0㎜	30巻