

リバー
ジャッキSPSE-SN
SPSE-LN
SPSE-XLN六角ナット
対辺 **21** mm実用
新案
登録済

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

ロングタイプ追加で益々活用広がる
あらゆるシーンに使い分けができる**3**サイズ展開間隔を
広げる

持ち上げる

標準タイプ
SPSE-LNショートタイプ
SPSE-SNかぶり調整や
狭所作業に最適!

ショートタイプ

ロングタイプ
SPSE-XLN標準タイプで
届かない所には
ロングタイプ先端部をテーパ形状にしてあるので、
狭い隙間(22mm)から鉄筋を広げることが可能!!

※テーパ形状



杭頭筋へベース筋を通す作業に



ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



スペーサー手直し時のスラブ持ち上げ作業



スタラップ配筋時の下筋の持ち上げに




ネジ筋のカプラセット時の高さ調整に



ハリ広げ作業に



柱寄せ筋の固定作業に

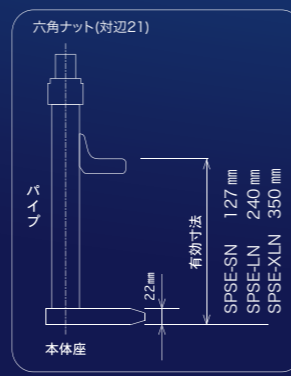

■仕様 リバージャッキ

型式	安全荷重	有効寸法	全長	本体座(テーパ部)	重量	価格(税別)
SPSE-SN	1.5t	22~127mm(内可動寸法105mm)	245mm	22×60×135mm	2.4kg	¥40,400-
SPSE-LN	1.5t	22~240mm(内可動寸法218mm)	358mm	22×60×135mm	2.9kg	¥45,100-
SPSE-XLN	0.6t	22~350mm(内可動寸法328mm)	468mm	22×60×135mm	3.5kg	¥47,400-

別売
インパクトレンチ
詳細 27 ページ