

オグラ コードレス 鉄筋カッター

HCC-F1640

SD345
対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL4025 2.5Ah

新型ブラシレスモーター搭載
圧倒的なハイパワーで史上最速
D16鉄筋を1.7秒で
連続250回切断
・バッテリー2個付き



■仕様 HCC-F1640

鉄筋径	切断速度	重量
D10~D16	1.7秒	6.0kg

※バッテリー含む

HCC-F1618

SD345
対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1860 6.0Ah

18Vコードレス鉄筋カッター
D16鉄筋を2.0秒で切断
連続300回切断可能
※ 本体のみ



■仕様 HCC-F1618

鉄筋径	切断速度	重量
D10~D16	2.0秒	5.8kg

※バッテリー含む

HCC-13BL

SD345
対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

ブラシレスモーター搭載
驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を1.6秒で
連続490回切断



■仕様 HCC-13BL

鉄筋径	切断速度	重量
D10~D13	1.6秒	5.1kg

※バッテリー含む

オグラ電動油圧式 鉄筋カッター

HBC-816

SD490
対応モデル

- ・強力モーター搭載により高出力・高速切断。
- ・プロユーザーに応える耐久性。



■仕様 HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120mm	8.8kg

オグラ 鉄筋曲げ機 (バーベンダー)

MB-L16

SD345対応モデル

MB-819

SD490対応モデル

MB-225

SD490対応モデル

- ・曲げ角度の設定は使いやすいダイヤル式。
- ・ローラーおよびカラーの組み合わせにより多様な曲げ加工が可能。

軽量
24kg



■仕様 鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
MB-L16	D10~D16	180°	約3秒(D16)	388×365×229mm	24.0kg
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393mm	54.5kg
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441mm	94.9kg


オグラ コードレス 差し筋ベンダー

HBB-90DS

SD345
対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1860 6.0Ah

- ・壁際の差し筋も35mmの隙間があれば加工できます。
- ・56mm以上で曲げ高さワンタッチ調整。

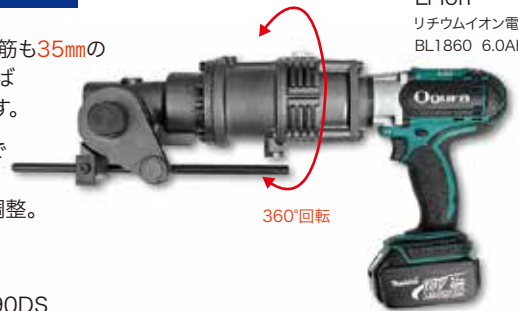

■仕様 HBB-90DS

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D10~D16	90°	約8.5秒(D16)	457×126×277mm	10.4kg

※バッテリー含む

オグラ電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-32HPW

SD490
対応モデル

- ・無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
- ・先端部が自在に旋回して使いやすい。



■仕様 HBB-32HPW

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219mm	25.4kg

HBB-525

SD345
対応モデル

- ・無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
- ・先端部が自在に旋回して使いやすい。



■仕様 HBB-525

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量
D13~D25	90°	8秒(D25)	486×194×226mm	15.2kg