EIKO

EIKO CATALOGUE 2022

Reinforcing rod machine tools

明日の鉄筋業界に貢献する

2022
総合カタログ

50 ANNIVERSARY EIKO MACHINE CENTER

栄光マシーンセンター株式会社は、おかげをもちまして2022年3月に創立50周年を迎えることとなりました。この記念すべき50周年という節目の年を迎えることができましたのも、お客様をはじめ、関係者の皆様のご支援の賜物でございます。皆様のご厚情に心より御礼申し上げます。

当社は、昭和47年にSHARP代理店である鉄筋重量計算機販売会社として誕生し、長年にわたり鉄筋業界において常に現場に寄り添い、そして時代に沿った様々なニーズにお応えしてまいりました。

現在ではこの東海地方のみならず、北海道から沖縄まで全国のお客様とお取引させて頂きネットワークを広げることができましたのも、皆様のお力添えのおかげと深く感謝しております。

予測不能な時代を迎えた今、私どもはこのような変革の波に柔軟に対応しながら、これまで以上に果敢にチャレンジし、更に精進していく所存でございます。

今後もお客様や鉄筋業界から必要とされる企業であり続けるべく、全社一丸となって更なる努力と研鑽を重ねてまいりますとともに、これからも皆様と共に歩んでいきたいと考えております。

また、当社は「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、事業活動を通して、より良い社会の実現に貢献致します。

今後ともなお一層のご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2021年10月吉日

代表取締役社長　伊地知 高博

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社は「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現に貢献します。

ー　SDGsの達成に向けた取り組み　ー

環境対策

環境負荷軽減に向けて、廃棄物の適切な処理等の環境対策を積極的に行います。

<取り組み>　・自社開発の空調服の提供による省エネ･CO_2削減への貢献。

社会･地域

地元企業として地域に貢献すべく、地産地消への取り組み･社会貢献活動をしてまいります。

<取り組み>　・中部地区での製造を優先している。

・ひとり親支援基金へ毎月、愛知医療基金へ定期的に寄付を行う。

人権･雇用

多様な人材の活躍を推進･あらゆる雇用条件で差別しない体制を構築し、従業員全てに公平な機会を与えて自主的な学びを推進してまいります。

<取り組み>　・360°フィードバックを用いた人事評価制度による公平な評価。

・管理職の女性比率50%を維持。

・毎月一冊従業員へ書籍手当を支給。

目　次

EIKO	新着商品	P. 4
		P. 5
	ハリキンジャッキ	P. 6
	ハリキンジャッキスタンド	P. 7
	ハリキンスタンド	P. 8
	柱・ハリ地組セット	P. 9
	W ロック式柱吊用天秤セット /W ロック式立吊用天秤セット	P. 10
	W ロック式立吊クランプ / 立吊用天秤 / 柱吊用天秤	P. 11
	横吊クランプ / 横吊用天秤セット	P. 12
		P. 13
	リバージャッキ	P. 14
	ハリキン広げ機 / ネジ筋引張機 / スーパートング	P. 15
	鉄筋屋さんの空調服	P. 16
		P. 17
	鉄筋屋さんのパワースーツ	P. 18
		P. 19
MAX	鉄筋結束機ツインタイア / タイワイヤ	P. 20
	ウォーカーモデル / インパクトドライバ・レンチ / ガスネイラ / コードレス鉄筋カッタ / 電池パック・急速充電器	P. 21
建ロボテック	鉄筋結束ロボット トモロボ	P. 22
	トモロボスライダー	P. 23
Ogura	コードレス鉄筋カッター / バーベンダー / コードレス差し筋ベンダー / 油圧式鉄筋曲げ機 / 鉄筋カッター	P. 24
DIAMOND HiKOKI	コードレス鉄筋カッター / 鉄筋ベンダー / 鉄筋カッター / 差し筋ベンダー / 鉄筋ストライナー / コードレス鉄筋カットベンダ / 鉄筋カットベンダ	P. 25
EIKO	鉄筋チップソーカッター / コードレス鉄筋チップソーカッタ / コードレス鉄筋カッター / コードレスチップソーカッター / 鉄筋サーメットチップソー	P. 26
ダイア DIAMOND	ダイアソー SDC シリーズ / 鉄筋チップソーカッター / ツライチカッター	P. 27
EIKO	ピッチテープ / ピッチメジャー	P. 28
	フープバラポン / チェーンフック / ピッチホルダー	P. 29
	パイプハンドル / S 型パイプハンドル / スラブ筋曲げ / ダイヤ筋曲げ	P. 30
	クロスハッカー / 三角ハンドル / 十字ハンドル / 両曲げハッカー /W ハンドル / ハンドル / プレート / バーベンダー	P. 31
MCC HIT	ミゼットカッタ / ボルトクリッパ / カットベンダー / HIT カットベンダー / レッドカットベンダー	P. 32
Tajima KDS	コンベックス / ファイバー折尺	P. 33
EIKO	ハッカーケース / 手ハッカー	P. 34
祥碩堂 MIKI	BX 収納ケース / BX ハッカー / 建築用マーカー / マーキングチョーク / ビニール手袋・革手袋	P. 35
タコマン マーテック	C カン / ワイヤーロープ / ワイヤモッコ / チェーンスリング / スイベルフック / スナッチブロック / 工事用バッグ / 介錯ロープ	P. 36
バイタル	ナイスレバー / ワイヤー荷締機 / ベルトガッチャ /V スリング (両端アイ形、エンドレス形)	P. 37
サンコー	規格適合品墜落制止用器具　フルハーネス型 / 伸縮ストラップ式ランヤード / 巻取式ランヤード / 胴ベルト型	P. 38
3M TOYO SAFETY	規格適合品墜落制止用器具　フルハーネス型 / 伸縮式ランヤード / 作業ベルト / 手元ストラップ	P. 39
DIC HELMET	社名入りヘルメット	P. 40
		P. 41
EIKO	組立式鉄筋用作業台	P. 42
	カットローラー	P. 43
	切断用つきあて / 曲用つきあて / 切断機受台 / 自動切断用短尺つきあて	P. 44
	鉄筋ラック	P. 45
	カラー大荷札	P. 46
	無地カラー大荷札 / 無地大荷札	P. 47
	オリジナル荷札 / カット荷札 / 鉄筋用材料入庫ボード / 図面フォルダー / ハンドマグネット	P. 48
エニー EIKO HITACHI	ハンディテレコン / ケーブルカッシャー / 6 点押しボタンスイッチ / オートリール / ベビコン / 日立ホイスト / 電子式吊り秤	P. 49
EIKO	鉄箱 / レーザー社名板 / 門型走行クレーン	P. 50
	鉄筋加工場用移動台車	P. 51
EIKO Oguraノックス	鉄筋受けカバー / チェックカウンター / 替刃 / 結束線 / オイル / 鉄筋防錆剤・錆転化型防錆剤	P. 52
ハタヤ SHARP Denyo ナガワ	コードリール /LED 投光器 / 分度器 /LED ライト / エンジン溶接機 / インバータ発電機 / アーク溶接機 / スーパーハウス	P. 53
EIKO	機械用シート / 運搬用赤ハタ / 自動用シート / ラック用シート / 材料保護シート	P. 54
		P. 55
Di-NETWORKS	DIN CAD	P. 56
	DIN 工場管理システム / 加工帳入力システム / 加工帳クラウド / 加工帳入力システム絵符発行 ver.	P. 57
EIKO 全国鉄筋工事業協会	鉄筋用テンプレート / 全鉄筋教材 / 鉄筋書籍	P. 58
鉄筋人 Store	鉄筋人 Store	P. 59

各商品のカタログご希望のお客様は、ご請求下さい。

新着商品

鉄筋屋さんの空調服2021

16ページへ

オグラコードレスチップソーカッター

26ページへ

HSC-41MX

D41高強度鉄筋をパワフルに
切断可能なカッター

鉄筋結束ロボット　トモロボ

22ページへ

RTM1-X1-A2

土木-インフラ向け
太径鉄筋対応モデル!

マックス　ウォーカーモデル

21ページへ

RB-400T-E

ウォーカーモデル、歩きながら結束できるツインタイア

DIN工場管理システム

57ページへ

鉄筋加工に関わるモノ・人・車両をはじめとした多様な業務を
「データ化」、「見える化」、「最適化」
することにより、価値に変える環境を提供いたします。

DIN デーバーインフォメーションネットワークス株式会社

現場商品

ハリキンジャッキ

PAT. 意匠登録済
商標登録済

HJN-750　HJN-1100　HJN-1110　HJN-1410

上下早戻しワンタッチ機能付
チェーンはフリー任意の
長さに一発設定!

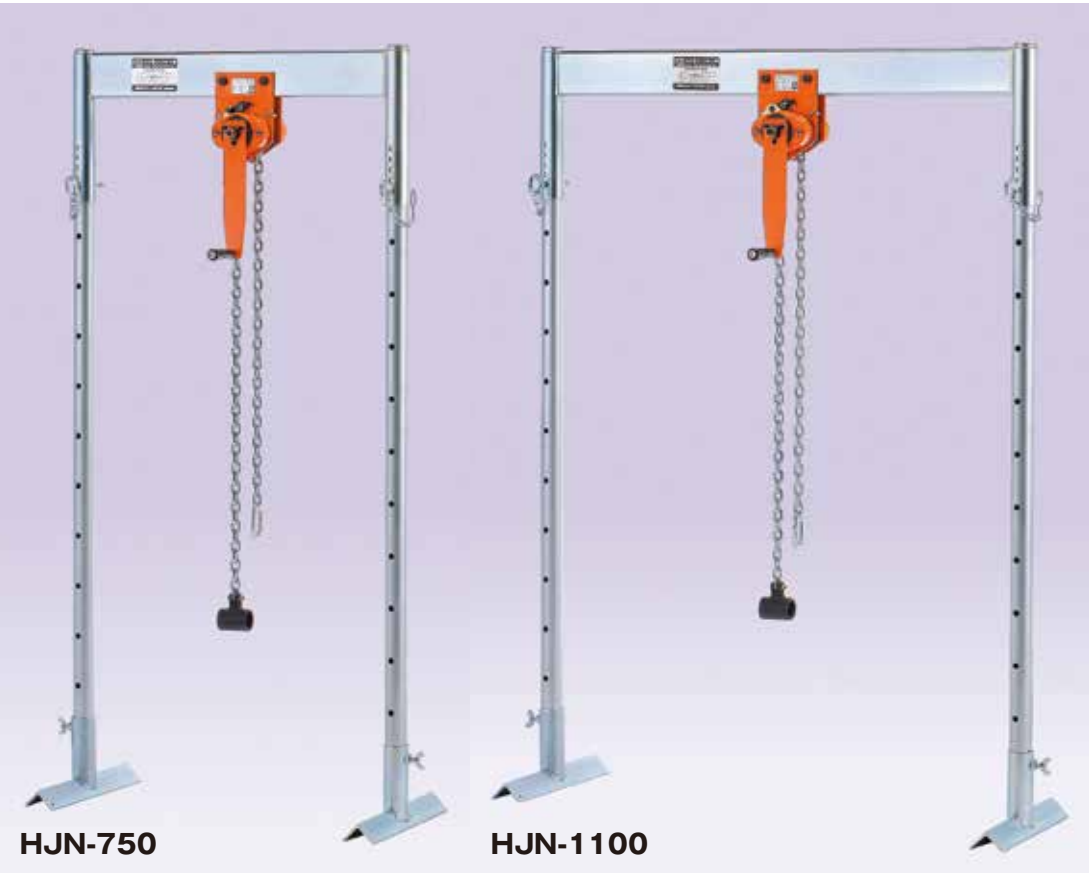

HJN-750　HJN-1100

- レバーブロック使用のため チェーンがフリーになり、 位置決めが簡単です。
- 楽な姿勢で確実な配筋と 結束ができます。
- 組立・解体・高さ・段差の 調整がワンタッチ。
- さらに軽量になり、持ち 運びが便利。
- 上筋・下筋を任意の位置へ 預けるのに最適。
- スピーディーに作業ができ、 仕上がりが良い。
- 随所にメッキ処理、防錆 にすぐれています。
- 吊上1t用は一回り頑丈な 部材を使用。
- パイプフックは全機種D35 が入ります。

HJN-1110

■仕様　ハリキンジャッキ

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	吊上能力	重　量	価格(税別)
HJN-750	1,500㎜	750㎜	620㎜	0.5t	18kg	¥61,900-
HJN-1100	〃	1,100㎜	950㎜	〃	22kg	¥72,100-
HJN-1110	〃	〃	〃	1t	30kg	¥98,400-
HJN-1410	〃	1,420㎜	1,270㎜	〃	32kg	お見積り

※HJN-1410は、受注生産となります。

ハリキン ジャッキ スタンド

HS-110J　HS-111J　HJN-1100S

現場合わせの架台作りが不要!
上筋･下筋を任意の位置へ

セパレートタイプ

HS−110J ※単管は別売りです。

セパレートタイプ

HS−111J ※単管は別売りです。

HJN−1100S ※単管は別売りです。

・ハリキンジャッキにスタンド機能を追加。(脚部分にフックと横パイプを追加しました。)

・ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
(ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、
上部にジャッキ部をセットします。)

・ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。

・ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち運びラクラク。

・上筋･下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

特注品の製作承ります。

ハリキンジャッキスタンド使用例

■仕様　ハリキンジャッキスタンド

型　式	高　さ	横　幅	有効寸	吊上能力	重　量	価格(税別)
HS-110J	1,220〜1,430㎜	1,200㎜	920㎜以内	0.5t	29kg	¥88,100-
HS-111J	〃	〃	〃	1t	37kg	¥106,300-
HJN-1100S	1,500㎜	1,100㎜	950㎜	0.5t	30kg	¥88,100-

※横パイプ:φ48.6㎜×1,350㎜

ハリキンスタンド

HS-110　HS-111　HS-400J　HS-450　HSA-750　HSA-1100

下筋結束の必需品･
選べる6タイプ

・別売にてセパレートタイプジャッキ部を取り付けることにより、
ハリキンジャッキスタンドとなります。

HS-110
…耐荷重0.5t
HS-111
…耐荷重1t

■仕様　ハリキンスタンド HSシリーズ

型　式	高　さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐荷重	重　量	価格(税別)
HS-110	1,100㎜	42.7㎜	100㎜	20㎜	0.5t	14kg	¥39,200-
HS-111	〃	48.6㎜	〃	〃	1t	18kg	¥44,600-

※かんざし:φ48.6の鋼管まで対応。※表記は1組（2本）の価格

■仕様　ハリキンスタンド HSシリーズ

型　式	高　さ	パイプ径	耐荷重	重　量	価格(税別)
HS-400J	430㎜～630㎜	48.6㎜	1t	5.0kg	¥6,900-
HS-450	450㎜	〃	〃	2.8kg	¥7,700-

※かんざし:□60･ φ48.6の鋼管まで対応。　※HS-400Jは高さ調整が出来ます。※表記は1本の価格

耐荷重1t
段差のある
ハリ現場に
便利です

HS-450　**HS-400J**

HSA-750…耐荷重1t

かんざし鉄筋を
使用

■仕様　ハリキンスタンド HSAシリーズ

型　式	高　さ	穴　径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重　量	価格(税別)
HSA-750	750㎜	35㎜	150～750㎜	50㎜	1t	5kg	¥8,600-
HSA-1100	1,100㎜	〃	150㎜～1,100㎜	〃	〃	6.5kg	¥9,800-

※HSA-750･HSA-1100は60本からの受注生産となります。　※かんざし:D32の鉄筋まで対応。　※表記は1本の価格

柱・ハリ 地組セット

TP-100　PS-140S

柱・ハリの地組製作用架台

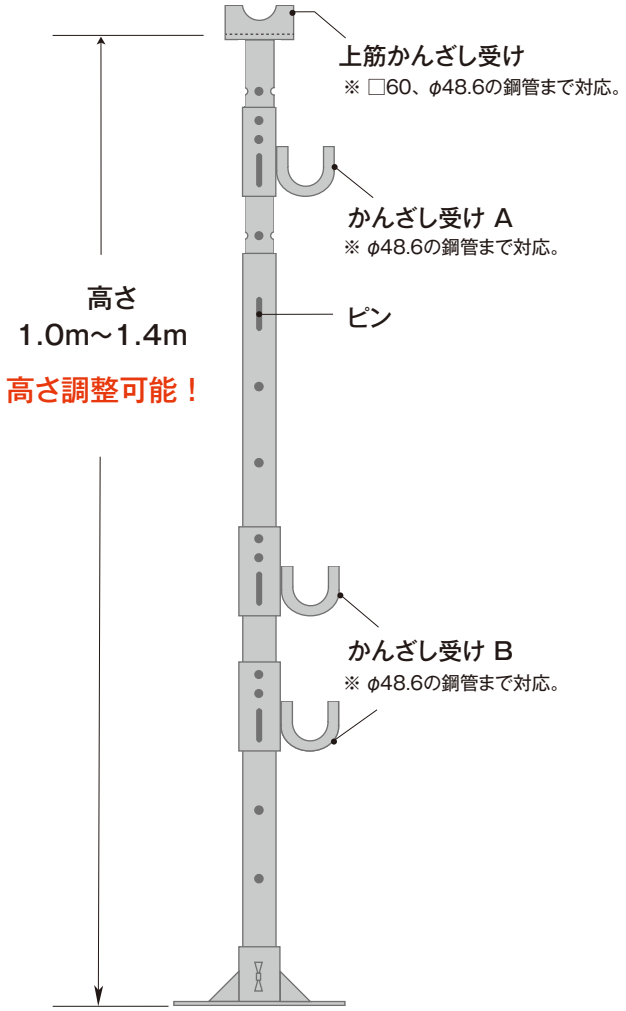

パイプスタンドセット
PS-140S

つきあて架台
TP-100

パイプスタンドセット（8本）
PS-140S



■仕様　柱・ハリ 地組セット

型　式	品　名	各サイズ	安全荷重	重　量	価格（税別）
TP-100	つきあて架台	高さ1m×幅1m	-	107kg	¥291,600-
PS-140S	パイプスタンドセット	高さ 1.4m	0.5t / 本	96kg	¥338,000-

特注製作致します。

Wロック式 柱吊用 天秤セット

EMCH-19-51-4
EMCHB-19-51-4

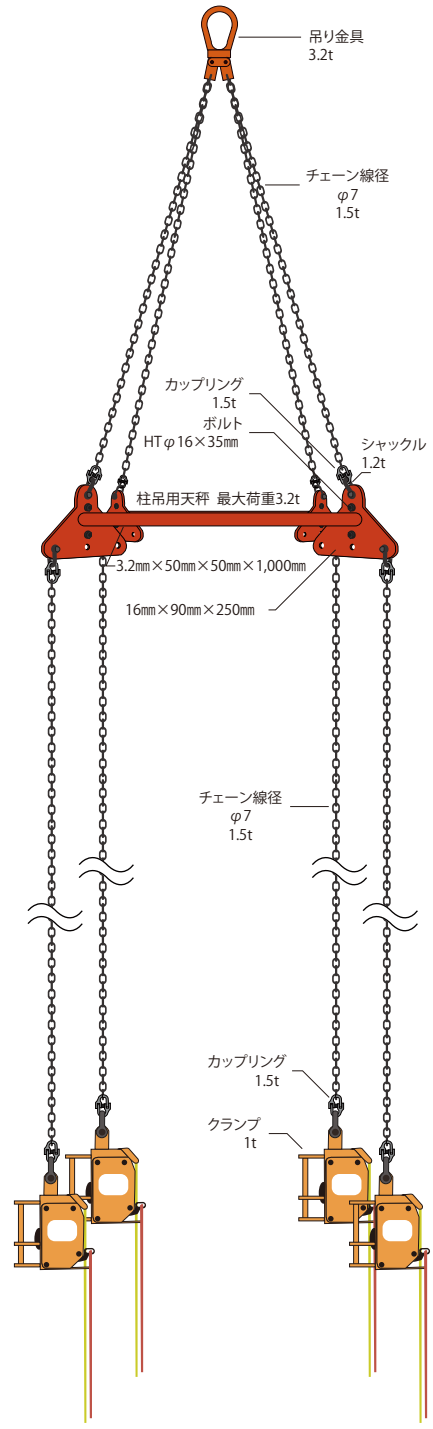

・使用例

・柱吊用天秤とクランプを使用して柱筋を安全確実に移動できます。

・クランプに噛み込んだ鉄筋4本を確実に移動できます。

高速道・橋梁・高架・よう壁・ダム等

土木・建築 鉄筋工事に最適

安全＋第一

Wロック式 立吊用 天秤セット

EMCT-19-51-5
EMCT-19-51-4

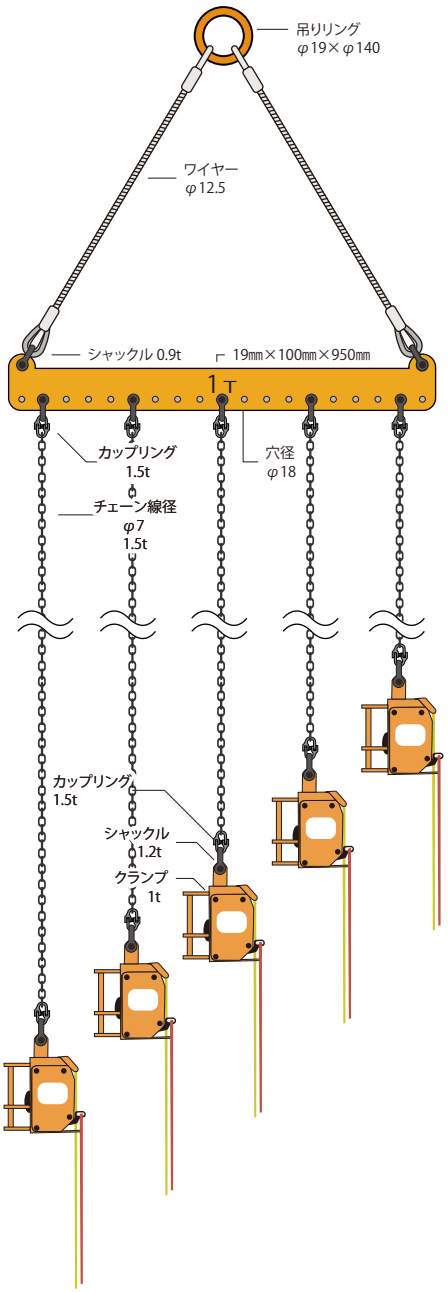

・鉄筋が順次着地するため作業がしやすい。

■仕様　Wロック式 柱吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重　量	価格(税別)
EMCH-19-51-4	LSBH-800	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	94kg	¥656,600-
EMCHB-19-51-4	LSBH-0812	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	121kg	¥708,600-

■仕様　Wロック式 立吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重　量	価格(税別)
EMCT-19-51-5	LSB-900	EMC19-51×5台	1t(全体)	1m・1.5m・2m・2.5m・3m	86kg	¥726,300-
EMCT-19-51-4	〃	EMC19-51×4台	〃	1m・1.5m・2m・2.5m	74kg	¥599,200-

※柱吊用·立吊用天秤セットのクランプはEMC19-51を使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※柱吊用·立吊用天秤セットのチェーンの長さは変更できます。
※他のクランプセットの価格はお問い合わせください。

Wロック式 立吊クランプ

EMC19-51　EMC16-38

遠隔操作･解放機構付

業界初

D19~D51が 1台でOK

EMC19-51

ネジ鉄筋対応

D16~D38が 1台でOK

EMC16-38

ネジ鉄筋対応

面倒なアタッチメント取替え全く不要!

遠隔操作･解放機構付
鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ
鉄筋の組立、圧接作業に最適

- 先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。
- 開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。
- 遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。
- カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靭で耐久性は抜群。
- くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが安全確実。
- 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。

【使用例】

1. 遠隔操作レバーを上げるとカムが鉄筋をかみ込み、同時に横抜け防止レバーが出てきます。
2. 開放の場合は、横抜け防止レバーのストッパーを引き下げておき、遠隔操作レバーに取り付けたロープを引き下げると開放ロックが解除され、開放取り外し作業が行われます。

※使用イメージ

■仕様　Wロック式立吊クランプ

型　式	安全荷重	使用範囲	重　量	価格(税別)
EMC19-51	1t	D19~D51	12.7kg	¥109,800-
EMC16-38	1t	D16~D38	11kg	¥104,800-

■仕様　連結用チェーン

型式	長さ	線径	安全荷重	価格(税別)	備　考
SC-1	1m	7φ	1.2t	¥13,800-	※両端に、シャックル カップリング付 ※全品、JIS規格品を使用しています
SC-1.5	1.5m	〃	〃	¥15,600-	
SC-2	2m	〃	〃	¥17,300-	
SC-2.5	2.5m	〃	〃	¥18,900-	
SC-3	3m	〃	〃	¥20,600-	

立吊用天秤　LSB-900



※LSB-900の吊金具

■仕様　立吊用天秤

型　式	安全荷重	有効寸法	穴ピッチと数	重　量	価格(税別)
LSB-900	1t	900㎜	50㎜19穴	17kg	¥90,800-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

柱吊用天秤　LSBH-800 LSBH-0812

※LSBH-800、LSBH-0812の吊り金具

LSBH-0812
取付け部詳細

800　1,000　1,200

■仕様　柱吊用天秤

型　式	安全荷重	吊位置寸法	重　量	価格(税別)
LSBH-800	3.2t	800㎜	38kg	¥135,000-
LSBH-0812	3.2t	800㎜･1,000㎜･1,200㎜	65kg	¥187,000-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

横吊
クランプ

EMY-32-51

太径鉄筋･長尺物の配筋に
梁主筋の同時配筋に
加工場での太径鉄筋加工に

業界初

D32~D51までこれ1台でOK

・安全確実にロックします。
・鉄筋の脱着はレバーの上下のみワンタッチです。
・鉄筋下にバタ角など、何もなくても脱着できます。

【吊り手順】

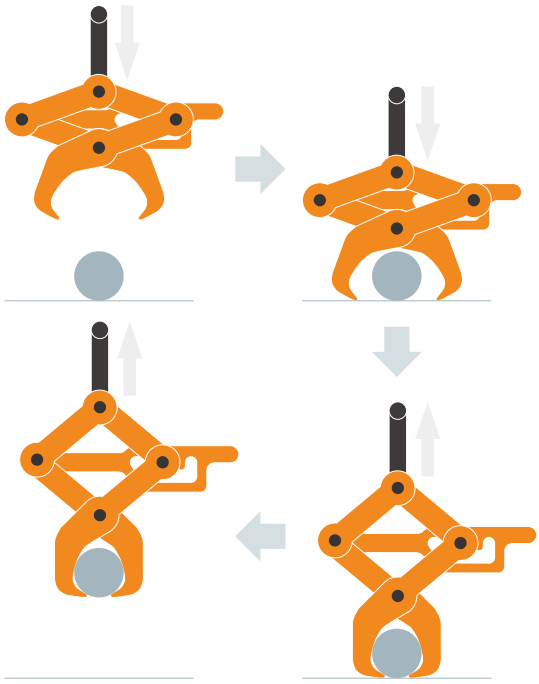

■仕様　横吊クランプ

型　式	安全荷重	使用範囲	重　量	価格(税別)
EMY-32-51	1t	D32~D51	4.0kg	¥48,800-

横吊用
天秤セット

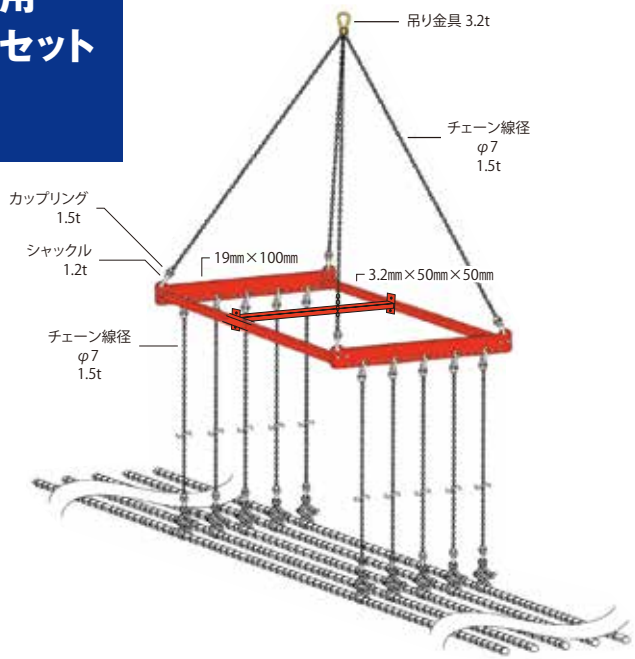

■仕様　横吊用天秤セット

型　式	天　秤	クランプ	安全荷重	チェーンの長さ	重量	価格(税別)
EMYY-32-51-10	LSBY-2000	EMY-32-51×10台	1t	2m×10本	160kg	お見積り

■仕様　横吊用天秤

型　式	安全荷重	寸　法	穴ピッチと数	重　量	価格(税別)
LSBY-2000	1t	2,000㎜×1,260㎜	50㎜×21穴	60kg	¥262,000-

※鉄筋の長さにより特注製作致します。

リバージャッキ

実用新案登録済

SPSE-LN
SPSE-SN

六角ナット 対辺 21 mm

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

間隔を広げる

標準タイプ SPSE-LN

ショートタイプ SPSE-SN

※テーパー形状

・先端部をテーパー形状にしてあることで、狭い隙間(22㎜)から鉄筋を広げることが可能!!

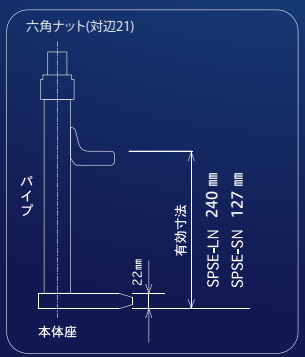

YouTube EIKO channel
使い方の動画はこちら
http://urx.blue/zGLL

持ち上げる

※杭頭筋へベース筋を通す作業に

※ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに

※スペーサー手直し時のスラブ持ち上げ作業

※スタラップ配筋時の下筋の持ち上げに

■仕様　リバージャッキ

型式	安全荷重	有効寸法	全　長	本体座(テーパー部)	重　量	価格(税別)
SPSE-LN	1.5t	22～240㎜(内可動寸法218㎜)	358㎜	22×60×135㎜	2.9kg	¥33,800-
SPSE-SN	1.5t	22～127㎜(内可動寸法105㎜)	245㎜	22×60×135㎜	2.4kg	¥30,800-

別売
インパクトレンチ
詳細 21 ページ

ハリキン広げ機

実用新案登録済

HWSE-LN

六角ナット 対辺 21 mm

素早く広がる!!力要らず!!

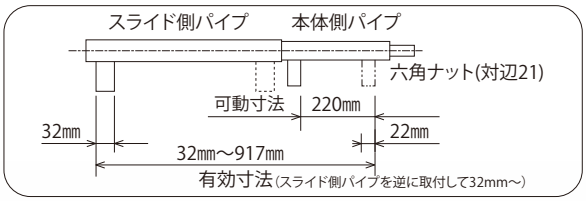

・梁上筋の両端にハリキン広げ機をセットし、鉄筋を広げることで適正位置に移動可能。
主筋とスタラップの結束作業がラクラク!!
インパクトレンチで素早く広げることが出来ます。
・壁構造やボックスカルバートなど、様々な配筋位置調整に便利です。

■仕様　ハリキン広げ機

型　式	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
HWSE-LN	1.0t	653mm	470mm	1,023mm	32mm～917mm(内可動寸法220mm)	5.6kg	¥36,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

別売
インパクトレンチ
詳細 21 ページ

ネジ筋引張機

実用新案登録済

NH22-41

六角ナット 対辺 21 mm

つなぎのカプラーをセットする時
接続作業がラクラク!!

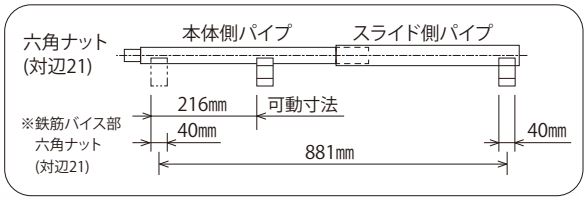

別売
インパクトレンチ
詳細 21 ページ

・インパクトレンチで素早く
位置を調整調整できます。

・D41までOK。

■仕様　ネジ筋引張機

型　式	鉄筋径	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-41	D22-D41	1.0t	653mm	450mm	1,004mm	484mm～881mm(内可動寸法216mm)	8.0kg	¥48,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

スーパートング　ST1

ネジ筋カプラー回しに
狭所作業に最適

■仕様　スーパートング

型　式	くわえられる外径	本体全長	重量	価格(税別)
ST1	14~89mm	305mm	0.8kg	¥6,730-

鉄筋屋さんの空調服

商標登録済

人間の体を科学した
エレファント級の涼しさ

GOOD DESIGN AWARD 2019

エレファン®特徴

特許
取得済

① エアジェットダクト
ダクトを通じて、あらゆる姿勢でも
大量の風が首元へ直撃

② アッパーファン
発汗量の多い背中上部にファンを配置し
首元、脇、背中へダイレクト送風

③ 脇下ベンチレーション
脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を冷却

長袖モデル

ファスナー開閉式で
風量の排出量が調整可能

⑥ 半袖対応
半袖丈にも調節可能

腰まわりスッキリ
アッパーファンにより
腰廻りがスッキリした
ストレスフリー構造

⑤ ワイドすそゴム
裾廻りからの空気の漏れを最小限に

④ スペースアジャスター
・縦と横のマチで、服内の空間を確保し空気循環を促進
・体へのファンの干渉低減
・前かがみ時の裾のずり上がり防止
・腕のつっぱり防止

サーモグラフィー比較

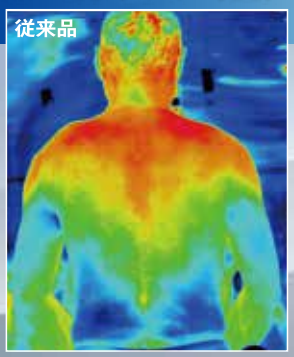

違いを実感!!

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

作業の効率アップ、中腰作業のアシスト、腰痛対策に、、、

背筋力10~15%UP 疲労度軽減

兵庫県立大学環境人間学部内田教授の元、5kg、10kg 15kg の鉄製重量物を持ち上げる、横移動するなどの動作を主観的運動強度、腰部表面筋電位の数値等を測定。「パワースーツ着用時」と「着用なし」を比較した結果、平均 10%~15% の筋負担度が軽減されることが明らかになりました。※効果には個人差がございます。

腰痛予防

腰部分に6本の薄型強力バネを装着。側面のバネと背面のバネにより上半身が固定され、筋肉のブレを最小限に抑えます。
バネの反発効果により中腰作業、持上げ作業をアシストします。

肩パット入り

スーツ等に使用される肩パットを両肩に2枚づつ装着していますので、担ぎ作業による肩への負担を軽減いたします。

メッシュ素材により快適作業

オールシーズン着用して頂けるストレッチメッシュを採用。
吸汗速乾素材のため、快適な装着感です。

(有)アトリエケー特許出願済みです。

お客様の声

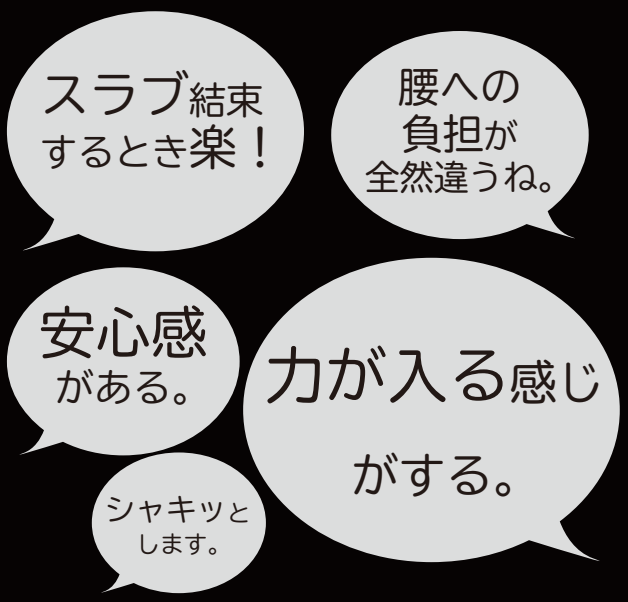

YouTube
EIKO channel
https://goo.gl/hQWiH5
使い方の動画はこちら

サイズ	おへそ廻り(cm)
S	68-73
M	73-79
L	79-85
LL	85-90
3L	90-95
4L	95-100
5L	100-105
6L	105-110

ぴったりと着て頂くことをお勧め致しております。
必ずおへそ廻り（ウエストより大きい場合があります）を参考にして下さい。

■仕様　鉄筋屋さんのパワースーツ

名　称	素　材	カラー	価格(税別)
鉄筋屋さんのパワースーツ	ストレッチメッシュ(洗濯可)ナイロン８０% ポリウレタン２０%	ブラックのみ	￥15,000-

マックス
鉄筋結束機
ツインタイア

RB-440T
RB-610T
RB-400T-E

マックスから「ツインタイア」誕生!
TWINTIER

RB-440T

**建築スラブ、壁から住宅基礎の立上がりまで。
結束に革命を起こしたツインタイアのスタンダード機。**

差し込み口幅

■仕様　ツインタイア

商品名	RB-440T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付]	RB-440T [本体・ケース付]	RB-610T-B2C/1450A [充電器・5.0Ah 電池パック 2 個・ケース付]	RB-610T [本体・ケース付]
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D10×D10 の満充電時)		0.7 秒以下 (D16×D16 の満充電時)	
本体寸法 (L×W×H)	295×120×330 mm (付属電池装着時)	265×120×330 mm (付属電池非装着時)	300×120×352 mm (付属電池装着時)	270×120×352 mm (付属電池非装着時)
質量	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)	2.5 kg (付属電池装着時)	2.0 kg (付属電池非装着時)
1 充電当たりの結束数	約 5,000 回 (JP-L91450A 装着時)			
価格 (税別)	¥222,000-	¥177,000-	¥242,000-	¥197,000-

RB-610T

**ツインタイアの大口径タイプ。
大径鉄筋にも対応し、柱・梁など用途はさらに拡大。**

差し込み口幅

■１リールの結束回数目安　引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

鉄筋組み合わせ	RB-440T TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	RB-440T TW1060T-PC(JP)	RB-610T TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	RB-610T TW1060T-PC(JP)
D10×D10	約 265 回	約 230 回	—	—
D13×D13	約 240 回	約 210 回	—	—
D16×D16	約 215 回	約 180 回	約 205 回	約 170 回
D25×D13×D13	約 180 回	約 155 回	約 180 回	約 155 回
D32×D16×D16	—	—	約 150 回	約 125 回
D38×D16×D16	—	—	約 140 回	約 115 回

2本の組み合わせ



3本の組み合わせ

4本の組み合わせ

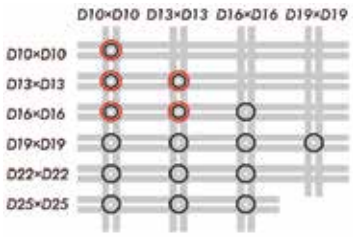

○ RB-440Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
○ RB-610Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
◎ RB-440T、RB-610Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ

壁

梁

柱

床

タイワイヤ

RB-399/RB-519 用

なまし鉄線
TW899(JP)

亜鉛メッキ線
TW899-EG(JP)

ポリエステルコート線
TW899-PC(JP)

■仕様　RB-399/RB-519用

型式	RB-399	RB-519	線径	入数/箱	価格(税別)
TW899(JP)	○	○	φ0.8mm	50巻	¥14,000-
TW899-EG(JP)	○	※	φ0.8mm	50巻	¥19,000-
TW899-PC(JP)	○(2周巻きは×)	○	φ0.9mm	50巻	¥28,000-

※RB-519シリーズでのメッキ線のご使用に関してはお問い合わせください。

RB-440T/RB-610T/RB-400T-E 用

なまし鉄線
TW1060T(JP)

亜鉛メッキ線
TW1060T-EG(JP)

ポリエステルコート線
TW1060T-PC(JP)

ステンレス線
TW1060T-S(JP)

■仕様　RB-440T/RB-610T/RB-400T-E 用

型式	線径	入数/箱	価格(税別)
TW1060T(JP)	φ1.0mm	30巻	¥10,800-
TW1060T-EG(JP)	φ1.0mm	30巻	¥14,400-
TW1060T-PC(JP)	φ1.1mm	30巻	¥21,000-
TW1060T-S(JP)	φ1.0mm	30巻	¥42,000-

※RB-440TでTW1060T-S(JP)を使用する場合は、ステンレスモードへの切り替えが必要です。

RB-400T-E

ウォーカーモデル、歩きながら結束できるツインタイア

NEW

NETIS 登録技術
国土交通省 活用促進技術選定
※新技術活用評価会議 中部地方整備局

鉄筋に当てるだけで簡単に結束。

コンタクトスイッチ方式

結束ポイントにアームを当てるだけで、自重でコンタクトスイッチが押され、結束されます。

鉄筋の高さに応じて、2 種類からセレクト。

アームアタッチメント

床面からコンタクトスイッチに当たるまでの距離(クリアランス)に応じて2種類からお選びいただけます。

それぞれの対応クリアランスの距離

アームアタッチメント	クリアランス
ロング	74㎜以上
ショート	54～74㎜以上

※コンタクトスイッチが約10㎜押し込まれると、結束されます

矢印部分がそれぞれのクリアランスです

腰部推間板圧縮力
ハッカー比 約40%低減

作業による消費カロリー
ハッカー比 約85%低減

2本の組み合わせ



3本の組み合わせ



4本の組み合わせ



1リールの結束回数目安

鉄筋組み合わせ	RB-400T-E
D10×D10	約260回
D13×D13	約235回
D19×D19	約180回

■仕様　ウォーカーモデル

商品名	RB-400T-E-B2C/1450A
1 回結束時間	0.7 秒以下 (D10×D10 の満充電時)
本体寸法 (L×W×H)	322×408×1,100 ㎜ (付属電池装着時)
質量	4.6 kg (付属電池装着時)
1 充電当たりの結束数	4,600 回 (JP-L91450A 装着時)
価格 (税別)	¥322,000-

充電式ブラシレス インパクト ドライバ/レンチ

PJ-ID153 (インパクトドライバ)
PJ-IW161 (インパクトレンチ)

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

ツインタイアとのセット販売可

RB-440Tと共有できる電池搭載
[リチウムイオン電池パック] JP-L91440A(4.0Ah)

【インパクトドライバ】

【インパクトレンチ】

強靭な耐環境性能
「マックス･イージス」採用

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトドライバ/レンチ

型　式	最大トルク	本体寸法 (L×W×H)	質　量	価格(税別)
PJ-ID153-B2C/1440A	165N･m	127×79×235㎜	1.3kg(付属電池装着時)	¥61,000-
PJ-IW161-B2C/40A	240N･m	141×82×236㎜	1.4kg(付属電池装着時)	¥65,000-

ピン打機 ガスネイラ

GS-738C2
[ショートマガジンタイプ]

銃刀法対象外商品

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロングマガジン(別売品)もラインナップ

【ノーマルピン】
原寸大!!



■仕様　ノーマルピン

型　式	1 箱入数		価格(税別)
	ピ　ン	ガスカートリッジ	
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥28,000-
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥30,000-
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥32,000-

■仕様　ピン打機 ガスネイラ

型　式	ピン装填数	本体寸法 (L×W×H)	質　量	価格(税別)
GS-738C2	22本(20本+2本)	328×123×380㎜	3.7kg(付属電池装着時)	¥155,000-

コードレス 鉄筋カッタ

PJ-RC161
(ブラシレス鉄筋カッタ)

D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で約250本切断!(D16)
※JP-L92550A使用時

■仕様　コードレス 鉄筋カッタ

型　式	本体寸法 (L×W×H)	質　量	使用電池パック	価格(税別)
PJ-RC161(本体のみ)	390×100×230㎜	6.7kg (付属電池非装着時)	JP-L92550A (25.2V)	¥196,000-

電池パック 急速充電器

JP-L91450A
JP-L92550A
JC-925A

残量表示付

NEW

リチウムイオン電池パック
(JP-L91450A)

NEW

リチウムイオン電池パック
(JP-L92550A)

大型LEDライト付

リチウムイオン充電器
(JC-925A)

■仕様　電池パック/充電器

型式	電圧	容量	重量	電源	価格(税別)
JP-L91450A	DC14.4V	5.0Ah	0.5kg	—	¥20,000-
JP-L92550A	DC25.2V	5.0Ah	0.9kg	—	¥35,000-
JC-925A	—	—	0.7kg	AC100V	¥13,500-

鉄筋結束ロボット
トモロボ

人と共に働く鉄筋結束ロボット

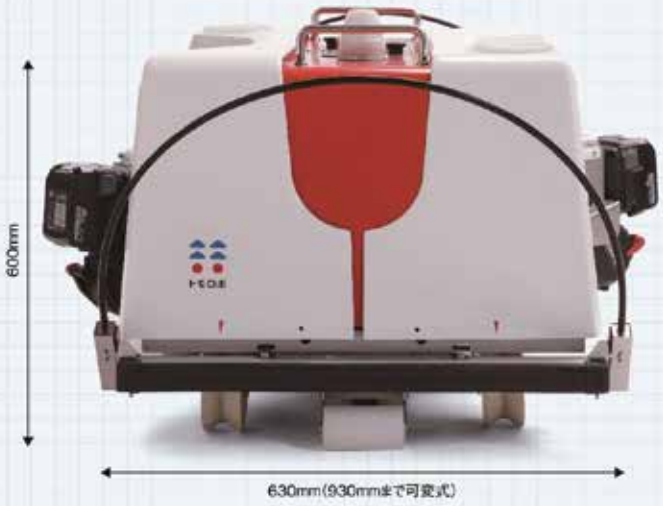

トモロボ

RTM1-X1-A1

トモロボとは、建設現場の生産性向上と作業者の負担軽減を目的とした、人とともに働き、土間・スラブなどの単純な結束作業から職人を解放し、より高度な作業への注力を可能にする「職人力発揮ツール」として現場を支える自走型協働ロボットです。

■鉄筋面傾き-横方向



■鉄筋面傾き-走行方向



■主筋間高さズレ断面図

自動鉄筋結束機が走行するには縦筋3本が必要になります。縦筋3本の上面の高さズレが±10mm



■コントローラー

■対応ピッチ

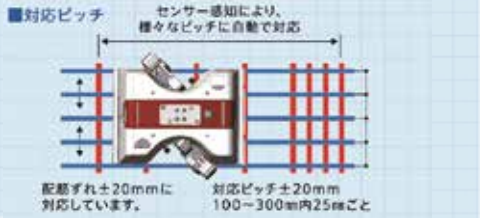

■スペーサー設置の注意点

- ●鉄筋交差部に設置しないこと
- ●スペーサピッチは1m以下のこと
- ●スペーサの高さは60mm以上のこと

※ 装置が乗った状態で60mm以下の場合は結束しないこともあります。
例:鉄筋が撓んでいる。
地面が盛り上がっているなど。



トモロボとは、建設現場の生産性向上と作業者の負担軽減を目的とした、市販の手持ち電動工具をセットするだけで鉄筋工事における単純作業である結束作業を自動化できる協働ロボットです。

ココがスゴイ! ❶
人や障害物への接触はもとより、鉄筋端部を検知し、自動停止。

ココがスゴイ! ❷
全結束またはチドリ結束を選択してスタートボタンを押すだけで作業を開始する簡単操作。

ココがスゴイ! ❸
市販の鉄筋結束機MAX社製RB-440T(左右に2台)をワンタッチで取付。

ココがスゴイ! ❹
独自の鉄筋感知システムとスライド機構によって様々なピッチに対応。

■仕様　鉄筋結束ロボット　トモロボ

型　式	使用結束機	本体外形寸法(L×W×H)	稼働時間	質　量	価格(税別)
RTM1-X1-A1	RB-440T用	L690㎜ W630㎜-930㎜(可変域) H600㎜ ※1	12時間 ※2	38.5kg ※3	¥2,500,000-
RTM1-X1-A2	RB-610T用	〃	〃	〃	¥2,950,000-

※1　脱着式センサーは含みません
※2　200㎜ピッチ、結束機2台使用、バッテリーフル充電時、環境温度25度の場合
※3　結束機の重さは含みません

お得で安心なリースなら月額約 5 万円(税別)
動産総合保険付(盗難、火災、水害、誤作動による損害等)
※5年リースの場合
※結束機は含みません
※RTM1-X1-A1の場合

※雨天、降雪時は使用できません。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
トモロボは建ロボテック株式会社の商標です。特許出願済

NEW

トモロボ HP
tomorobo-lab.com

鉄筋結束能力

■RTM1-X1-A1（トモロボ）

対象鉄筋径はφ10、φ13、φ16※1に対応。

※1 φ16が3本交わる部分には結束できないこともあります。

2本

	D10	D13	D16
D10	●	●	●
D13	●	●	●
D16	●	●	●

3本

	D10	D13	D16
D10·D10	●	●	●
D13·D13	●	●	–
D16·D16	–	–	–

4本

	D10·D10	D13·D13	D16·D16
D10·D10	●	●	–
D13·D13	●	–	–
D16·D16	–	–	–

■RTM1-X1-A2（太径トモロボ）

対象鉄筋径はφ10、φ13、φ16、φ19、φ22、φ25、φ29、φ32に対応。

2本

下鉄筋＼上鉄筋	D16	D19	D22	D25	D29	D32
D13	●	●	●	●	●	●
D16	●	●	●	●	●	●
D19	●	●	●	●	●	●
D22	●	●	●	●	●	–
D25	●	●	●	●	●	–
D29	●	●	●	●	●	–
D32	●	●	–	–	–	–

3本 上鉄筋 2本



下鉄筋＼上鉄筋	D10·D10	D13·D13	D16·D16	D19·D19	D22·D22
D10	●	●	●	●	–
D13	●	●	●	●	–
D16	●	●	●	●	–
D19	●	●	●	●	–
D22	●	●	●	●	–
D25	●	●	●	●	–
D29	●	●	●	●	–
D32	–	–	–	–	–

3本 下鉄筋 2本



下鉄筋＼上鉄筋	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
D10·D10	●	●	●	●	●	●	●	–
D13·D13	●	●	●	●	●	●	●	–
D16·D16	●	●	●	●	●	●	●	–
D19·D19	●	●	●	●	●	●	●	–
D22·D22	–	–	–	–	–	–	–	–

4本



下鉄筋＼上鉄筋	D10·D10	D13·D13	D16·D16	D19·D19
D10·D10	●	●	●	●
D13·D13	●	●	●	●
D16·D16	●	●	●	–
D19·D19	●	●	–	–

1カ所あたり2.7秒以下の作業時間を実現（@200全結束）

200mmピッチ、結束機2台使用時に1カ所当り2.7秒以下で結束します。単純作業を自動化することで、作業員一人当たりの生産性を向上できます。

在来方法 933kg/人 → 1.4倍以上 → トモロボを活用 1333kg/人

■28tの単純土間工事の場合

在来方法	トモロボを利用
30人工 職長1人×5日 作業員5人×5日	21人工 ＋ トモロボ4台2日 職長1人×5日、作業員5人×2日 3人×1日、1人×1日、1人×1日

トモロボスライダー

A-TR-SD2(レギュラー)/A-TR-SD2L(ロング)

A-TR-SD2
(レギュラー)

A-TR-SD2L
(ロング)

詳しくはWEBで

■仕様　レール付きトモロボスライダー

型式	本体外径寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
A-TR-SD2(レギュラー)	1,050mm×80mm×1,200mm	4kg	¥60,000-
A-TR-SD2L(ロング)	1,050mm×80mm×1,800mm	5kg	¥65,000-

オグラ コードレス 鉄筋カッター

HCC-16BL

SD345 対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

**ブラシレスモーター搭載
驚愕のハイパワーで
D16鉄筋を
連続285回切断**

■仕様　HCC-16BL

鉄筋径	切断速度	重量(バッテリ含む)	価格(税別)
D10~D16	約2.6秒	6.9kg	¥238,700-

HCC-13DF

SD345 対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

**驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を
連続240回切断可能**

■仕様　HCC-13DF

鉄筋径	切断速度	重量(バッテリ含む)	価格(税別)
D10･D13	約2.5秒	4.7kg	¥187,000-

オグラ 鉄筋曲げ機 (バーベンダー)

MB-L16

SD345 対応モデル

元祖低床ベンダー復活!

・ダイヤル式と微調整レバー併用で
更に細かな角度調整が可能。

・テーブル面高さ183㎜
鉄筋を乗せやすく、作業性が
向上。

軽量 24kg

■仕様　MB-L16

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
D10~D16	180°	約3秒(D16)	388×365×229㎜	24.0kg	¥280,000-

MB-819 SD490対応モデル
MB-225 SD490対応モデル

・曲げ角度の設定は使いやすい
ダイヤル式。

・ローラーおよびカラーの組み合わせに
より多様な曲げ加工が可能。

■仕様　鉄筋曲げ機

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393㎜	54.5kg	¥350,000-
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441㎜	94.9kg	¥480,000-

オグラ コードレス 差し筋ベンダー

HBB-90DFN

SD345 対応モデル

Li-ion
リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

・壁際の差し筋も35㎜の
隙間があれば
加工できます。

・56㎜以上で
曲げ高さ
ワンタッチ調整。

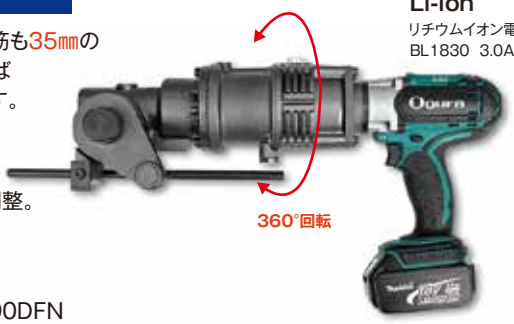

■仕様　HBB-90DFN

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
D10~D16	90°	約8.5秒(D16)	457×126×277㎜	10.4kg	¥246,000-

オグラ電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-32HPW

SD490 対応モデル

・無階段の「押し曲げ」、
「引き曲げ」による修正加工。

・先端部が自在に
旋回して使い
やすい。

■仕様　HBB-32HPW

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219㎜	25.4kg	¥320,000-

オグラ電動油圧式 鉄筋カッター

HBC-816

SD490 対応モデル

・強力モーター搭載により高出力･高速切断。

・プロユーザーに応える
耐久性。

■仕様　HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120㎜	8.8kg	¥192,000-

オグラ電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-525

SD345 対応モデル

・無階段の「押し曲げ」、
「引き曲げ」による
修正加工。

・先端部が自在に
旋回して使い
やすい。

■仕様　HBB-525

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重　量	価格(税別)
D13~D25	90°	8秒(D25)	486×194×226㎜	15.2kg	¥250,000-

DIAMOND コードレス鉄筋カッター

DCC-1636HR

SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載
史上最速! 最軽量!
D16(SD390)鉄筋を
切断速度約2秒
1チャージ250本切断

・バッテリー2個付き

■仕様　DCC-1636HR

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量(バッテリ含む)	価格(税別)
D10～D16	約2秒(D16)	340×88×262㎜	5.6kg	¥250,000-

DIAMOND コードレス鉄筋カッター

DCC-1336BLH
DCC-2036BLH

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル

ブラシレスモーター搭載

DCC-2036BLH

■仕様　コードレス鉄筋カッター

型式	鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重　量	価格(税別)
DCC-1336BLH	D10～D13	約1.5秒(D13)	320×87×266㎜	5.1kg	¥187,000-
DCC-2036BLH	D10～D19	約4秒(D19)	387×103×274㎜	9.3kg	¥260,000-

DIAMOND 鉄筋ベンダー

DBD-16L
DBD-19L
DBD-25M

SD345 対応モデル

角度設定はワンタッチで
調整可能

■仕様　鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H)(補助テーブルを除く)	重　量	価格(税別)
DBD-16L	D10～D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245㎜	20.0kg	¥260,000-
DBD-19L	D10～D19	180°	5.0秒(D19)	340×420×405㎜	40.2kg	¥330,000-
DBD-25M	D10～D25	180°	7.0秒(D25)	482×380×420㎜	68.0kg	¥380,000-

DIAMOND 鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345 対応モデル

抜群の使いやすさと安定性
小型・軽量・高機能の
スタンダード機

■仕様　DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法(L×W×H)	重量	価格(税別)
D10～D16	2秒(D16)	390×180×105㎜	7.0kg	¥139,000-

DIAMOND 差し筋ベンダー

DBS-13
DBS-16H

SD345 対応モデル
SD390 対応モデル



※A
壁際からの
曲げ可能寸法

※B
曲げ高さ
調整可能寸法

・差し筋曲げが
一人でできる

・高速度・連続作業に

DBS-13　DBS-16H

■仕様　差し筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	曲げ可能寸法 A	曲げ可能寸法 B	本体外形寸法(L×W×H)	重量	価格(税別)
DBS-13	D10・D13	90°	3~4秒	45㎜	50㎜~150㎜	420×110×210㎜	7.3kg	¥192,000-
DBS-16H	D10～D16	90°	4秒	65㎜	58㎜~250㎜	470×145×270㎜	11.5kg	¥270,000-

※DBS-16H　オプションでSD440対応

DIAMOND 鉄筋ストライナー

DBR-32HD

SD490 対応モデル

ハイパワーモーター搭載
押し、引き、台直しから
アンカー曲げまで。
32㎜までの鉄筋を簡単に修正

・ハウジング部は360°
回転自在で、狭い現場や柱筋の内側
部分などでも活躍します。

■仕様　DBR-32HD

鉄筋径	曲げ角度	曲げ速度	本体外形寸法(L×W×H)	重　量	価格(税別)
D13~D32	90°(D32)	約12秒	686×264×217㎜	27.8kg	¥328,000-

HiKOKI コードレス鉄筋カットベンダ

VB3616DA

切る、曲げる 1台2役
コードレスだから
どこでも使える

動画はこちら

切る

同時に切れる	1充電あたりの作業量
D10㎜：2本	350本
D13㎜：1本	170本
D16㎜：1本	130本

曲げる

同時に曲げる	1充電あたりの作業量
D10㎜：3本	630本
D13㎜：2本	310本
D16㎜：1本	140本

■仕様　VB3616DA

型　式	VB3616DA
能　力	D10、D13、D16 (SD345)
曲げ角度	180°
重　量	18.6kg(蓄電池装着時)
本体外形寸法(L×W×H)	510㎜×255㎜×230㎜
価格(税別)	¥219,500-

HiKOKI 鉄筋カットベンダ

VB-16Y
VB-13Y

現場で手軽に切る、曲げる

軽量

VB-16Y

■仕様　鉄筋カットベンダ

型　式	VB-16Y	VB-13Y
能　力	D10、D13、D16 (SD345)	D10、D13 (SD345)
曲げ角度	180°	180°
重　量	17.0kg	11.5kg
本体外形寸法(L×W×H)	466㎜×212㎜×231㎜	430㎜×197㎜×196㎜
価格(税別)	¥186,000-	¥167,000-

鉄筋チップソーカッター

やまびこ産業　B18NⅡ-F
HiKOKI　CD 7SA(N)

最大切込深度
60.0㎜

適応チップソー
180-SHN

最大切込深度
60.5㎜

適応チップソー
180-SHN

■仕様　鉄筋チップソーカッター

型　式	本体寸法(L×W×H)	重　量	価格(税別)
B18NⅡ-F	325×272×267㎜	4.4kg	¥82,500-
CD 7SA(N)	324×254×267㎜	4.0kg	¥43,200-

※チップソー付属なし

HiKOKI コードレス鉄筋チップソーカッタ

CD 3607DA

AC機以上のハイパワーと
コードレスの機動性

最大切込深度
60.5㎜

適応チップソー
180-SHN

■仕様　CD 3607DA

本体寸法(L×W×H)	重　量	価格(税別)
337×257×277㎜	4.5kg	¥89,700-

オグラ コードレスカッター

ツライチカッター
HSC-25BLN
チップソーカッター
HSC-38BL

SD490 対応モデル

驚愕のハイパワーで
切断可能

軽負荷時
「ハイスピードモード」
重負荷時
「高トルクモード」
自動変速

HSC-38BL

■仕様　コードレスカッター

型　式	切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重量	本体価格(税別)
HSC-25BLN	D10～D25	471×137×139㎜	4.0kg	¥205,000-
HSC-38BL	D19～D38	515×170×148㎜	6.0kg	¥270,000-

■純正チップソー

型　式	価格(税別)
OCD25-110N	¥4,500-/枚
OCD38-135	¥6,500-/枚

オグラ コードレスチップソーカッター

HSC-41MX

NEW

SD490 対応モデル

D41高強度鉄筋をパワフルに
切断可能なカッター

40V Li-ion max

■仕様　HSC-41MX

切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重量	本体価格(税別)
D10～D41	562×163×166㎜	6.3kg	¥299,000-

■純正チップソー

型　式	価格(税別)
OCD41-143	¥8,000-/枚

鉄筋サーメットチップソー

鉄筋用に開発されたチップソーです。
特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち!

型式 180-SHN

厚さ: 2.0㎜
外径: 180㎜
穴径: 20㎜
刃数: 32 P
入数: 5枚

価格(税別)
¥13,800-/枚

適応機種
やまびこ産業 B18NⅡ-F
HiKOKI CD 7SA(N)

型式 135-32

厚さ: 1.6㎜
外径: 135㎜
穴径: 22㎜
刃数: 24 P
入数: 5枚

価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
IKK DRC-32N

型式 135-32DN

厚さ: 1.4㎜
外径: 135㎜
穴径: 22㎜
刃数: 30 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-32C

型式 135-38D

厚さ: 1.6㎜
外径: 135㎜
穴径: 24㎜
刃数: 28 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥9,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-38

型式 200-51D

厚さ: 1.8㎜
外径: 200㎜
穴径: 32㎜
刃数: 40 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥15,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-51C

型式 180-51D

厚さ: 1.8㎜
外径: 180㎜
穴径: 32㎜
刃数: 36 P
入数: 5枚



価格(税別)
¥12,000-/枚

適応機種
ダイア SDC-51D

DAIA ダイアソー SDCシリーズ

SDC-25A

鉄筋径 D10~D25対応

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
ZC1075	¥22,500-/5枚

■仕様　SDC-25A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D10~D25	373×170×160㎜	5.0kg	¥234,000-

※コードの重さ除く

SDC-32D

鉄筋径 D19~D32対応

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
ZC1001	¥51,000-/10枚

■仕様　SDC-32D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D19~D32	447×216×202㎜	8.0kg	¥277,200-

※コードの重さ除く

SDC-38A

鉄筋径 D19~D38対応

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
ZC1026	¥51,000-/10枚

■仕様　SDC-38A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D19~D38	479×209×211㎜	9.4kg	¥360,000-

※コードの重さ除く

SDC-51E

鉄筋径 D32~D51対応

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
ZC1052	¥64,000-/5枚

■仕様　SDC-51E

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D32~D51	532×231×258㎜	12.3kg	¥522,000-

※コードの重さ除く

DIAMOND チップソーカッター

DRC-35D

クランプ力が向上し
軽量に!

(社)日本鉄筋継手協会の認定

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
7Y4106S	¥35,000-/5枚

■仕様　DRC-35D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D19~D35	477×218×234㎜	7.1kg	¥260,000-

※コードの重さ含む

DIAMOND コードレス チップソーカッター

DRC-3536BLH

業界初!!コードレスでSD490
D35の鉄筋が切断可能

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
7Y4106S	¥35,000-/5枚

■仕様　DRC-3536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D19~D35	527×218×234㎜	7.5kg	¥320,000-

※バッテリーの重さ含む

DIAMOND ツライチカッター

DFC-20A

ツラで切断可能

・差し筋やアンカーボルトをツラで
切断、効率的に除去できます。

・局所使用に特化。



■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
1FC3096000S	¥28,000-/4枚

■仕様　DFC-20A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D10~D19	450×100×140㎜	3.4kg	オープン価格

※コードの重さ含む

DIAMOND コードレス ツライチカッター

DFC-2536BLH

36Vツライチカッター
スリムで持ちやすい

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
7Y6429S	¥18,000-/4枚

■仕様　DFC-2536BLH

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D10~D25	450×142×128㎜	3.9kg	¥215,000-

※バッテリーの重さ含む

DFC-25D

・アンカーボルトの
除去や鉄筋の切断に。

・様々なシーンでマルチな活躍。

ツラで切断可能
軽量3.3kg

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
7Y6429S	¥18,000-/4枚

■仕様　DFC-25D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D10~D25	401×109×128㎜	3.3kg	¥180,000-

※コードの重さ含む

DFC-51

・差し筋やアンカーボルト
をツラで切断。

最大切断径51㎜

■仕様　純正チップソー

型　式	価格(税別)
7AP6110	¥95,000-/5枚

■仕様　DFC-51

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量	価格(税別)
D10~D51	589×139×207㎜	8.7kg	¥460,000-

※コードの重さ含む

鉄筋配筋用 ピッチテープ

ET-150　ET-200　ET-250

鉄筋の配筋が簡単確実　ピッチ出し自由自在!

・器具なし簡単施工、貼るだけ!
・現場でのピッチ出し作業時間が大幅に短縮
・計測ミスをなくし正確なピッチ出しが可能
・解りやすい作業指示で正確な作業が進行

1巻で2種類のピッチ

1巻の長さ50m

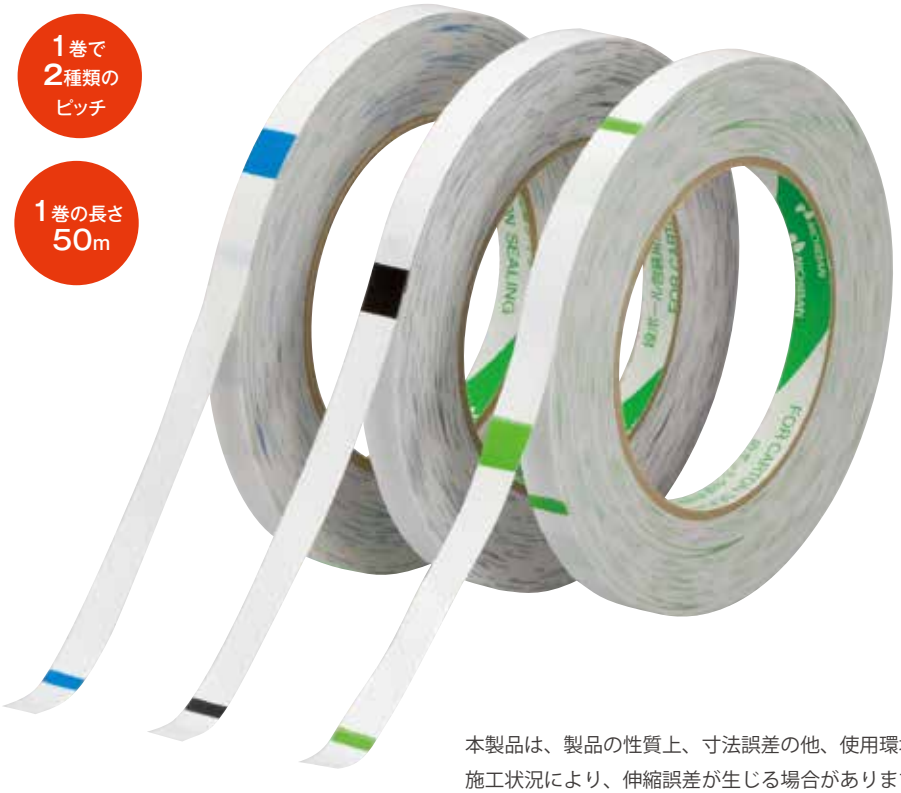

・器具なしでも簡単に施工できます。

・見やすく解りやすい施工指示

・施工後の確認も一目でチェック

本製品は、製品の性質上、寸法誤差の他、使用環境や施工状況により、伸縮誤差が生じる場合があります。施工の際には、必ずスケールメジャーにて基点（推奨 10m 以内）を設けて基点間内でご使用下さい。

■仕様　ピッチテープ

型　式	色	ピッチ	入　数	総　数	厚　さ	幅	寸法誤差	価格(税別)
ET-150	緑	75㎜ & 150㎜	25巻×4	100巻	0.9㎜	10㎜	±0.5%	¥36,500-
ET-200	黒	100㎜ & 200㎜	25巻×4	100巻	〃	〃	〃	¥36,500-
ET-250	青	125㎜ & 250㎜	20巻×6	120巻	〃	〃	〃	¥39,600-

※紙製です

(縮小率60%)

オールステンレス 鉄筋ピッチ メジャー

PM-5.5

現場のピッチ割り作業の効率を大幅アップ!

・オールステンレス製なので錆びにくい。
・メジャーにナイロンコーティングを施してあるため、目盛りや数字が消えにくい。

【ピッチの種類&マーク】

一目瞭然

125㎜ & 250㎜ →
100㎜ & 200㎜ →
150㎜ & 300㎜ →

■仕様　鉄筋ピッチメジャー

型　式	縦	横	厚　さ	重　量	価格(税別)
PM-5.5	67㎜	73㎜	34㎜	300ｇ	¥3,780-

フープパラポン

100㎜ピッチ用・150㎜ピッチ用

フープ巻が半分以下の時間で出来る
取り外しはワンタッチ

- フープ巻作業時間が1/2以下に短縮出来ます。
- チョークでピッチ割付をする必要がありません。
- 結束作業がしやすくなります。
- 素人工でも柱筋フープ巻作業が出来ます。
- RCにもSRCにも使用出来ます。
- スパイラルフープにも使用出来ます。

FP10　FP15

■仕様　フープパラポン(4本1セット)

型　式	ピッチ	全　長	受け数	入数(セット)	セットの重量	価格(税別)
FP10	100㎜	約1,000㎜	9	4本	2.8kg	¥102,000-
FP15	150㎜	〃	6	〃	〃	¥95,600-

チェーンフック

D10、D13用

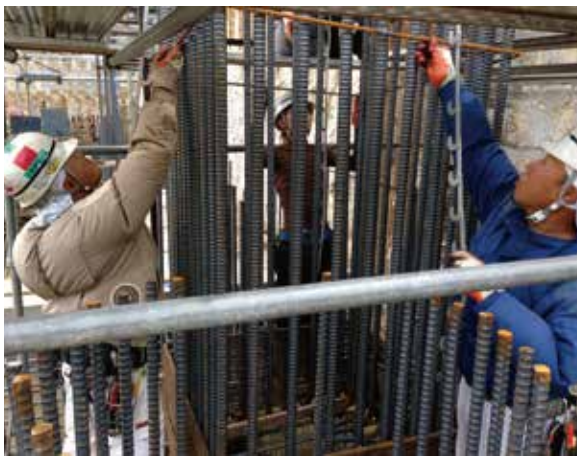

- ピッチ100・200に使えます。
- 取付・取外しが簡単でだれでも出来ます。
- コンパクト・折りたためば手のひらにのります。

■仕様　チェーンフック

型　式	ピッチ	段　数	長　さ	価格(税別)
CF10	100	21	2m	¥3,300-

ピッチホルダー

D10、D13、D16用

- 商品が直線形状で、取扱易くなっています。
- 柱のフープ筋を精度よく支持します。
- 柱と梁との交差部の背筋に適しています。

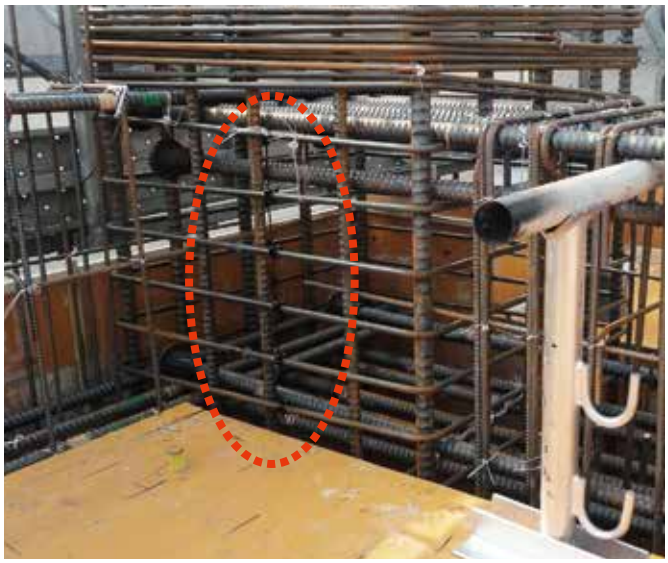

■仕様　ピッチホルダー

型　式	使用鉄筋	長　さ	段　数	入　数	価格(税別)
P-75	D10/D13	750㎜	11	200本	¥29,800-
P-100	〃	800㎜	9	〃	¥28,000-
P-150	〃	750㎜	6	〃	¥30,600-
P-100(D16用)	D16	800㎜	9	〃	〃
P-150(D16用)	〃	750㎜	6	〃	〃

パイプハンドル
S型パイプハンドル

S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも
一部取り扱いございます。

■仕様　パイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
PH10	D10	540㎜	0.6kg	¥2,150-
PH13	D13	600㎜	1.0kg	¥2,300-
PH16	D16	1,080㎜	2.0kg	¥4,410-
PH19	D19	1,080㎜	3.5kg	¥8,020-
PH22	D22	1,100㎜	5.5kg	¥11,630-
PH25	D25	1,310㎜	6.0kg	¥13,050-
PH29	D29	1,500㎜	9.0kg	¥21,750-
PH32	D32	1,610㎜	11.0kg	¥27,190-
PH35	D35	1,690㎜	11.0kg	¥37,500-
PH38	D38	1,690㎜	12.5kg	¥39,500-

■仕様　S型パイプハンドル

型式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
SPH10	D10	540㎜	0.6kg	¥2,350-
SPH13	D13	600㎜	1.0kg	¥2,510-
SPH16	D16	1,080㎜	2.0kg	¥4,580-
SPH19	D19	1,080㎜	3.5kg	¥8,320-
SPH22	D22	1,100㎜	5.5kg	¥12,220-
SPH25	D25	1,310㎜	6.0kg	¥13,710-
SPH29	D29	1,500㎜	9.0kg	¥23,290-
SPH32	D32	1,610㎜	11.0kg	¥29,000-
SPH35	D35	1,690㎜	11.0kg	¥39,500-
SPH38	D38	1,690㎜	12.5kg	¥41,500-

スラブ筋曲げ

SB-13
NSB-13

SB-13

・かべ筋･さし筋等の曲げ込みに
支点がローラーであるため、
Rが一定でラクラク
曲げ込めます。

1度目

・上支点に軸をセットします。
・ハンドルを90度曲げ込みます。

2度目

・下支点に軸をセットします。
・鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。

高さ調節範囲
65~200㎜

壁際から40㎜より
曲げ込み可能です。

NSB-13

2度曲げタイプ

・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ(SB-13)の半分以下の力で曲げることができます。
【高さ調節機能付】

■仕様　スラブ筋曲げ

型　式	鉄筋径	全　長	重　量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D10･D13	950㎜	4.0kg	85㎜	¥23,500-
SB-16	D16	1,500㎜	9.5kg	110㎜	¥31,900-
NSB-13	D13	800㎜	5.0kg	65㎜	¥32,800-

ダイヤ筋曲げ

DB-13

・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様　ダイヤ筋曲げ

型　式	鉄筋径	全　長	重　量	価格(税別)
DB-13	D13	550㎜	1.0kg	¥9,600-
DB-16	D16	1,100㎜	2.5kg	¥19,300-

クロスハッカー

・左右45°
2方向から
掛けられます。

CR ハッカー頭部

CR-13

CR-16

■仕様　クロスハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
CR-13	D13	600㎜	1,250g	¥11,130-
CR-16	D16	970㎜	2,600g	¥22,380-

三角ハンドル

・3方向から
掛けられます。

SA13

■仕様　三角ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
SA13	D10-D13	740㎜	1,500g	¥7,600-

十字ハンドル

・2方向から掛けられます。

・ハンドルが10°振って取り付けています。

・台直しに、スターラップのハメコミに最適!

十字ハンドル頭部

JJ-13

JJ-16

■仕様　十字ハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
JJ-13	D13	725㎜	1,500g	¥8,400-
JJ-16	D16	890㎜	2,700g	¥9,000-

両曲げハッカー

D-13N

D-16N

■仕様　両曲げハッカー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
D-13N	D13	620㎜	1,700g	¥7,000-
D-16N	D16	780㎜	2,400g	¥8,000-
D-19N	D19	1,050㎜	3,500g	¥10,000-

Wハンドル

・1本のハンドルでD10-D13兼用型

・ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

■仕様　Wハンドル

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
W10-13	D10-D13	600㎜	980g	¥3,345-

ハンドル

■仕様　ハンドル

型　式	鉄筋サイズ	重　量	価格(税別)
HD10	D10	190g	¥1,370-
HD13	D13	330g	¥1,465-
HD16	D16	560g	¥1,715-
HD19	D19	940g	¥2,465-

型　式	鉄筋サイズ	重　量	価格(税別)
HD22	D22	1,750g	¥5,345-
HD25	D25	1,740g	¥5,870-
HD29	D29	4,500g	¥12,645-
HD32	D32	4,600g	¥14,715-

プレート

■仕様　プレート

型　式	鉄筋サイズ	重　量	価格(税別)
PR10	D10	600g	¥1,700-
PR13	D13	950g	¥2,200-
PR16	D16	1,460g	¥3,050-
PR19	D19	2,450g	¥4,035-
PR22	D22	3,980g	¥7,120-
PR25	D25	4,100g	¥8,275-
PR29	D29	4,620g	¥10,855-

バーベンダー

■仕様　バーベンダー

型　式	鉄筋径	縦×横	重　量	価格(税別)
BB-10-13	D10-D13	155×185㎜	2,620g	¥9,345-

MCC ミゼットカッタ・ボルトクリッパ

ミゼットカッタ MC

ステンレス製ミゼットカッタ SUSMC

・金属部すべてにステンレス鋼を使用し錆に強く設計されています。

ミゼットニッパ MN

ボルトクリッパアルミ BCA

ラチェットボルトクリッパ RBC

・ラチェット機構と独特の刃先形状により、13㎜鉄筋が楽に切断出来ます。

ボルトクリッパ BC

■仕様　ミゼットカッタ/ステンレス製ミゼットカッタ/ミゼットニッパ/ステンレス製万能ハサミ

型　式	切断材	最大切断能力	質量	価格(税別)
MC	線材	軟鋼4.0㎜	275g	¥1,830-
SUSMC	〃	〃	240g	¥4,160-
MN	〃	軟鋼3.5㎜	280g	¥2,370-
SUSMU	〃	〃	200g	¥4,580-

■仕様　ボルトクリッパアルミ/ラチェットボルトクリッパ

型　式	サイズ	切断可能最大径		質量	価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下		
BC-AL30	300㎜	φ5	φ5	0.48kg	¥6,720-
BCA-350	350㎜	φ6	φ6	0.67kg	¥8,910-
BCA-450	450㎜	φ8	φ8	1.08kg	¥10,880-
RBC-13	785㎜	D10-D13		4.70kg	¥61,360-

■仕様　ボルトクリッパ

型式	サイズ	切断可能最大径		質量	価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下		
BC	300㎜	φ5	φ5	0.65kg	¥6,620-
	350㎜	φ6	φ6	0.95kg	¥7,950-
	450㎜	φ8	φ8	1.45kg	¥9,770-
	600㎜	φ10	φ9	2.50kg	¥13,070-
	750㎜	φ13	φ11	3.85kg	¥18,230-
	900㎜	φ16	φ13	5.90kg	¥26,600-
	1,050㎜	φ18	φ15	8.05kg	¥44,140-

MCC カットベンダー

上から下で切る!
上から下で曲げる!　(下記3機種共)

デラックスカットベンダー CB-1B90

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

ニューカットベンダー CB-13

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

カットベンダー CB-16

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

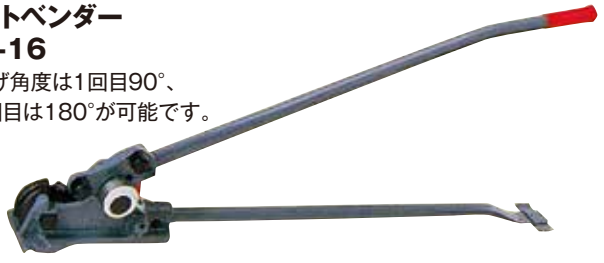

■仕様　MCCカットベンダー

型　式	全　長	重　量	切断・曲げ能力	価格(税別)
CB-1B90	1,050㎜	11.4kg	D10-D13	¥42,760-
CB-13	〃	11.5kg	〃	¥42,760-
CB-16	1,250㎜	17.0kg	D13-D16	¥63,920-

HIT カットベンダー

RC-13BN

上から下で切る!
上から下で曲げる!

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。

■仕様　HITカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
RC-13BN	D10-D13	1,070㎜	10.5kg	¥48,390-

レッド カットベンダー

MOCB-13

上から下で切る!
下から上で曲げる!

一気に切断、
スピーディーな曲げ

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



■仕様　レッドカットベンダー

型　式	鉄筋径	長　さ	重　量	価格(税別)
MOCB-13	D10-D13	1,100㎜	9kg	¥36,260-

コンベックス

TJMセフコンベ

ラクラク! 片手で簡単脱着

「セフコンベ」は、ベルトホルダーにコンベ側のクリップ部がカチッと止まり、黄色いボタンで完全固定します。取り出す時は、親指で黄色いボタンを押すと、ロックが解除し、スムーズにホルダーからはずせます。

・そのままでホルダーに戻すとカチッとロック

・黄色いボタンを押しながらコンベを持ち上げる

取り付け可能ベルトサイズ
幅：60㎜以内 / 厚み：4.5㎜以内

Gステンロック-25
落下防止用ベルトホルダー付

ステンレスなので水洗いOK!

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

剛厚ロック-25
立ちが強い

ゴールド

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロック-25

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

落下防止用
ベルトホルダー付

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

Gロックマグ爪25

爪に磁力
引けば離れる

■仕様　セフコンベ Gステンロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGSL25-55BL	5.5m	メートル目盛	334g	¥6,400-
SFGSL25-75BL	7.5m	〃	458g	¥6,900-

■仕様　セフコンベ 剛厚ロック-25

型　式	長　さ	テープ幅	製品質量	価格(税別)
GASFGLM25-50BL	5.0m	25㎜	355g	¥5,100-

■仕様　Gロック-25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
GL25-55BL	5.5m	メートル目盛	315g	¥3,450-
GL25-75BL	7.5m	〃	425g	¥4,600-
GL25-100BL	10m	〃	535g	¥5,200-

■仕様　セフコンベ Gロック-25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGL25-55BL	5.5m	メートル目盛	344g	¥4,450-
SFGL25-75BL	7.5m	〃	434g	¥5,300-

■仕様　セフコンベ Gロックマグ爪25　落下防止用ベルトホルダー付

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGLM25-55BL	5.5m	メートル目盛	340g	¥4,850-
SFGLM25-75BL	7.5m	〃	460g	¥5,700-

【マグネットを使用した使い方】



・0点補正移動爪
・ネオジ磁石(260mT)付爪
・爪飛び防止用プロテクター付

剛厚セフGロックダブルマグ爪25

5.0m

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

6.5m

テープ幅：
25㎜ロックタイプ

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ

縦型ネオジ磁石採用

剛厚マグ爪
強度 2.5倍※
・マグ爪は強力ネオジ磁石(260ミリステラ)を採用、保持力900gを実現。
※当社従来爪との比較テスト比

■仕様　剛厚セフGロックダブルマグ爪25

型　式	長　さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
GASFGLWM2550	5.0m	メートル目盛	410g	¥6,900-
GASFGLWM2565	6.5m	〃	515g	¥7,700-

ファイバー折尺

・90°、180°で止まりますので作業性に優れています。
・太く、大きな目盛りで、読み間違えません。
・折りたたみ式で、携帯に便利です。

■仕様　ファイバー折尺

型　式	材　質	全長×幅×厚み	質　量	価格(税別)
GF1	ナイロン樹脂 (グラスファイバー入)	1,000×15×3.2㎜	67g	¥1,150-

ハッカーケース

① ・ハッカー ・折尺 ・マーカー

ハッカーケース

	価格(税別)
①	¥3,410-

② ・ハッカー ・折尺 ・マーカー ・カッター

Wハッカーケース

	価格(税別)
②	¥4,400-

③ ・ハッカー ・折尺 ・マーカー ・カッター

2段ハッカーケース

	価格(税別)
③	¥3,770-

④ ・ハッカー(逆差し) ・折尺

逆差し ハッカーケース(黒)

	価格(税別)
④	¥2,400-

⑤ ・ハッカー2本 ・折尺

2本差し ハッカーケース(黒)

	価格(税別)
⑤	¥1,410-

⑥ ・カッターのみ

ミゼット カッター差し

	価格(税別)
⑥	¥1,440-

⑦ ・カッターのみ

ミゼット カッター差し(黒)

	価格(税別)
⑦	¥1,210-

⑧ ・ハッカー ・折尺 ・マーカー

高級ステンレス ハッカーケース

	価格(税別)
⑧	¥13,000-

⑨ ・ハッカー ・折尺 ・マーカー

高級ステンレス 逆差しハッカーケース

	価格(税別)
⑨	¥13,000-

⑩ ・ハッカー ・折尺 ・マーカー ・カッター

高級ステンレス 2段ハッカーケース

	価格(税別)
⑩	¥16,300-

手ハッカー

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

■仕様　手ハッカー

品番	品　名	全長	重量	価格(税別)
①	ソフトステンレス10φ	270㎜	250g	¥2,530-
③	新柄ステンレス10φ	260㎜	270g	¥2,970-
④	新柄ステンレス13φ	290㎜	340g	¥4,950-
⑤	オールステンレス10φ	255㎜	230g	¥2,640-
⑥	オールステンレス13φ	290㎜	330g	¥4,840-

品番	品　名	全長	重量	価格(税別)
⑦	メタルステンレス10φ	260㎜	210g	¥2,970-
⑧	メタルステンレス13φ	290㎜	310g	¥5,830-
⑨	八角メタルステンレス10φ	280㎜	240g	¥6,820-
⑩	八角メタルステンレス13φ	290㎜	370g	¥9,800-
⑪	スワン(オイルレスシール入)16φ	260㎜	360g	¥12,760-

品番	品　名	全長	重量	価格(税別)
⑬	オールステンレス(オイルレスシール入)10φ	260㎜	240g	¥6,420-
⑭	オールステンレス(オイルレスシール入)13φ	300㎜	380g	¥8,940-
⑮	オールステンレス(ベアリング入)10φ	260㎜	280g	¥7,260-
⑯	オールステンレス(ベアリング入)13φ	300㎜	370g	¥8,720-

BX 収納ケース

・SPH収納ケースはSPHベルトキャッチャーが必要です。

SPH1-N (ナチュラル)
SPH1-B (ブラック)

ハッカー・カッター・チョーク・折尺 4連

SPH1 P5-N (ナチュラル)
SPH1 P5-B (ブラック)



ハッカー・カッター・折尺・16㎜マーカー×2 5連

SPH70-B

結束線

SPHﾍﾞﾙﾄｷｬｯﾁｬｰU

■仕様 BX収納ケース

型式	価格(税別)
SPH1-N	¥10,820-
SPH1-B	¥11,610-
SPH1 P5-N	¥11,190-
SPH1 P5-B	¥11,990-
SPH70-B	¥3,110-
SPHﾍﾞﾙﾄｷｬｯﾁｬｰU	¥1,910-

BXハッカー

BX1…LONG / BX2…MIDDLE / BX3…SHORT / BX40…SWAN

・全てにリング付きタイプも有ります。

標準GRIP

■仕様 標準GRIP

	全長	価格(税別)
BX1	295㎜	¥15,330-
BX2	275㎜	¥13,880-
BX3	247㎜	¥13,610-
BX40	235㎜	¥15,100-

A·GRIP

■仕様 A·GRIP

	全長	価格(税別)
BX1A	295㎜	¥17,130-
BX2A	275㎜	¥15,700-
BX3A	247㎜	¥15,480-
BX40A	235㎜	¥17,090-

ゴム部最大径:26㎜

S·GRIP

■仕様 S·GRIP

	全長	価格(税別)
BX1S	295㎜	¥17,130-
BX2S	275㎜	¥15,700-
BX3S	247㎜	¥15,480-
BX40S	235㎜	¥17,090-

ゴム部最大径:26㎜

J·GRIP

■仕様 J·GRIP

	全長	価格(税別)
BX1J	295㎜	¥16,000-
BX2J	275㎜	¥14,550-
BX3J	247㎜	¥14,290-
BX40J	235㎜	¥15,780-

ゴム部最大径:22.5㎜

D·GRIP

■仕様 D·GRIP

	全長	価格(税別)
BX1D	295㎜	¥17,130-
BX2D	275㎜	¥15,700-
BX3D	247㎜	¥15,480-
BX40D	235㎜	¥17,090-

ゴム部最大径:22.5㎜

D·GRIP-RE

■仕様 D·GRIP-RE

	全長	価格(税別)
BX1D-RE	295㎜	¥17,470-
BX2D-RE	275㎜	¥16,040-
BX3D-RE	247㎜	¥15,820-
BX40D-RE	235㎜	¥17,430-

ゴム部最大径:22.5㎜

D·GRIP-BU

■仕様 D·GRIP-BU

	全長	価格(税別)
BX1D-BU	295㎜	¥17,470-
BX2D-BU	275㎜	¥16,040-
BX3D-BU	247㎜	¥15,820-
BX40D-BU	235㎜	¥17,430-

ゴム部最大径:22.5㎜

F·GRIP

■仕様 F·GRIP

	全長	価格(税別)
BX1F	295㎜	¥16,000-
BX2F	275㎜	¥14,550-
BX3F	247㎜	¥14,290-
BX40F	235㎜	¥15,780-

ゴム部最大径:22㎜

建築用 マーカー

中字用

筆記線2㎜

・鉄鋼材などのマーキングに。

・油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。

■仕様 祥碩堂耐芯ペイントマーカー

型式	色	色見本	入数	価格(税別)
#50	白	○	10本	¥2,300-
#302	蛍光イエロー	○	〃	¥2,300-
#320	蛍光ピンク	○	〃	¥2,300-

太字用

筆記線4㎜

■仕様 ミスタービル マーカー

型 式	色	入数	価格(税別)
Mr.Bill	白	6本	¥3,600-
Mr.Bill	黒	〃	¥3,600-
Mr.Bill	赤	〃	¥3,600-

マーキング チョーク

色が鮮やかで長い!
手につきにくく、折れにくい

■仕様 マーキングチョーク

型 式	色	入 数	価格(税別)
MC1	白	24本	¥1,680-
MC2	赤	〃	¥1,680-
MC3	黒	〃	¥1,680-
MC4	黄	〃	¥1,680-

ビニール手袋 革手袋

K-2

グリップ力に優れ
通気性・速乾性の
よい手袋です。

サイズ / S・M・L
入 数 / 3双×40束

価格(税別)
¥30,740-

牛床革

ロングセラー手袋。
油に強く、鉄筋作業に適した手袋です。

サイズ / フリー
入 数 / 12双×10束

価格(税別)
¥28,800-

タコマン
安全レバー付・強力
Cカン



「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、
積み降し移動中。



・型打鍛造品　・材質:クロムモリブデン鋼

■仕様　Cカン

型　式	許容荷重	使用できるﾜｲﾔｰ	重量	破断荷重	入数	B	C	L	S	価格(税別)
C-8SL	0.5t	～8㎜	0.2kg	4t	20個	18㎜	15㎜	68㎜	12㎜	¥1,650-/個
C-12SL	1t	～12㎜	0.4kg	7t	〃	〃	〃	〃	20㎜	¥1,950-/個
C-16SL	2t	～16㎜	0.8kg	14t	10個	26㎜	19㎜	89㎜	28㎜	¥2,950-/個
C-20SL	4t	～20㎜	1.7kg	28t	6個	34㎜	25㎜	110㎜	32㎜	¥5,300-/個

※SL=ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。

ワイヤーロープ

JISフレミッシュ玉掛 荷吊り用 **[段落し・219条]**



JIS両ロック加工玉掛 荷吊り用 荷縛り用

■仕様　ワイヤーロープ

種　類	構　成	製品太さ	長　さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16㎜	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃

ワイヤモッコ

シート付タイプ
リング付

1型 リング付

・小物･加工物の荷揚げ作業に
・落下防止･･安全な荷揚げ作業

■仕様　ワイヤモッコ　(6×24O/O･アウトワイヤロープ使用)

品番	吊荷重	外枠	ワイヤ径		ピッチ	シート	価格(税別)
			吊り手	中目			
①	2t	1.8m角	12㎜	9㎜	100㎜	有	¥59,000-
②	〃	〃	〃	〃	150㎜	有	¥48,000-

鉄筋吊用チェーンスリング

積み下ろしに最適

・チェーン製なので扱いやすい!!
・チョーク(絞り)吊りがラクラク
・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。

■仕様　チェーンスリング

型　式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当り)		価格(税別)
		1点吊り	チョーク吊り	
TG1-CL-8-3	3,000㎜	2.0t	1.6t	¥27,800-
TG1-CL-8-4	4,000㎜	〃	〃	¥30,800-

スイベルフック

・スイベル付のロッキングフックです。スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。

■仕様　スイベルフック

型式	吊荷重	全長	質量	開口部	価格(税別)
BKL-6-10	1.2t	181㎜	0.7kg	29㎜	¥12,500-
BKL-7/8-10	2t	220㎜	1.2kg	37㎜	¥14,100-
BKL-10-10	3.2t	263㎜	2.0kg	45㎜	¥17,000-

スナッチブロック

・吊り荷のバランスとりに

■仕様　スナッチブロック

型式	車径	最大ロープ径	使用荷重	重量	価格(税別)
SH1301	130　5"㎜	13㎜	1.5t	4kg	¥13,000-
SH1501	150　6"㎜	16㎜	2.5t	7.4kg	¥18,000-

工事用バッグ

・軽資材や残材の上下運搬に
・玉掛けした鉄筋の抜け落ち防止カバーに

■仕様　工事用バッグ

品　種	口　径	深　さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容　量	価格(税別)
大	φ600	600㎜	1,200㎜	3.6kg	200kg	170ℓ	¥25,000-
中	φ450	500㎜	950㎜	2.0kg	200kg	80ℓ	¥18,000-
小	φ350	450㎜	450㎜	1.4kg	100kg	43ℓ	¥15,000-

介錯ロープ

TSR24

■仕様　介錯ロープ

型　式	長さ	ランヤード	価格(税別)
TSR-24-3	3m	テトロンロープ(赤芯入り) 直径12㎜(フックNo.24ZN)	¥5,200-
TSR-24-5	5m		¥5,600-
TSR-24-10	10m		¥7,000-

バイタル ナイスレバー

NR2



巻き上げ･巻き下げ･締め付け･引き寄せ仕事に

250kg(プチ) | 500kg | 0.8t | 1.0t | 1.6t

■仕様　ナイスレバー

型　式		NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
定格荷重(t)		0.25	0.5	0.8	1.0	1.6
標準揚程(m)		1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
自重(kg)		1.9	3.5	6.0	7.2	9.8
ﾌｯｸ間最短(mm)		230	260	295	325	350
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	226	265
ﾁｪｰﾝの線径(mm)		4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
寸法	a(mm)	85	108	146	146	161
	b(mm)	65	82	119	126	146
	c(mm)	230	260	295	325	350
	d(mm)	151.3	267	256	256	368
	g(mm)	24	27	27	30	34
価格(税別)		¥14,200-	¥17,000-	¥27,200-	¥29,000-	¥37,600-

ワイヤー 荷締機

シメロンX

・鍛造ハンドル･ギヤーカバー付
・ハンドル操作も非常に軽く、効率の良い荷締ができます。
・安全設計で使いやすい箱型タイプです。
・いつまでも美しい焼付塗装です。

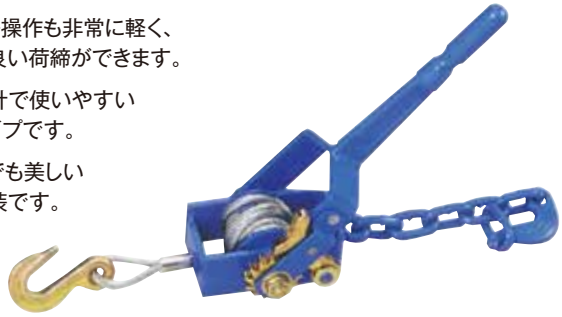

■仕様　シメロンX

型式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用　途	価格(税別)
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量物用	¥6,950-
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用	¥7,830-
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用	¥9,900-

バイタル ベルトガッチャ

Jフック TYPE

幅広い用途　・操作が簡単で物が傷つかず、効率的な荷締ができます。

■仕様　ベルトガッチャ

型　式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト長さ(固定ℓ)	調節ベルト長さ(調節ℓ)	ベルト強度	先端金具	自　重	価格(税別)
BG-100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg	¥3,720-
BG-250	250kg	35mm	1.0m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg	¥7,450-
BG-500	500kg	50mm	1.0m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg	¥12,700-

バイタル Vスリング

形式SD形(両端アイ形)
JIS B8818

■仕様　Vスリング(両端アイ形)

型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)				価格(税別)
			ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
吊り方							
吊り角度			-	-	a=0°	a≦45°	
ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(mm)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2	1.8	
3	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8	¥5,400-
〃	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88	¥7,600-
〃	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6	¥10,800-
〃	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76	¥16,200-

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

形式ソフターN形(エンドレス形)
JIS B8811

■仕様　Vスリングソフター(エンドレス形)

型式N					吊り角度による使用荷物重(単位tf)			価格(税別)
					ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り	
吊り方								
吊り角度					-	-	a=0°	
カラー	ベルト長さ(m)	標準ベルト幅(mm)	厚み(mm)	モード係数M / 最大使用荷重(t)	1	0.8	2	
紫	1	37	6	1.0	1.0	0.8	2.0	¥5,500-

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

規格適合品
墜落制止用器具
フルハーネス型

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD. TITAN

フルハーネス本体

PANGAEA PAHN-10A-BL 第1種

手にしただけで分かる軽さ!
軽快感あるフルハーネス

スタッフバッグ付き

■仕様　第1種　フルハーネス　パンギア

型　式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
PAHN-10A-BL	M	130kg	990g	¥28,160-
PAHN-10A-BL	L	130kg	990g	¥28,820-

江戸鳶 ETN-10A 第1種

抜群の着心地!
建設業を中心に不動の人気
PROモデル

■仕様　第1種　フルハーネス　江戸鳶

型　式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
ETN-10A	M	130kg	1,180g	¥27,060-
ETN-10A	L	130kg	1,180g	¥27,720-

伸縮ストラップ式ランヤード

HL-ERW タイプ1
（ダブル）

HL-EB タイプ1
（シングル）

■仕様　タイプ1 伸縮ストラップ式ランヤード

型　式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量	価格(税別)
HL-ERW	1,600㎜	100kg	1,130g	¥19,800-
HL-EB	1,600㎜	100kg	670g	¥13,200-

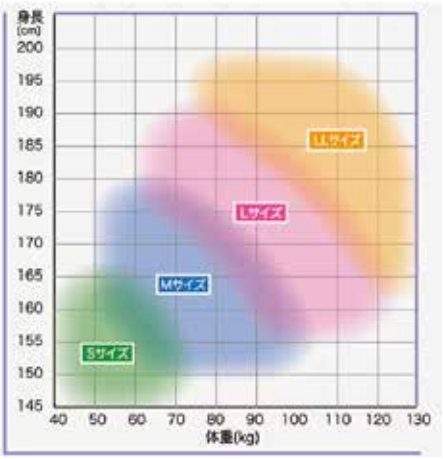

巻取式ランヤード

HL-MR タイプ1

■仕様　タイプ1 ロック装置付き巻取器 ランヤード

型　式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量	価格(税別)
HL-MR	1,520㎜	100kg	790g	¥15,500-

規格適合品
墜落制止用器具
胴ベルト型

リーロックSIINEOが強く・使いやすくなった!

・「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。
・ストラップの長さが約150㎜長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

ベルトカラー
BL GR SB LG YL NB

リーロックSIINEOライト SLN505-SB

リーロックSIINEOライト OT-SLN505-BL
[ワンタッチバックル付き]

■仕様　リーロックSIINEO

型　式	寸法	使用可能な質量	重量	価格(税別)
SLN505-SB	50×1,200㎜	100kg	1,120g	¥15,250-
OT-SLN505-BL	50×1,150㎜	100kg	1,250g	¥17,750-

規格適合品
墜落制止用器具
フルハーネス型

フルハーネス本体

エグゾフィット™ライト フルハーネスH型

1114113
1114114
第1種

作業時の腿の動きを妨げない
サイドループ H型腿ベルト製品

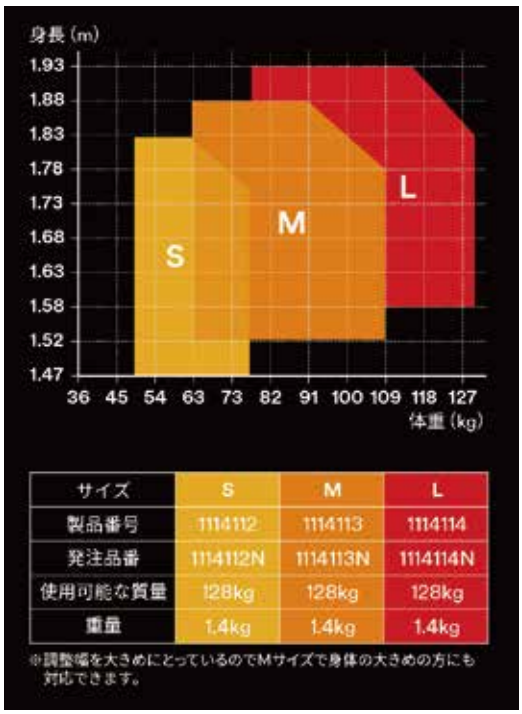

サイズ	S	M	L
製品番号	1114112	1114113	1114114
発注品番	1114112N	1114113N	1114114N
使用可能な質量	128kg	128kg	128kg
重量	1.4kg	1.4kg	1.4kg

※調整幅を大きめにとっているのでMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

■仕様　第1種フルハーネス エグゾフィット™ライトH型

型　式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
1114113	M	128kg	1,400g	¥27,000-
1114114	L	128kg	1,400g	¥27,000-

伸縮式ランヤード

1246510 (ツイン)
タイプ1

1246511 (ツイン)
タイプ1
スイベルフック付

※ランヤード着用イメージ

■仕様　タイプ1 伸縮式ランヤード

型　式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量	スイベルフック	価格(税別)
1246510	1,700㎜	130kg	1,300g	なし	¥14,000-
1246511	1,700㎜	130kg	1,500g	あり	¥17,600-

作業ベルト

OT-PHAB-BL

TITAN

OT-1019

TOYO SAFETY

■仕様　作業ベルト ワンタッチバックル付

型　式	カラー	寸法	重量	価格(税別)
OT-PHAB-BL	黒	50×最大1,150㎜	350g	¥6,600-
OT-1019	黒	50×最大1,250㎜	330g	¥4,500-

手元ストラップ

STJ型

TITAN

ハーネスを着たままで、セーフティブロックとの接続・取り外しがカンタンにできます。

2022年1月2日より
旧規格品が使用できなくなります。

■仕様　STJ

カラー	全長	重量	価格(税別)
オレンジ	約480㎜	約130g	¥4,500-

社名入り ヘルメット

優れた素材による耐久性と、新感覚なデザイン。

DIC HELMET
ABS SERIES

飛来落下物用　落下時保護用 ライナー入り

ヘルメットのデザインも
個性を主張する時代です。
もっとあなたを、
もっとあなたの会社を
アピールして下さい。

・全てのヘルメット専用スチロール入り(ライナー)
・ホック式ワンタッチあごひも付き　・雨垂れ防止溝付き

社名印刷参考例：AA11EVO-CWヘルメット

1個より
社名を**印刷**いたします。

ABS樹脂　美しい光沢をもち、耐電性に優れるABS樹脂。MPスタイル、キャップスタイルともにその特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムでベストセラーを続けるSYA。快適性、機能性を追求した魅力的なラインナップを展開しています。

AA11EVO-CW　AA11EVO-Cの大型通気孔付きタイプ

COLOR 帽体　白　　バイザー　グリーン

COLOR 帽体　黄　　バイザー　スモーク

SYA-X　SYAがフィット感を向上してリニューアル

COLOR 白

COLOR スカイブルー

① 安定性重視の二重バンド
② 汗取りにダブルラッセル
③ フィット感向上

新標準の ヘッドバンド EG4 を採用

SYA-C　上方視界に配慮した一体型バイザーを採用

COLOR 帽体　白　　バイザー　蛍光オレンジ

COLOR 帽体　白　　バイザー　スモーク

SYA-CV　ベンチレーション付き

COLOR 帽体　黄　　バイザー　スモーク

COLOR 帽体　白　　バイザー　クリア

AA11EVO-CWヘルメットのサイズ㎜

頭囲のめやす：540~620





■仕様　社名入りヘルメット

型　式	前　後	横　幅	高　さ	内径前後	内径横幅	重　量	価格(税別)
AA11EVO-CW	288㎜	227㎜	154㎜	243㎜	208㎜	375g	¥6,600-
SYA-X	283㎜	226㎜	148㎜	230㎜	204㎜	360g	¥4,200-
SYA-C	283㎜	224㎜	148㎜	232㎜	207㎜	370g	¥5,100-
SYA-CV	283㎜	224㎜	148㎜	232㎜	207㎜	370g	¥5,100-

※ヒートバリア(外気温より約-12℃)仕様もあります。

【社名入りヘルメット詳細】

・ヘルメットの種類は＿＿＿＿＿＿
・ヘルメットの色は＿＿＿＿＿＿
・マークは＿＿＿＿＿＿
・マークの色は＿＿＿＿＿＿です。
・貴社名は＿＿＿＿＿＿
・貴社名の色は＿＿＿＿＿＿です。

・安全マーク　要・不要
・内装の発砲スチロール　要・不要
・ラインは　1本線　個
　2本線　個
　3本線　個
・注文数は　合計　個

※上記要領で記入しFAXにてご注文下さい。

加工場商品

組立式鉄筋用作業台(4m用)

実用新案･意匠登録
PAT. 第526886号

EK-3　EK-4
EJK-3　EJK-4

・組立てらくらく
・価格もらくらく

組立式鉄筋作業台のロングセラー
量産低価格　組立簡単･自在　従来だと一日がかり……組立式だと**10**分でOK!

EK-3

EK-4

EJK-3

EJK-4

現場に最適!

・高さ240㎜の調整が可能です。
・不整地な現場作業に威力抜群。
・使い易いジャッキ付きです。

※バタ角付
(90㎜×90㎜)

■仕様　組立式鉄筋用作業台(4m用)

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EK-3	750㎜	1,440㎜	3,600㎜	80kg	3t	¥86,000-
EK-4	〃	〃	〃	100kg	5t	¥113,600-
EJK-3	640㎜～880㎜	〃	〃	95kg	3t	¥86,000-
EJK-4	〃	〃	〃	120kg	5t	¥113,600-

組立式鉄筋用作業台(2m用)

EK-2　EJK-2

EK-2

EJK-2

※バタ角付
(90㎜×90㎜)

■仕様　組立式鉄筋用作業台(2m用)

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EK-2	750㎜	1,440㎜	1,800㎜	65kg	2t	¥54,400-
EJK-2	640㎜~880㎜	〃	〃	70kg	2t	〃

カットローラー（4m用）

CRF-34　CR-34

当社作業台　EJK-3、EJK-4に対応

・5.5mJIS規格品メジャー付です。

・スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。

・本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業にあわせてご使用下さい。

・鉄筋送りの力はほとんどいりません。

・58φ鉄製ローラーに5㎜厚天然ゴム焼付加工がしてあるので、屋内･屋外作業でも金属音はほとんどありません。

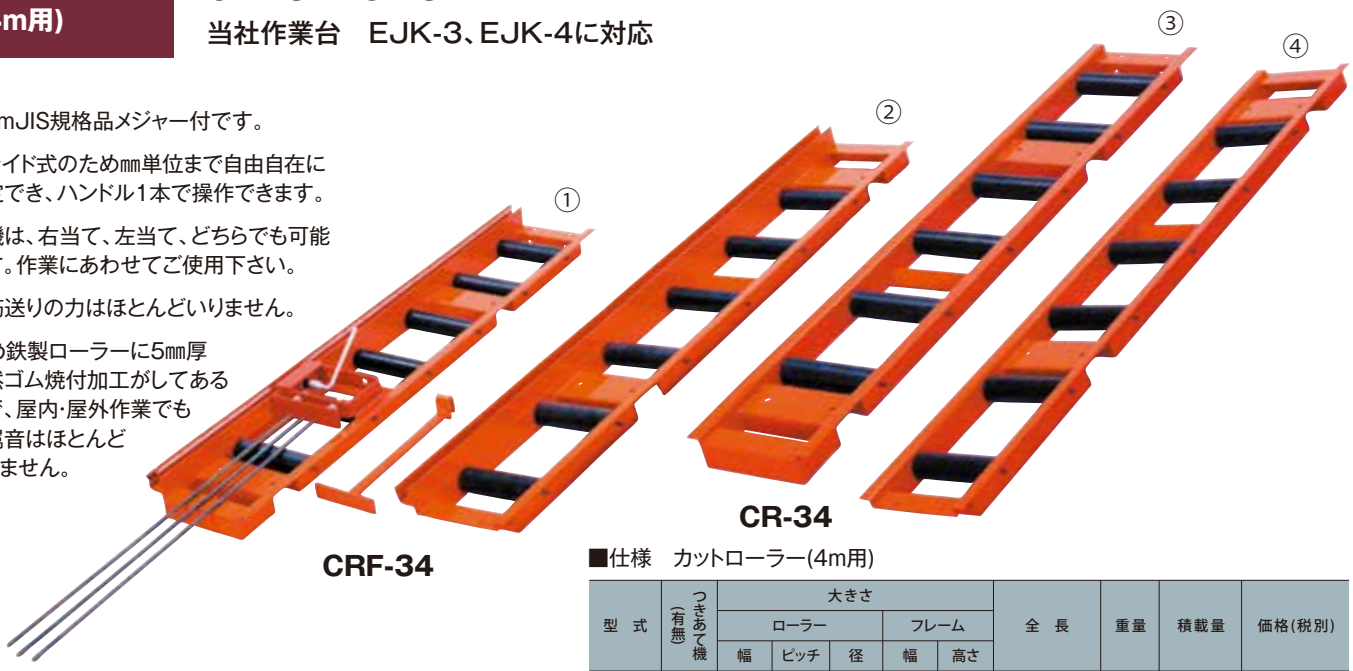

CRF-34

CR-34

■仕様　カットローラー(4m用)

型　式	つきあて機（有無）	大きさ					全　長	重量	積載量	価格(税別)
		ローラー			フレーム					
		幅	ピッチ	径	幅	高さ				
CRF-34	○あり	250㎜	300㎜	68φ	250㎜	125㎜	①2m+②2m	75kg	1.5t	¥162,000-
CRF-34N	—なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	73kg	〃	¥127,000-
CR-34	——	〃	〃	〃	〃	77㎜	③2m+④2m	50kg	〃	¥101,000-

カットローラー（2m用）

CRF-2　CRF-2N　CR-2

当社作業台　EJK-2に対応

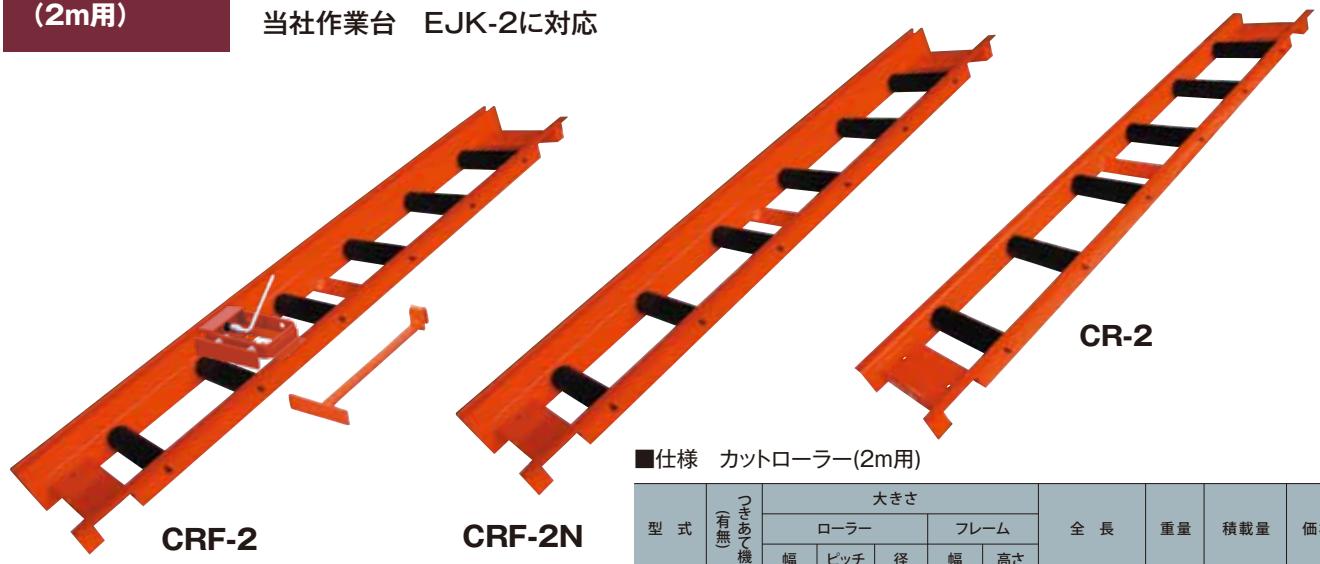

CRF-2

CRF-2N

CR-2

■仕様　カットローラー(2m用)

型　式	つきあて機（有無）	大きさ					全　長	重量	積載量	価格(税別)
		ローラー			フレーム					
		幅	ピッチ	径	幅	高さ				
CRF-2	○あり	250㎜	300㎜	68φ	250㎜	125㎜	2m	32kg	1t	¥101,000-
CRF-2N	—なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30kg	〃	¥65,800-
CR-2	——	〃	〃	〃	〃	77㎜	〃	25kg	〃	¥50,500-

切断用つきあて　CSS-2

・取付簡単　どの作業台でもワンタッチでセットできます。
・メジャー付　5.5mJIS規格品メジャー付です。
・操作は簡単　スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定できき、ハンドル1本で操作できます。
・左右OK　本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業に合わせてご使用下さい。

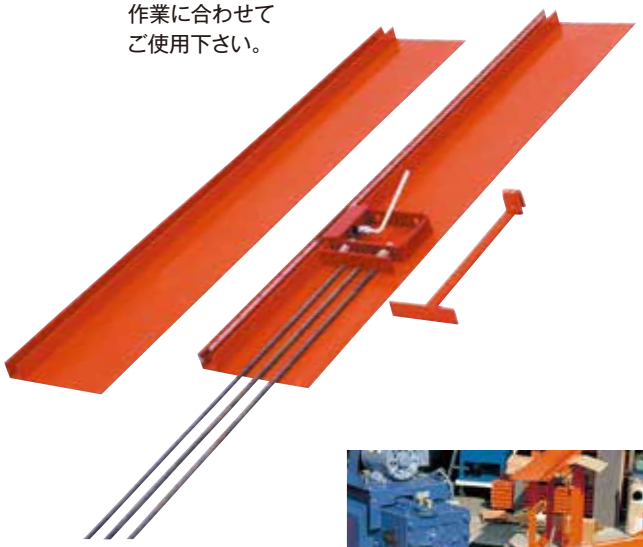

■仕様　切断用つきあて

型式	大きさ			重　量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
CSS-2	350㎜	50㎜	4(2+2)m	50kg	¥93,000-

曲用つきあて

・フープ･スタラップ･幅止め･小さな加工等には、特に威力を発揮します。
・当具を固定ボルトで締めつけるため、加工製品が一定です。
・スライド式のため㎜単位まで自由自在に固定でき、レンチ1本で操作できます。
・曲機天板上でもつきあて可能。

BS-1

・どの作業台にもワンタッチでセットできます。

BS-2 [鉄筋受け取付タイプ] B-25用

・取付は、鉄筋受け部のガイドにボルトで締め付けるだけで簡単に取付、取外しができます。

取外し自在

■仕様　曲用つきあて

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
BS-1	300㎜	65㎜	2(1+1)m	25kg	¥51,500-
BS-2	200㎜	〃	1.14m	10kg	¥48,400-

※付属品：片口スパナ(21㎜)

切断機受台　RS-S　RS-M　RS-L

スライドできます

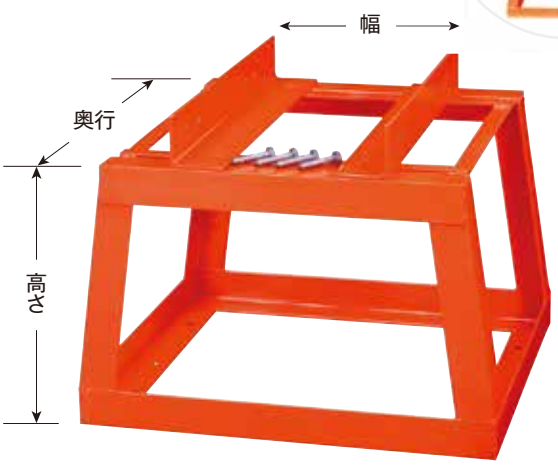

■仕様　切断機受台

型式	大きさ			本体重量	最大積載量	対応機種	価格(税別)
	幅	奥行	高さ				
RS-S	0～580㎜	680㎜	450㎜	45kg	3t	C-33,C-43,MC-32	¥68,000-
RS-M	0～680㎜	880㎜	390㎜	52kg	〃	C-53,MC-41	¥82,000-
RS-L	〃	1,100㎜	330㎜	58kg	〃	MC-51W	¥91,000-

自動切断用短尺つきあて　ERT105　TFC-SH用　ERT170　TFC-MH用

・置くだけの取付で、短尺切断が可能です。
・寸法設定は設定値から1m引くだけ。

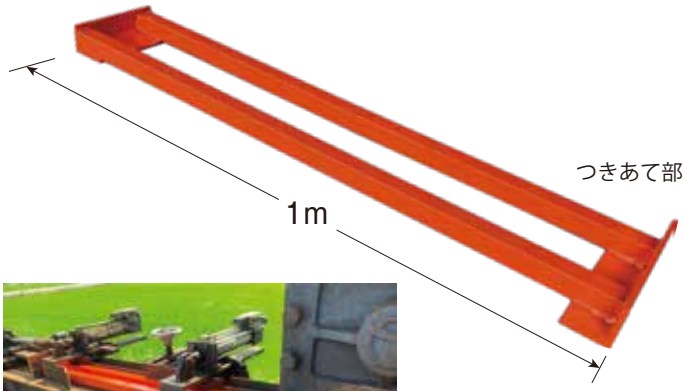

■仕様　自動切断用短尺つきあて

型式	大きさ				本体重量	価格(税別)
	幅	長さ	高さ	つきあて部		
ERT105	105㎜	1,000㎜	50㎜	165×65㎜	4.6kg	¥16,500-
ERT170	170㎜	1,000㎜	50㎜	230×65㎜	5.5kg	¥16,500-

鉄筋ラック
連結タイプ

・仕分けは簡単、一目瞭然。
・材料置場が常に整理整頓されます。
・鉄筋が散乱せず安全作業ができます。
・加工場が有効的に使えます。
・耐久力抜群、低価格。
・どこまでででもつなげられます。

組立式

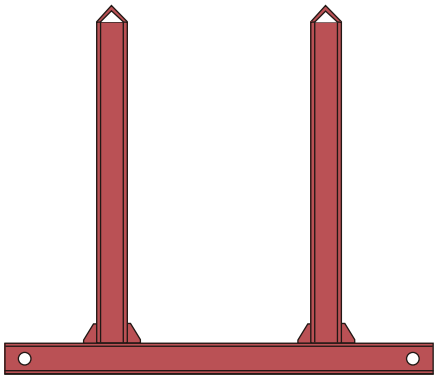

・中央用 RLC-6-5 (10)
RLC-8-5 (10)

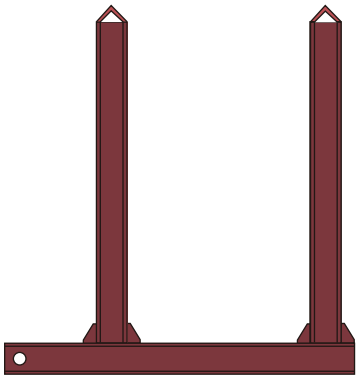

・両端用 RLEF-6-5 (10)
RLEF-8-5 (10)



・連結用つなぎ CON2

使用例

※5列の場合

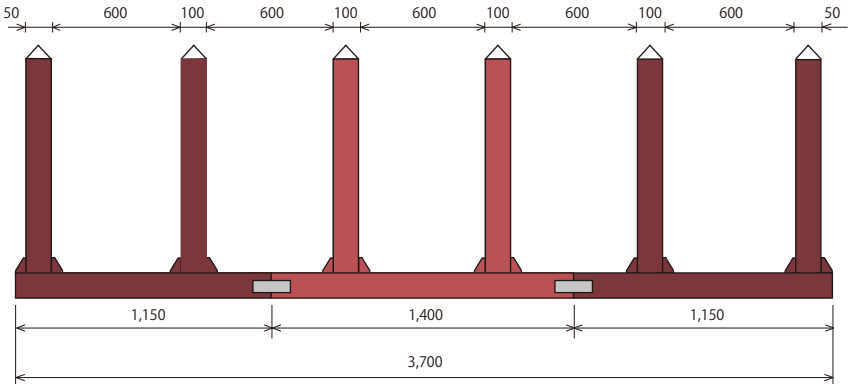

RLC-6-5　1台
＋
RLEF-6-5　2台
＋
CON2　2セット

■中央用

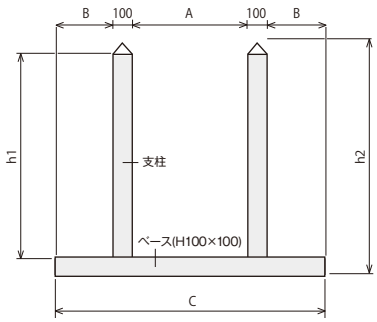

■両端用



■仕様

型式		大きさ(mm) 内寸 A	内寸 B	内寸 h1	外寸 C	外寸 h2	支柱	重量	価格(税別)
中央用	RLC-6-5	600	300	982	1,400	1,130	H100×50	42.9kg	お見積り
	RLC-6-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×100	63.6kg	〃
	RLC-8-5	800	400	982	1,800	1,130	H100×50	49.7kg	〃
	RLC-8-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×10	70.4kg	〃
両端用	RLEF-6-5	600	300	982	1,150	1,130	H100×50	38.7kg	〃
	RLEF-6-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×10	59.4kg	〃
	RLEF-8-5	800	400	982	1,450	1,130	H100×50	43.8kg	〃
	RLEF-8-10	〃	〃	1,152	〃	1,300	H100×10	64.5kg	〃
連結用つなぎ CON2								1.9 kg	〃

単独タイプ　RL-600 RL-800





※設置時は枕木等の上にセットして下さい。

■仕様

型式	大きさ(mm) 内寸 A	内寸 高さ	外寸 B	外寸 高さ	支柱	重量	価格(税別)
RL-600	600	982	800	1,130	H100×50	27kg	お見積り
RL-800	800	〃	1,000	〃	〃	29kg	〃

※ラックの間隔は各種定尺材料に対して3ヶ所以上になる様お願いします。
※規格外は別途製作致しますが、使用材を変更する場合があります。

カラー大荷札

片面カラー 意匠登録番号 第755584号

EIKO 鉄筋加工用荷札

三大特長

仕分けが一目瞭然

・工事別　・下請け別　・階別　・通り別
などの仕分けが出来、一目瞭然です。

10色勢揃い　赤　青　緑　茶　黒　紫　黄　橙　桃　灰

大5色セットA【1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)】63㎜×123㎜

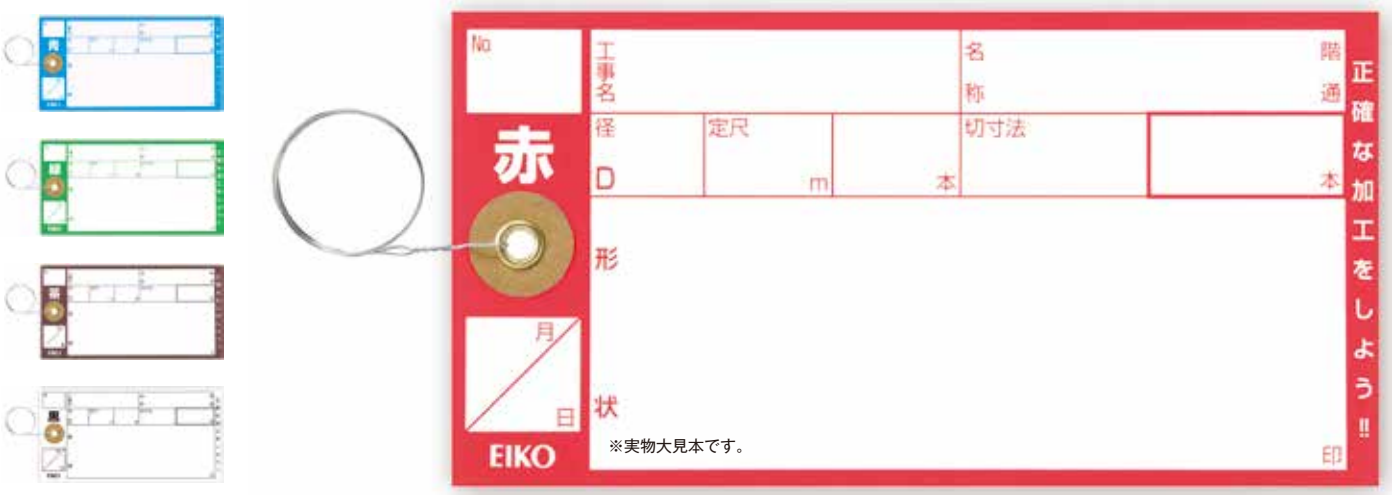

大5色セットB【1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)】63㎜×123㎜

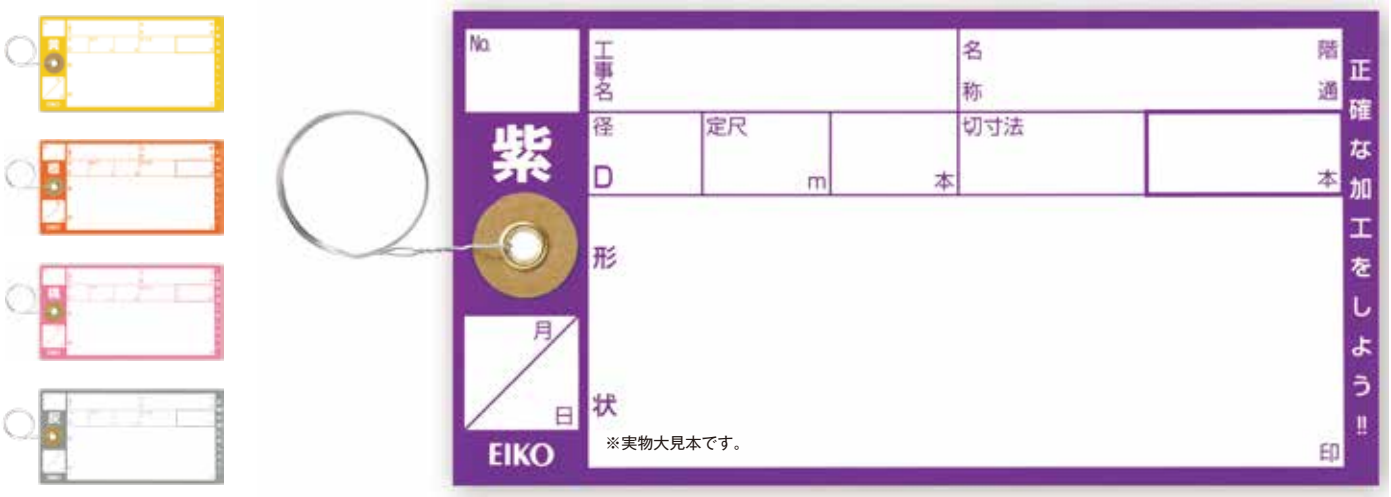

■仕様　カラー大荷札セット　……印刷のある片面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	61-A	赤・青・緑・茶・黒	各色1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥31,800-
大5色セットB	61-B	紫・黄・橙・桃・灰	〃	〃	〃	〃	¥31,800-
大7色セット	62	61-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	〃	〃	¥44,520-
大10色セット	63	61-A + 61-B	各色1,000枚×10	10,000枚	〃	〃	¥63,600-
大赤色セット	64	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	〃	〃	¥31,800-
大青色セット	65	青	青色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大緑色セット	66	緑	緑色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大茶色セット	67	茶	茶色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大黒色セット	68	黒	黒色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大紫色セット	69	紫	紫色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大黄色セット	70	黄	黄色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大橙色セット	71	橙	橙色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大桃色セット	72	桃	桃色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-
大灰色セット	73	灰	灰色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,800-

雨に強く破れにくい　低価格で書きやすい

特殊合成紙の為、雨に強く破れにくい。

従来の布荷札、鉄板荷札より安く、鉛筆・ボールペン・油性マジックどれでも書きやすくて見やすい。

10色勢揃い　赤　青　緑　茶　白　紫　黄　橙　桃　灰

無地カラー大5色セットA【1,000枚×5色（赤・青・緑・茶・白）】63㎜×123㎜

無地カラー大5色セットB【1,000枚×5色（紫・黄・橙・桃・灰）】63㎜×123㎜

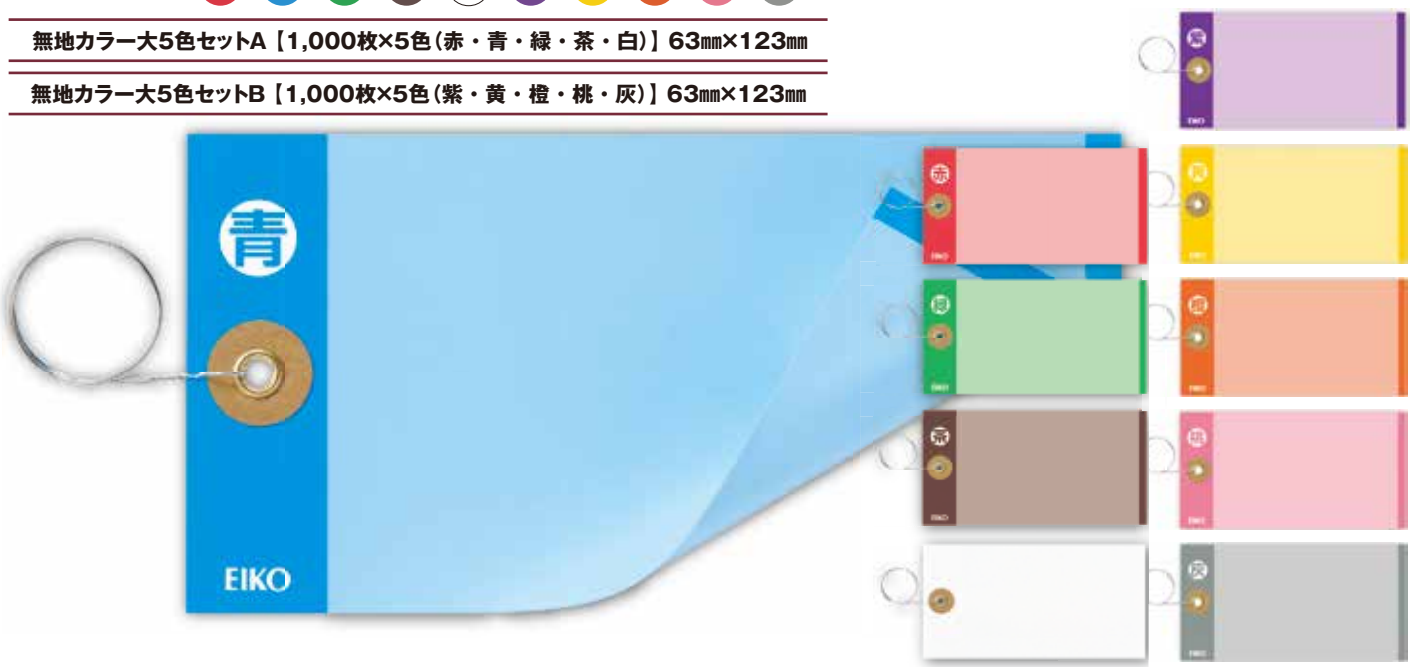

無地大荷札

無地大荷札セット

※実物大見本です。

■仕様　無地カラー大荷札セット　……印刷のない両面色のついた荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	81-A	赤・青・緑・茶・白	各色1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥32,120-
大5色セットB	81-B	紫・黄・橙・桃・灰	〃	〃	〃	〃	¥32,400-
大7色セット	82	81-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	〃	〃	¥45,080-
大10色セット	83	81-A + 81-B	各色1,000枚×10	10,000枚	〃	〃	¥64,520-
大赤色セット	84	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	〃	〃	¥32,400-
大青色セット	85	青	青色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大緑色セット	86	緑	緑色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大茶色セット	87	茶	茶色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	〃	〃	〃	¥31,000-
大紫色セット	89	紫	紫色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大黄色セット	90	黄	黄色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大橙色セット	91	橙	橙色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大桃色セット	92	桃	桃色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-
大灰色セット	93	灰	灰色1,000枚×5	〃	〃	〃	¥32,400-

■仕様　無地大荷札セット　……印刷のない両面白無地の荷札です

名　称	品　番	色の種類	1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	5,000枚	63㎜×123㎜	○金具付き	¥31,000-

オリジナル荷札 片面カラー

お好きなデザインで、あなただけの
専用荷札を作ってみませんか。

・他にも見本あります。
・全商品、針金・
　○金具付き。

うれしい特典!!

発注単位1万枚以上の場合、荷札に社名を無料印刷致します。

■仕様　オリジナル荷札セット …… 片面刷りのオリジナル荷札です

名　称	品　番	色の種類と1箱の入数	枚　数	サイズ(たて×よこ)	価格(税別)
オリジナル荷札セット	94	10色より1色を使用した社名を印刷します	10,000枚	63×123㎜　○金具付き	お見積り

カット荷札 白色

レーザープリンター専用カット荷札です。
特殊合成紙を使用

・雨に強く破れにくい。
・ミシン目により切りやすい。

使い方いろいろ

■加工帳からのエフ発行例

城西シティハウス新築工事２階大梁
梁下筋１通 A～B
6100　　3
D25　6,500㎜２本×１ヶ所＝２本　6.5(1)×2本

（使用例）　A4 12枚取りの１枚

A4 12分割タイプ



A4 10分割タイプ



A4 5分割タイプ



■仕様　カット荷札白色セット

名　称	品番	タイプ	材　質	A4サイズ	1枚サイズ	入　数	価格(税別)
カット荷札白色セット	95	A4 12分割	特殊合成紙	297×210㎜	49×105㎜	A4 500枚	¥29,500-
〃	96	A4 10分割	〃	〃	59×105㎜	〃	¥29,500-
〃	97	A4 5分割	〃	〃	59×210㎜	A4 2,000枚	¥40,000-

鉄筋用材料 入庫ボード

簡単便利!!1人でラクラク撮影可能!!

・材料入庫時の証明写真が1人で簡単に撮影できます。
・何度でも書いて消せるをホワイトボードシールです。
・コンパクトに収納出来ますので場所は取りません。
・予備シール1枚付

【折り畳んだ状態】
裏面にペンが付いています。



【伸ばした状態】
厚み：4㎜
材質：パロニア
スーパーボードブルー

【印字面】

工事名	
元請名	
撮影日	20　年　月　日(　)

■仕様

サイズ	長　さ	価格(税別)
235×265×4㎜	56.5cm	¥4,900-

図面 フォルダー

・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利。
・PPCトナーの転写防止加工付き。

■仕様　図面フォルダー

型　式	サイズ(内寸)	価格(税別)
ZF-A1	A1(635×882㎜)	¥2,000-
ZF-A2	A2(459×633㎜)	¥1,400-
ZF-A3	A3(330×453㎜)	¥1,100-

ハンド マグネット

金属片を拾ってレバーを引くと
吸着した物が離れて落ちます。

・着脱式マグネットで、散らばった釘などの金属片の拾い集めを安全に素早く!
・柄付だから、立ったままでの作業や手の届かない場所にも最適。

■仕様　ハンドマグネット

型　式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量	価格(税別)
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115㎜	730g	¥6,000-

エニー 無線遠隔制御装置 ハンディテレコン

指令機　FTH100VZ

特定小電力
1mWで余裕の
半径100m

防水性向上
IP67相当

受令機　FRA100VZ

セット品番	価格(税別)
FSH2100AVZ	お見積り

・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約3.2kg

・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)

頑丈で確実作業の無線

・ストレスのない操作感
送信機の操作スイッチ部の凹凸感向上
・衝撃を緩和させるプロテクタを
標準装備
耐衝撃性能は PH シリーズを継承
※全ての状況において無破損・無故障を保障するものではありません。
・重量：380g
(電池、プロテクタ含む)

衝撃に強い!!

充電機　FCGAC10A

連続23時間使用可能!

・重量：190g(ACアダプタ含む)
・プロテクタを装着したまま乗せるだけでOK
・約2時間で充電完了
(条件により変動することがあります)

ケーブル カッシャー

ワイヤー8㎜以内

価格(税別)
お見積り

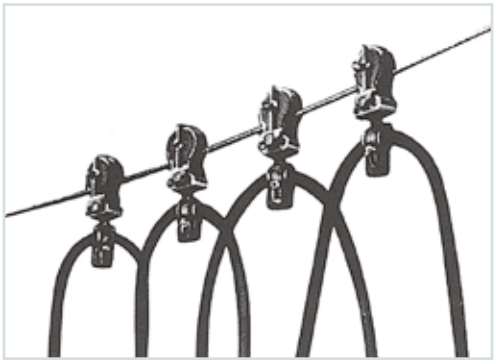

6点押し ボタンスイッチ

価格(税別)
お見積り

ケーブルの長さ
6.8m·8.0m

オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能レール

その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。

価格(税別)
お見積り

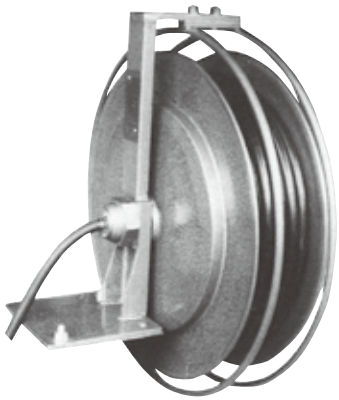

ベビコン

圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ

■仕様　ベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)	価格(税別)
0.75	0.93	38	782×335×735㎜	59	¥259,000-
1.5	〃	70	1,140×350×799㎜	91	¥308,000-
2.2	〃	80	1,280×365×807㎜	117	¥382,000-
3.7	〃	130	1,312×442×928㎜	174	¥520,000-

日立ホイスト

2.8t用
2.8AM-AT

加工場などの荷役作業に
最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」
のホイストです。

価格(税別)
お見積り

電子式吊り秤

ハンディコスモII

大きく見やすいディスプレイ

・字高25㎜LED表示
・荷を下ろしても表示を保つ
重量値ホールド機能
・オン/オフ、風袋引き

軽量·IP65防水

秤量
0.3t~5t

価格(税別)
お見積り

鉄箱

小加工物を運搬

許容吊荷重 700kg

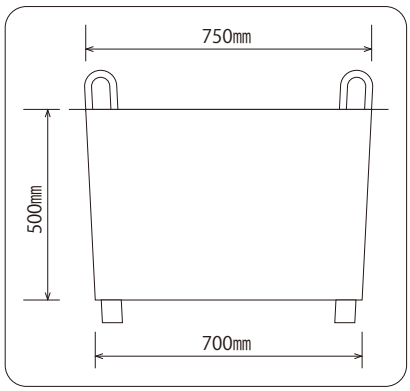

メッキタイプ

・小物加工物を安全に運搬します。
・鉄くず入れとして。
・テーパーになっていますので積み重ね(スタッキング)できます。

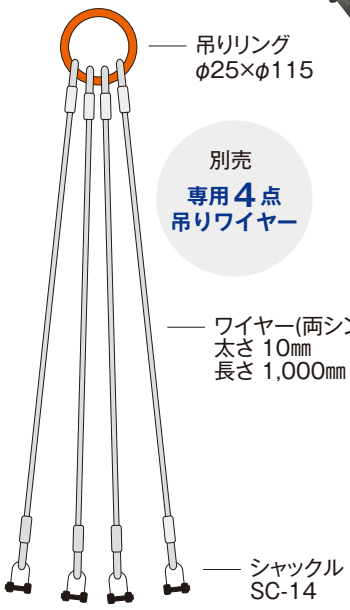

※TH10-1S

■仕様　鉄箱

タイプ	寸法(W×D×H)	許容吊荷重	重量	価格(税別)
錆止めタイプ	700×700×500mm	700kg	68kg	¥63,800-
メッキタイプ	〃	〃	〃	¥76,000-

■仕様　鉄箱用4点吊り具

型式	安全荷重	価格
TH10-4S (シャックルタイプ)	700kg	¥18,360-
TH10-4F (フックタイプ)	700kg	¥22,700-

※ワイヤーをチェーンに変更できます。(要見積り)　※特注製作致します。

レーザー社名板

※持ち手付

栄光鉄筋

機械や車等に
スプレーで噴くだけで
社名を入れることができます。

寸法(縦×横)	価格(税別)
200mm×600mm(社名により寸法変更有)	お見積り

長尺用天秤

12m材吊りに最適

6m仕様・8m仕様

価格(税別)
お見積り

鉄筋加工場用 移動台車

加工場の効率UP!!

製品置き場用

10t 30t

・製品置き場が最大1.5倍になります。
・トラックへの積み込みが、高さを
同じにする事によりラクになります。
・デッドスペースの有効利用ができます。

製品運搬用

5t 10t

・製品の場内運搬が減り、効率化が図れます。
・奥行き(長さ)のある加工場の問題を
解決します。
・複数のクレーンの干渉の問題を解決します。
・自動運転、停止します。

材料運搬用

10t 30t~

・材料の取り出しがラクになります。
・材料の場内運搬が減り、効率が
アップします。
・クレーンを動かす回数、距離が減り、
作業効率アップにつながります。

特注品の製作
承ります。

鉄筋受けカバー

B-16用　B-25用
【ステンレス製】

鉄筋受けの調整なしで
D13⇔D10が
ワンタッチで調整できる!

D13加工用に調整した鉄筋受けが、
カバーをかぶせるだけで
D10加工用になります。

■仕様　鉄筋受けカバー

型　式	機種	幅	奥　行	高　さ	厚　さ	価格(税別)
CV16	B-16・B-16DA	132㎜	26㎜	55㎜	3㎜	¥4,200-
CV25	B-25	180㎜	26㎜	74㎜	3㎜	¥4,600-

チェックカウンター

CH-30

チェックとカウントが同時にできる!

・ボールペン、マジックインク、ネーム印等多様な文房具が用途に合わせて使えます。
・鋼材等をマーキングしながらの棚卸し受け取り捺印と数量チェック等

価格(税別)
¥6,480-

鉄筋切断機替刃・油圧カッター替刃

各種お取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

U型結束線

各メーカー各サイズでお取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

オイル

■仕様　オイル

品　名	容 量	価格(税別)
オグラ鉄筋カッタオイル	1ℓ	¥2,500-
油圧鉄筋ベンダー用オイル	4ℓ	¥3,100-
油圧鉄筋カッター用オイル	4ℓ	¥3,100-

品　名	容 量	価格(税別)
機械油	4ℓ	¥3,100-
ベビコンオイル	4ℓ	¥3,400-

鉄筋防錆剤 錆転化型防錆剤

鉄筋防錆剤 **サビラーズ ハイサビラーズ セボコート**

・刷毛または専用の噴霧器で薄めず塗布します。
・速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。
・塗膜は鉄筋と生コンの付着力を妨げません。

■仕様　鉄筋防錆剤

品　名	容　量	防錆効果	価格(税別)
サビラーズ	16ℓ	3〜6ヶ月	¥35,450-
ハイサビラーズ	16ℓ	6〜12ヶ月	¥39,700-
セボコート	18ℓ	6〜8ヶ月	¥24,000-

サビラーズ専用噴霧器 **NK-スプレヤー**

・手動加圧噴霧タイプ
・ホース長さ 2m

価格(税別)
¥39,400-

■仕様　噴霧器

品　名	重　量	容　量	直　径	高　さ
NK-スプレヤー	4kg	8ℓ	220㎜	350㎜

錆転化型防錆剤 **ラストクエンチ ラスクリア**

・鉄分の赤錆を黒皮被膜に転化し長期の防錆効果を発揮します。

■仕様　錆転化型防錆剤

品　名	価格(税別)
ラストクエンチ(18L)	¥39,400-
ラスクリア (18L)	¥39,000-

コードリール

【コンセント防雨キャップ×3
電源パイロットランプ付 】

GE-30K

H355×W275×D219㎜

BE-30K

H355×W275×D219㎜

BX-301K

※温度センサー付
H367×W307×D212㎜

■仕様　コードリール

型式	電線仕様		コンセント定格	製品定格	漏電遮断器	重量	価格（税別）
	長さ(m)	種別太さ(㎜)心数(C)					
GE-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V	125V・6A	-	7.5kg	¥25,300-
BE-30K	〃	〃	2P・15A・125V	100V・6A	地絡	7.8kg	¥30,300-
BX-301K	〃	〃	2P・15A・125V	100V・5A	過負荷	8.0kg	¥38,900-

分度器

・目盛はエッチングで刻み+黒クロームメッキなので取れません。

・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

■仕様　分度器

型　式	本体材質	ネジ材質	分度板			竿			製品質量	価格(税別)
			直径	厚さ	目盛ピッチ	本数	長さ	目盛		
No.300 2本竿	ステンレスSUS410		210㎜	2.0㎜	0.5°	2	385㎜	300㎜	660g	¥29,000-
No.600 2本竿	目盛板ｽﾃﾝﾚｽSUS420J2	鉄	320㎜	2.5㎜	〃	〃	650㎜	600㎜	1,900g	¥50,000-
No.1000 2本竿	竿:ｽﾃﾝﾚｽSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1,050㎜	1,000㎜	2,400g	¥60,000-

Denyo ガソリンエンジン溶接機

GAW-155ES2　Engine Welder

自動アイドリングストップ機能標準装備!無段階eモードとの組み合わせで、燃料コストを大幅に削減します。

・充実の溶接機能とクラス最大の最大溶接電流の155A!

・効率化を可能にする交流電流はハイパワー3.0KVA

■仕様　ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
100V	2～3.2㎜	687×494×630㎜	87kg	¥561,000-

ダイヘン 交流アーク溶接機

標準使用タイプ BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量

高使用タイプ BP-300

電撃防止装置付

■仕様　交流アーク溶接機

型　式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
BS-250M	200V	2.6×5㎜	255×410×400㎜	34kg	¥119,000-
BP-300	200V	2.6×6㎜	340×495×535㎜	69kg	¥214,400-

ハタヤ 軽便 LED投光器

100V用 GLV-105KN

【5m電線仕様】

・高輝度･高効率100W

・LED寿命は約40,000時間

・電源投入で、すぐに100%点灯

・雨中でも安心の完全防雨型

・軽量コンパクト形状

消費電力 100W
全光束 15000 ルーメン
色温度 5000K 昼白色

三脚取付部 φ27

■仕様　軽便LED便投光器

型　式	電線仕様		照明装置	定　格	重量	価格(税別)
	長さ(m)	種別太さ(㎜)心数(C)				
GLV-105KN	5	ソフトンケーブル VCT0.75×3	100V×100W 高輝度LED	AC100V 100W 50/60Hz兼用	5.8kg	¥98,000-

HITACHI LEDライト

・加工場の照明に最適です。

・クレーン用の耐衝撃型もございます。

価格(税別)
お見積り

インバータ 発電機

iEG900M-Y

【ガソリンエンジン】

ハンディサイズ片手で ラクラク12.7kg!

・エコノミーコントロール付

・直流12Vバッテリー充電OK!

・商用電源と同様、良質な電気です。

・コンピュータ等にも安心して使用できます。

■仕様　インバータ発電機

定格出力	燃料タンク	連続運転	外形寸法(W×D×H)	重　量	価格(税別)
100V0.9VA	2.5L	4.1h	450×240×380㎜	12.7kg	¥146,000-

スーパー ハウス

営業形態にあった大きさ、間取りをご提供できます。

office 3連棟

SH-E38

【付属設備】

・蛍光灯　・コンセント　・ブレーカー　・換気扇　・換気口　・スイッチ　・吊戸棚
・流し台　・エアコン　・手洗い　・カーペット　・分電盤　・トイレ　・シャッター
・カウンター　・フローリング　・畳　・c/fシート

価格(税別)
お見積り

機械用シート

標準タイプ

■仕様　機械用シート　標準タイプ

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
①小	C-33 C-43 B-16	700㎜	850㎜	850㎜	¥9,600-
②中	C-53 B-25	900㎜	900㎜	〃	¥10,400-
③大	MC-41 B-33	1,100㎜	1,100㎜	〃	¥12,100-
④特大	MC-51W B-40SⅡ B-52	1,300㎜	1,300㎜	900㎜	¥15,400-
⑤特大	B-52S	1,400㎜	1,400㎜	1,000㎜	¥18,800-

一面開閉タイプ

・取り付け取り外しが簡単。
・素材は破れにくいエステルを使用。
・雨による機械の老朽化防止。

■仕様　機械用シート　一面開閉タイプ

型　式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
⑪小	B-16	700㎜	850㎜	850 ㎜	¥12,300-
⑫中	B-25	900㎜	900㎜	〃	¥12,800-

運搬用赤ハタ

丈夫なエステルシート

■仕様　長尺物運搬用赤ハタ

型　式	サイズ	入　数	価格(税別)
⑬SR-5	300㎜×300㎜	5枚	¥3,100-
⑭SR-10	〃	10枚	¥6,200-

自動用シート

自動切断機用

■仕様　自動切断機用シート

型　式	適用機種	切断機	サイズ			価格(税別)
			幅	奥行	高さ	
㉑小	自動切断機 TFC-SH TFC-MH	C-43 C-53 C-41	1,100㎜	1,100㎜	900㎜	¥17,800-
			㉓平シート 2,000㎜×1,800㎜			¥7,900-
㉒大	〃	MC-51W	1,150㎜	1,400㎜	900㎜	¥19,500-
			㉓平シート 2,000㎜×1,800㎜			¥7,900-

自動曲機用

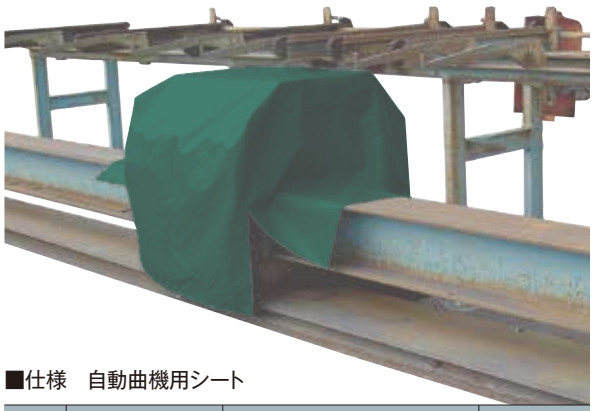

■仕様　自動曲機用シート

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥　行	高　さ	
㉑小	自動曲機 TBS-13-5	1,100㎜	1,100㎜	900㎜	¥16,300-
㉒大	自動曲機 TBS-25-1	1,400㎜	1,150㎜	〃	¥17,870-

ラック用シート

鉄筋ラック専用シート

	価格(税別)
㉛	¥13,200-/枚
㉜	¥20,460-/枚

■仕様　鉄筋ﾗｯｸ専用ｼｰﾄ

型　式	幅	長さ	入数
㉛ RL-600用	0.9m	8m	5枚
㉜ RL-800用	1.2m	〃	〃

材料保護シート

ブルーシート



	価格(税別)
㊶	¥770-/枚
㊷	¥3,300-/枚
㊸	¥6,490-/枚

■仕様　ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

型　式	縦	横	入数
㊶ 1×1	1.8m	1.8m	5枚
㊷ 2×3	3.6m	5.4m	〃
㊸ 3×4	5.4m	7.2m	〃

丈夫な防炎シート

	価格(税別)
㊶	¥9,240-/枚
㊷	¥28,750-/枚

■仕様　防炎ｼｰﾄ

型　式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	5枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	2枚

ターピーUVシート



	価格(税別)
㊶	¥8,800-
㊷	¥17,600-

■仕様　ﾀｰﾋﾟｰUVｼｰﾄ

型　式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

丈夫なｴｽﾃﾙｼｰﾄ(ﾄﾗｯｸｼｰﾄ)

	価格(税別)
㊶	¥27,500-
㊷	¥52,800-

■仕様　ｴｽﾃﾙｼｰﾄ(ﾄﾗｯｸｼｰﾄ)

型　式	縦	横	入数
㊶ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
㊷ 3×4	5.4m	7.2m	〃

事務所商品

DIN CAD

納まり図作成、配筋図作成、CAD作成支援、
積算ソフト、加工帳入力システム

DIN CAD100

DIN CADシリーズの最高峰。
こだわる職長の必須アイテム！

CAD作図支援機能

CADの複雑なコマンドを簡略化!

スラブ・壁エディター

CADからスラブ・壁等の躯体情報を自動取得します。
取得した躯体に自由に鉄筋を配置し編集が行えます。交互配筋・開口・R部分・トップ筋など様々な配筋に対応します。

とのづかくん

梁の配筋図作成に特化したエディターです。
CADから梁の躯体情報を自動取得します。
取得した躯体に自由に鉄筋を配置し編集が行えます。
配置した鉄筋は、鉄筋長さ・アンカー・トップ筋・継手・まるめなど自由に編集が可能です。

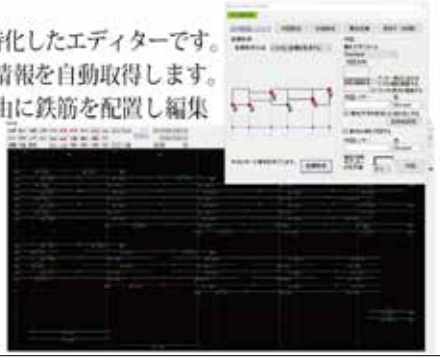

CAD図面変換機能

CAD配筋図が加工帳に変わる!

CADで作図された配筋図を加工帳ソフトに取り込めます。
操作も簡単、マウスで指定するだけ。
現場状況に対応した集計も簡単です。

集計はマウスで範囲を選択して
Clickするだけの簡単操作。

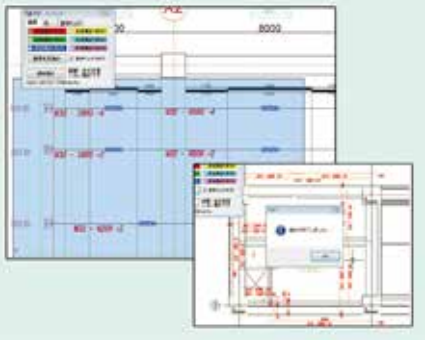

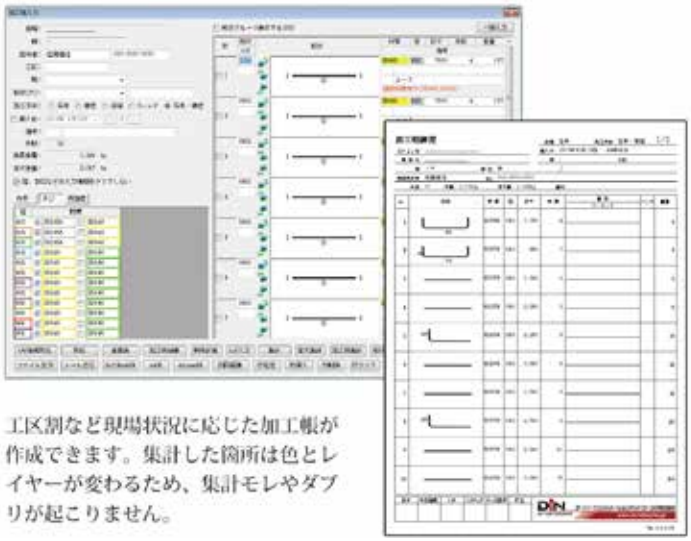

工区割など現場状況に応じた加工帳が作成できます。集計した箇所は色とレイヤーが変わるため、集計モレやダブリが起こりません。

納まり図作成支援

納まり図・CAD配筋図の作図時間をより速く、より正確に!

通常では大変時間のかかる納まり図の作図ですが、「納まり名人」を使えば入力ウィンドウへの登録→マウスClickだけでスピード作図されます。
便利なパーツは柱、丸柱、梁(見下・断面)、杭、スラブ・壁(平面・断面)、開口補強、ベースなど多彩です。またスペーサーや定着板などの部品も用意してあります。
CAD作図のスキルとパーツの組合せで図面の表現力が格段にアップします。

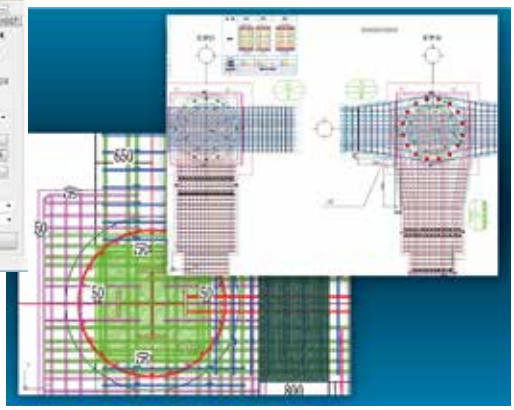

「DI-NETWORKS」公式チャンネル YouTube
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=MQ0J50S6PiQ
・PCの場合は上記のURLよりアクセスできます。

動画で実際にDIN CADシリーズの機能がご覧いただけます。QRコードにアクセス！

●開発 DIN DI-NETWORKS デーバーインフォメーションネットワークス株式会社

DIN工場管理システム

NEW

DIN工場管理システムは

ノウハウとITを活用し、進化し続ける工場管理システムです。

4つのシステム特長

加工帳入力システム

重量明細書、加工帳が簡単入力で作成。一覧表示、印刷、検索が容易に行えます。

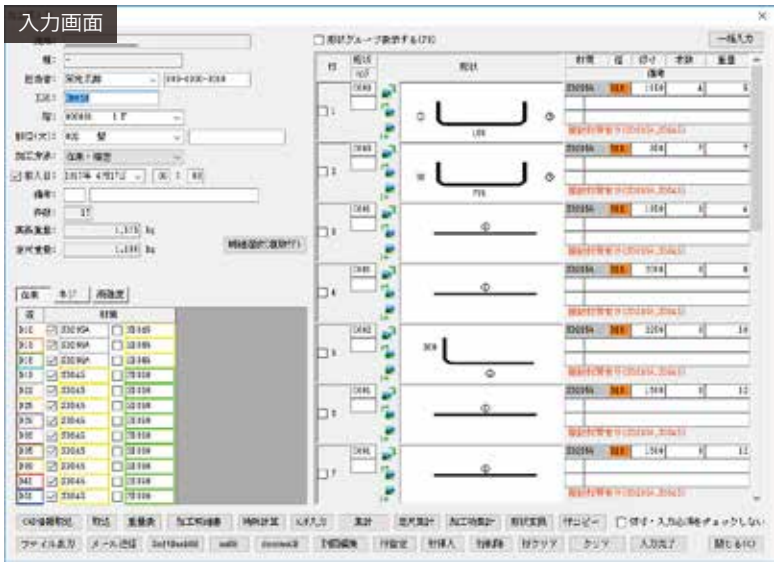

加工帳を一括作成

Point!

簡単操作、形状は番号を指定するだけ。
径、切寸、本数を入力するだけの簡単入力。

重量明細作成機能

定尺換算した
重量明細書の作成。

ハンチ入力機能

面倒なハンチ入力も自動入力。

便利な計算ツール

Point!

三角形の角度や、辺の長さ計算、階段の踏面、頭上の計算機能も計算。

DINCADとの連携機能

DINCADのデータを取り込み、加工帳が作成できます。

■仕様　加工帳入力システム

名　称	対応OS	価格(税別)
加工帳入力システム (重量明細作成機能・ハンチ入力機能付)	Windows	¥40,500

※CD-Rでのご提供となります。

加工帳クラウド

上記加工帳システムの
クラウド版

どこからでもデータにアクセスできる
クラウドサービス

価格(税別)
お見積り

加工帳入力システム 絵符発行 ver.

上記のシステム絵符発行機能を追加。

※ライセンス制で年間契約となります。

絵符発行

Point!

作成した加工帳から荷札を発行することができます。
鉄筋径別に色分けされているので、ミスが軽減されます。

DINCADで作成したデータを取り込み、加工帳作成し、さらに絵符発行できます。

DINCAD
▼
加工帳入力システム
絵符発行 ver.

カット荷札 A4用紙 5分割･10分割対応しています。

(P.48)

鉄筋用テンプレート

加工帳、荷札への形状記入作業が効率UP

※縮小率60%

・複雑な形状も楽に記入できます
・スライドさせて使用することで様々な形状を記入可能。
・正確な形状記入が出来るので伝達ミスが防げます。
・鉛筆、シャープペンシル0.7㎜、ボールペン0.7㎜、細字油性ペンまで対応
・鉄筋重量付

耐衝撃アクリル樹脂製

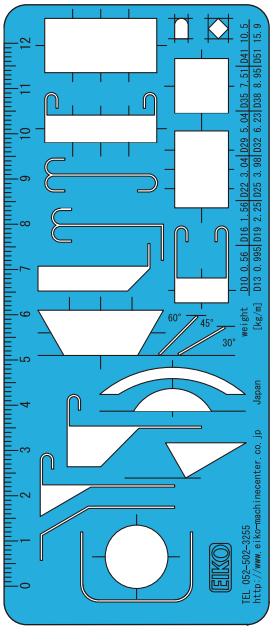

①59㎜×137㎜
厚さ1.0㎜

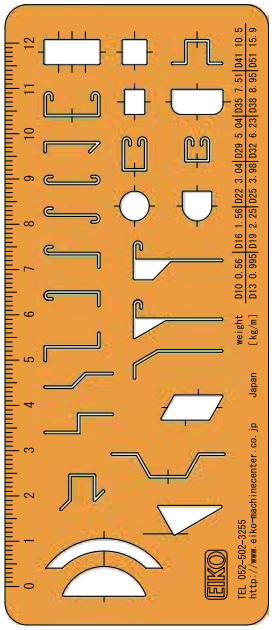

②59㎜×137㎜
厚さ0.6㎜

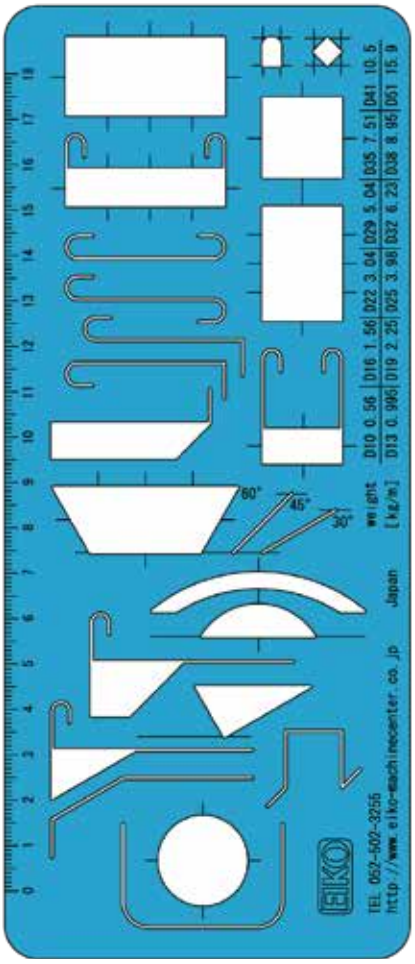

③90㎜×210㎜
厚さ1.0㎜

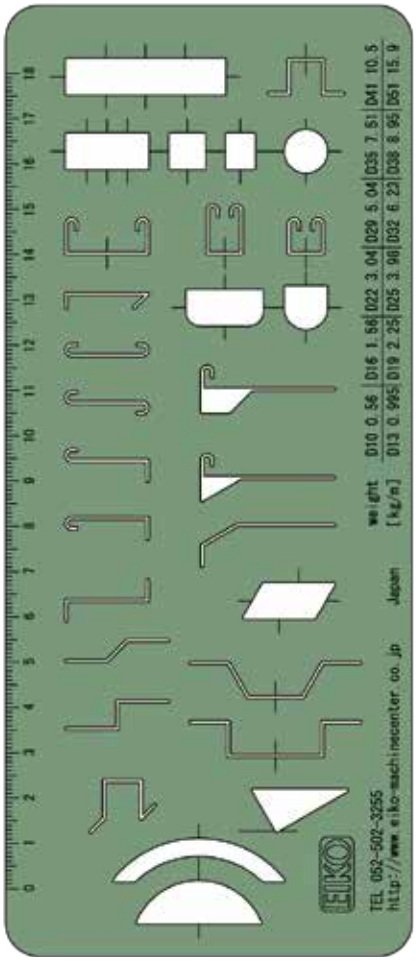

④90㎜×210㎜
厚さ1.0㎜

■仕様　テンプレート

名　称	品　番	色	サイズ	入　数	材　質	価格(税別)
テンプレート	①	ブルー（両面ツヤ）	59×137×厚1.0㎜	1枚	耐衝撃アクリル樹脂	¥1,500-
〃	②	オレンジ（片面ツヤ片面マット）	59×137×厚0.6㎜	〃	〃	¥1,500-
テンプレート大	③	ブルー（両面ツヤ）	90×210×厚1.0㎜	〃	〃	¥2,300-
〃	④	モスグリーン（片面ツヤ片面マット）	〃	〃	〃	¥2,300-

全国鉄筋工事業協会教材

公益社団法人 全国鉄筋工事業協会発行の各種技術資料

鉄筋書籍

鉄筋工事打合せハンドブック

価格(税別) ¥728-

鉄筋技能士教育テキスト

価格(税別) ¥3,500-

鉄筋工事加工手順書

価格(税別) ¥1,500-

鉄筋工事配筋要領書

価格(税別) ¥4,000-

マンガで学ぶ建物の配筋

価格(税別) ¥2,900-

仕事に誇りを持つ鉄筋工を応援する鉄筋工具専門オンラインショップ

鉄筋人Store

「鉄筋人」それは、日々誇りを持って仕事に立ち向かう男たち。
そんな鉄筋人の熱き姿を発信することで鉄筋業界を盛り上げ、多くの若者たちに夢を持って鉄筋工を目指してもらいたい…
こだわりの道具を集めたオンラインショップはもちろん、
鉄筋工のイメージを伝える見どころ満載のコンテンツなどの多彩なメニューで、
鉄筋工の皆様を応援します。

鉄筋職人応援コンテンツが盛りだくさん！

鉄筋人が誇りと生き様を語る

鉄筋人インタビュー

喜びも苦しみも鉄筋とともにある——
そんな男気あふれる鉄筋人の方々に、これまでの鉄筋人生を熱く語っていただいています。次に登場するのはあなたかも！

鉄筋のあれこれ

鉄筋って何？という基礎知識から鉄筋業界ならではの仕組み、鉄筋工事のルーツなど、気になる話をピックアップ。鉄筋人も、そうでない方も楽しめるコンテンツです。

“鉄筋人”はカッコイイ！！

鉄筋人ムービー

主役は鉄筋人、舞台は建設現場！鉄筋工の仕事を描いたショートムービーです。ご家族や彼女に見せて、知られざる鉄筋人のカッコイイ姿を自慢してください！

必要な重量がすぐわかる！

重量計算電卓アプリ 無料ダウンロード

Available on the Mac App Store　Google play で手に入れよう　鉄筋人　検索

www.tekkinjin.com

鉄筋人ストア　検索

オンラインデモ

商品の使い方や仕様など、デモンストレーションを行いながら、分かりやすくご説明いたします。ぜひご活用ください。

商品説明動画

YouTube EIKO 鉄筋 検索

EIKO channel

https://bit.ly/2RYcNVa

随時更新中！ぜひご覧ください。

リバージャッキ

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

鉄筋機械 こおぐ は エイコー

0120-509-815

携帯・PHS OK

通話料無料 / 月～土 8:30~18:00

鉄筋機械工具総合商社
EIKO 栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200
TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313
MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp
URL http://www.eiko-machinecenter.co.jp

ご注文は、お近くの販売店まで

・本カタログに示される仕様及び外観、価格は予告なしに変更することがあります。
・商品の色は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。