

ネジ筋引張機

実用新案登録済


NH22-41

六角ナット
対辺 21mm

実用
新案

登録済

つなぎのカプラーをセットする時
接続作業がラクラク!!

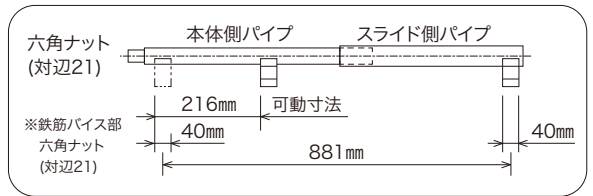

- ・インパクトレンチで素早く位置を調整できます。
- ・D41までOK。



<ハリ使用例>



<柱使用例>



■仕様 ネジ筋引張機

型 式	鉄筋径	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-41	D22-D41	1.0t	653mm	450mm	1,004mm	484mm~881mm(内可動寸法216mm)	8.0kg	¥64,200-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン

スーパートング

ST1

ネジ筋カプラー回しに狭所作業に最適



YouTube

EIKO channel

<https://x.gd/qS6dU>

使い方の動画はこちら



■仕様 スーパートング

型 式	くわえられる外径	本体全長	重量
ST1	14~89mm	305mm	0.8kg